

# NETWORK CAMERA (ネットワークカメラ)



Ultra-Smart Series Vari-Focal Dome

## DH-IPC-HDBW8281N-Z

2メガピクセル スターライト フル HD  
IR LED 搭載  
ネットワークドーム カメラ

### ● 特長


- 1/1.9" 2メガピクセルプログレッシブスキャン CMOS
- H.264&MJPEG デュアルコーデック対応
- スマートトリプルストリーム対応
- 解像度 1080P (1920 x 1080)@50/60fps
- ライト - ハント : 0.005Lux/F1.65(カラー)
- ウルトラ WDR (ワイドダイナミックレンジ) 最高 120db
- ウルトラ 3D DNR
- ウルトラデフォッグ (霧補正), ROI, EIS 機能対応
- スマート検出対応
- インテリジェント機能対応
- 4 ~ 8mm バリフォーカル電動レンズ搭載
- マイクロ SD メモリー対応
- 防水防塵性能 IP66
- 耐衝撃性能 IK10
- DC12V/AC24V, PoE 規格の給電必要



### ● アクセサリ (オプション)

PFA100	PFB302S	PFA132	PFA152	PFA151

### ● 外形寸法図 (mm)

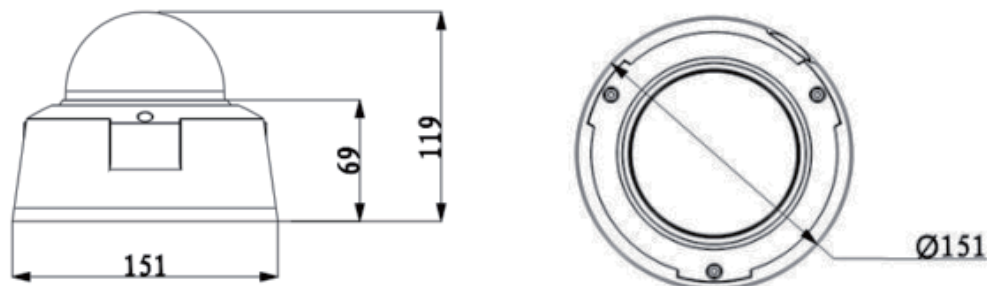

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります

# NETWORK CAMERA (ネットワークカメラ)



Ultra-Smart Series Vari-Focal Dome

## DH-IPC-HDBW8281N-Z

### ● 技術仕様

型式		DH-IPC-HDBW8281N-Z		
<b>カメラ</b>		<b>レンズ</b>		
イメージセンサー	1/1.9" 2メガピクセルプログレッシブスキャン Exmor CMOS	焦点距離	4~8mm	
有効画素数	1920(H) x 1080(V)	最大口径	F1.65	
走査方式	プログレッシブ	フォーカスコントロール	オート	
電子シャッター速度	オート/マニュアル, 1/3(4)秒~1/10,000秒	視野角	水平: 105° (Wide)~56° (Tele)	
最低被写体照度	カラー: 0.005Lux/F1.65, IR on: 0Lux/F1.65	レンズタイプ	電動/オートアイリス(DC)	
S/N比	50dB以上	マウントタイプ	ボードインタイプ	
ビデオ出力	1ポート	<b>ビデオ</b>		
<b>カメラ機能</b>		圧縮方式	H.264MJPEG	
IR LED最大照射距離	無し	解像度	1080P(1920 x 1080)/720P(1280 x 720)/D1(704 x 576)/CIF(352 x 288)	
Day/Night	オート(ICR)/カラー/白黒	フレームレート	メインストリーム	1080P/720P(1~50/60fps)
逆光補正	BLC/HLC/WDR(120dB)		サブストリーム1	D1/CIF(1~50/60fps)
ホワイトバランス	オート		サブストリーム2	1080P/720P/D1(1~25/30fps)
ゲインコントロール	オート/マニュアル	ビットレート	H.264: 32K~8192Kb/s	
ノイズリダクション	3D	<b>オーディオ</b>		
プライバシーマスク	4エリア	圧縮方式	G.711a/G.711u	
<b>ネットワーク</b>		インターフェース	入出力各1チャンネル	
イーサネット	RJ-45(10/100Base-T)	<b>スマート機能</b>		
Wi-Fi	無し	スマート検出	トリップワイヤー, 侵入検出, シーンチェンジ検出, 持ち出し検出, 不法投棄検出, 音声検出	
プロトコル	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour	インテリジェント機能	人流分析, ヒートマップ	
互換性	ONVIF, PSIA, CGI	<b>一般仕様</b>		
最大ユーザーアクセス数	20ユーザー	電源	DC12V/AC24V, PoE(802.3af)	
スマートフォン	iPhone, iPad, Android, Windows Phone	消費電力	最大 12W(IR on: +2W)	
<b>外部インターフェース</b>		動作温度・湿度範囲	-30°C~+60°C, 95%以下	
メモリスロット	マイクロSD, 最大64GB	防水防塵性能	IP66	
アラーム	2入力/1出力	耐衝撃性能	IK10	
		外形寸法(W x D x H)	Φ151mm x 119mm	
		重量	1.25kg	

### お問い合わせ

防犯用品販売 防犯カメラ工事



公益社団法人日本防犯設備協会準会員

### 株式会社 アルタクラッセ

本社

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-17 共同ビル万世5F 57号  
TEL 03-5816-1001 (代表) FAX 03-3253-2232  
Mail info@altaclasse.co.jp URL http://www.altaclasse-store.jp/  
営業時間 10:00~19:00 月~金

秋葉原店(直営)

〒101-0021 東京都千代田区外神田1-8-7 神林ビル1F  
TEL 03-3253-2231 FAX 03-3253-2232  
営業時間 10:00~19:00 年中無休(年末年始を除く)

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります