

HDCVI DVR

(HDCVI レコーダー)



720P Series Mini 1U

DHI-HCVR4104HE-S2/DHI-HCVR4108HE-S2/DHI-HCVR4116HE-S2

4/8/16ch HD-Lite

ミニ トライブリッド (HDCVI & アナログ & IP 1U)




● 特長

- トライブリット各チャンネルのビデオ入力はHDCVI / アナログ / IP の3種類対応
- H.264 デュアルストリームのビデオ圧縮
- 全チャンネルを720Pでリアルタイム録画
- 4/8/16チャンネル同時再生, グリッドインターフェース, スマート検索
- HDMI / VGA 端子はビデオ信号を同時出力
- SATA x1ポート (最大4TB), USB2.0 x2ポート対応
- ONVIF Version 2.4 準拠
- Dahua 製 PTZ カメラとの組み合わせで、3D インテリジェントポジショニング可能
- リモートモニタリング

専用ソフトウェア Smart PSS, DMSS(モバイル用), DSS7016D(大規模向け)

● システム構成

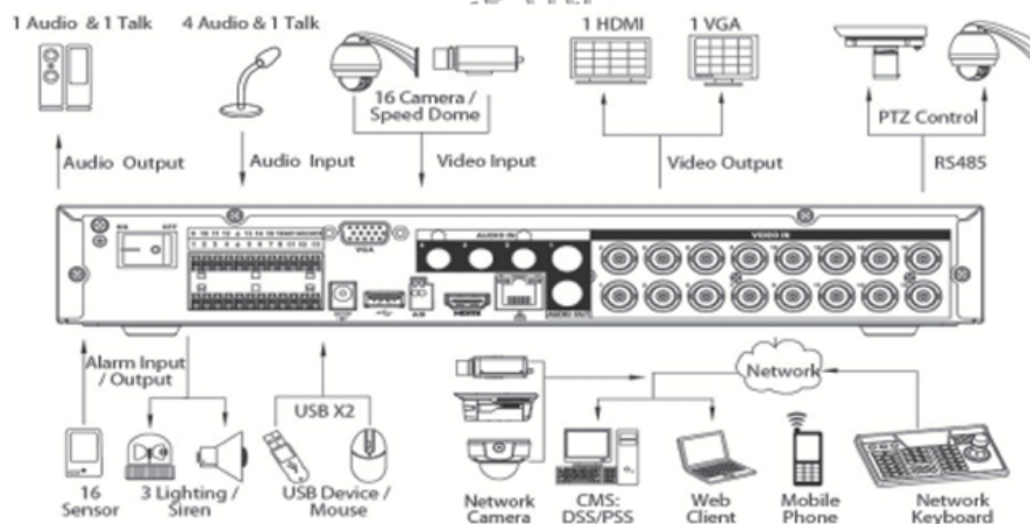

HDCVI DVR

(HDCVIレコーダー)



720P Series Mini 1U

DHI-HCVR4104HE-S2/DHI-HCVR4108HE-S2/DHI-HCVR4116HE-S2

● 技術仕様

型式		DHI-HCVR4104HE-S2	DHI-HCVR4108HE-S2	DHI-HCVR4116HE-S2
システム				
メインプロセッサ		専用プロセッサ		
OS		Embedded LINUX		
ビデオ			オーディオ	
スタンダード	HDCVI	720P HDCVIカメラ	入力	4チャンネル, RCA
	アナログ	NTSC(525ライン, 60f/s)	出力	1チャンネル, RCA
	IP	1080P/720P/D1/CIF IPカメラ	双方向トーク	オーディオ入出力各1チャンネル
入力		4チャンネル, BNC	8チャンネル, BNC	16チャンネル, BNC
画面表示				
出力端子		HDMI×1, VGA×1		
表示解像度		1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768, 800×600		
画面分割表示		1/4	1/4/8/9	1/4/8/9/16
プライバシーマスク		各カメラ4領域(長方形)		
OSD表示情報		カメラタイトル, 日付時刻, カメラ映像断, カメラロック, 動き検出, 録画		
録画				
ビデオ/オーディオ圧縮方式		ビデオ: H.264/オーディオ: G.711		
録画レート	メインストリーム	720P/960H/D1 (1~25/30fps)	1*720P (1~25/30fps) +7* (1~15fps) / 960H /D1 (1~25/30fps)	1*720P (1~25/30fps) +15* (1~15fps) / 960H /D1 (1~25/30fps)
	サブストリーム	CIF/QCIF (1~12/15fps)		
ビットレート		96~4,096Kb/s		
録画モード		マニュアル, スケジュール(連続, 動き検出), 停止		
録画間隔		1~60分(初期値: 60分), 事前録画: 1~30秒, 事後録画: 10~300秒		
ビデオ検出&アラーム				
トリガーイベント		録画, PTZ, ツアー, アラーム出力, ビデオプッシュ, メール配信, FTP, スナップショット, プザー, ポップアップ表示		
映像検出内容		動き検出: 396ゾーン(22×18), カメラ映像断&カメラ接続状態判別		
アラーム入力		4チャンネル	8チャンネル	16チャンネル
リレー出力		3チャンネル		
再生&バックアップ				
同時再生		1/4	1/4/9	1/4/9/16
検索モード		時刻/日付, アラーム, 動き検出, 詳細検索(秒単位)		
再生機能		再生, 一時停止, 停止, 逆再生, 高速再生, スロー再生, 次ファイル, 前ファイル, 次カメラ, 前カメラ, フルスクリーン, リピート, シャッフル, バックアップ選択, デジタルズーム		
バックアップモード		USBデバイス/内蔵SATAドライブ/ネットワーク		
一般仕様				
電源		DC12V/1.5A	DC12V/2A	
消費電力		10W (HDDを除く)		
動作温度・湿度範囲		-10℃~+55℃/10%~90%/86~106kpa		
外形寸法 (W×D×H)		ミニ1U, 325mm(W) × 255mm(D) × 55mm(H)		
重量		1.5kg (HDDを除く)		
ネットワーク			ストレージ	
イーサネット		RJ-45ポート×1 (10/100M)	内蔵HDD	SATAポート×1, 最大4TB
ネットワーク機能		HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP,	外部インターフェース	
		UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE,	USB	2ポート(前面×1, 背面×1), USB2.0
		DDNS, FTP, IP Filter, SNMP, P2P	RS485	1ポート, PTZコントローラ
最大ユーザーアクセス数		128ユーザー		
スマートフォン		iPhone, iPad, Android, Windows Phone		

防犯用品販売 防犯カメラ工事



公益社団法人日本防犯設備協会準会員

株式会社 アルタクラッセ

本社

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-17 共同ビル万世5F 57号

TEL 03-5816-1001(代表) FAX 03-3253-2232

Mail info@altaclasse.co.jp URL http://www.altaclasse-store.jp/

営業時間 10:00~19:00 月~金

秋葉原店(直営)

〒101-0021 東京都千代田区外神田1-8-7 神林ビル1F

TEL 03-3253-2231

FAX 03-3253-2232

営業時間 10:00~19:00 年中無休(年末年始を除く)