


AP機能付きwifiSDカードカメラ 基本操作簡易マニュアル



ALDB-WIFI6709KD
ALVD-WIFI6764KD
ALDB-WIFI800KD

初めて使用する時にはリセットボタンを長押しして初期化してください。

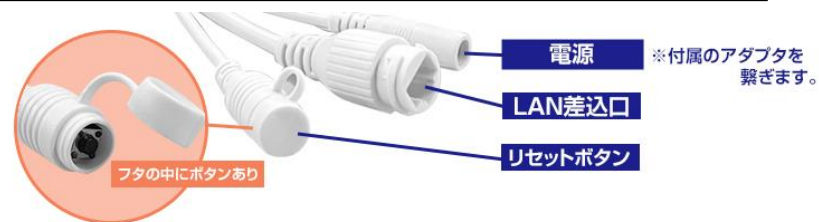

Wi-Fi環境がある場所で使用する

インターネット環境がない場所で使用する



バレット
設定動画

ドーム
設定動画



P1へ



バレット
設定動画

ドーム
設定動画



P4へ


事前準備

設定・操作

PC再生

・事前準備 (Wi-Fi接続の場合)

本機をWi-Fiで使用するためにはLANケーブル接続できるWi-FiルーターとWi-Fiルーターの暗号化キーが必要です。
 AP接続での使用の場合は後ろページの「AP接続での使用」をご確認ください。
 Wi-Fiの周波数は2.4GHzのみ対応しています。5GHzには対応しておりません。
 マンションの集合契約やPocket WiFi等には対応しておりません。



・SDカード挿入


カメラのフタを開けてmicroSDカードを挿入します。最大128GBまで対応しています。



ネジを取り外します。



SDカードを挿入します。

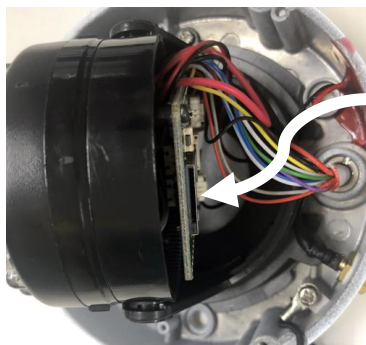


・接続

カメラのACアダプターを接続し、LANケーブルでWi-Fiルーターに接続します。



・携帯電話での操作

モバイルアプリ「CamHi」をダウンロードします。
 App storeもしくはGoogle playで「CamHi」と検索して
 CamHiをダウンロードします。インストール完了後、ソフトを起動します。

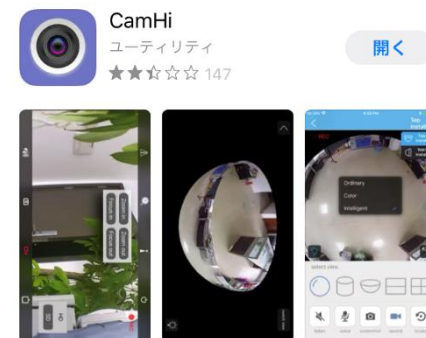

検索



CamHi
Qi Zhao

開く

以降の操作は携帯電話をWi-Fiに接続して行って下さい。

事前準備

設定・操作

PC再生

・アプリ設定

アプリを起動したら「カメラを追加」をクリックします。



「LAN内のカメラを検索」をクリックします。



接続が完了するとネットワーク内のWi-Fiカメラが表示されますので名前をクリックします。
※表示されない場合はカメラがWi-FiルーターにLAN接続されているかをご確認ください。
またスマートフォンが使用したいWi-Fiに接続されているかご確認ください。




カメラ名をクリックすると設定が表示されます。
ユーザー名:admin
パスワード:admin
「完了」をクリックします。



カメラが「接続済」になるのを確認してください。

歯車のマークをクリックします。
時刻の変更を求められるので「はい」をクリックします。



時間設定が表示されます。
「デバイスの時刻をこの携帯の時刻と同期」をクリックします。
時間が同期されるので「デバイスのタイムゾーンを保存」をクリックします。
「戻る」をクリックします。

カメラ電源のオンオフを行うと時刻がリセットされる場合があります。

事前準備

設定・操作

PC再生

カメラ

編集

カメラを追加




歯車をクリックします。
パスワードを変更を求められるので
「はい」をクリックします。



旧パスワード admin
新パスワード 任意のパスワード
再入力
パスワードは大文字小文字数字が
必要です。
※例 Alta999
「適用」をクリックするとパスワードが
変更されます。




Wi-Fiをクリックします。

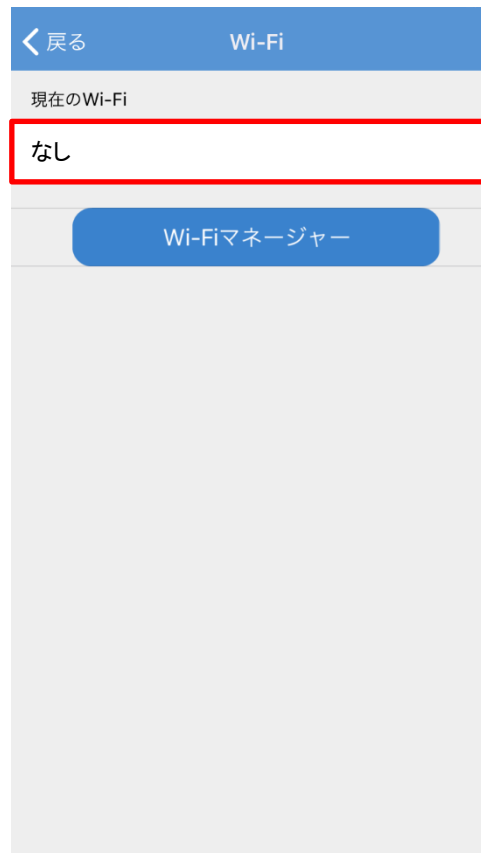

「Wi-Fiマネージャー」から
使用したいWi-Fiを選択して
Wi-Fiの暗号化キーを入力して
「適用」をクリックします。

Wi-Fiの周波数は2.4GHzのみ対応
しています。5Ghzには対応しており
ません。
マンションの集合契約やPocket
WiFi等には対応していません。
またWi-Fiパスワードの入力間違い
で接続できない場合がございます。

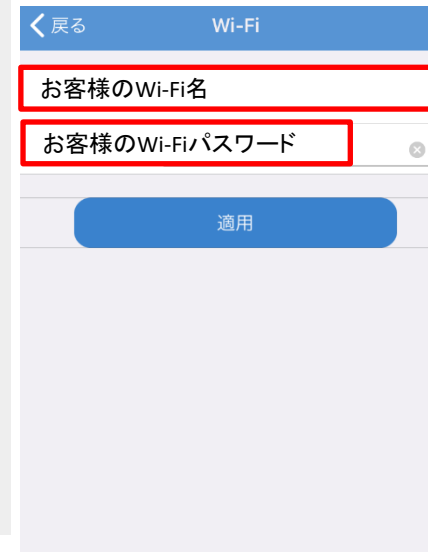

Wi-Fiが設定されるのでアプリを終了し、LANケーブルを抜いた状態で
再度アプリを立ち上げ無線で接続できるかご確認ください。



事前準備

設定・操作

PC再生

・AP機能での事前準備

本機をAP機能でWi-Fiで使用するためにはスマートフォンが必要です。有効距離は遮蔽物がない状態で5m前後になります。
 ※設定前にカメラのリセットボタンを長押しして初期化を行ってください。

・携帯電話での操作

モバイルアプリ「CamHi」をダウンロードします。
 App storeで「CamHi」と検索してCamHiをダウンロードします。





・携帯電話での操作2

携帯機器のWi-Fi設定画面を開きます。



・携帯電話での操作2

IPCAM-(数字)というwifiに接続します。
 ※カメラの電源を入れてから表示されるまで少し時間がかかります。

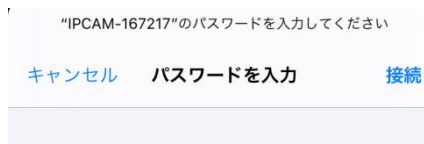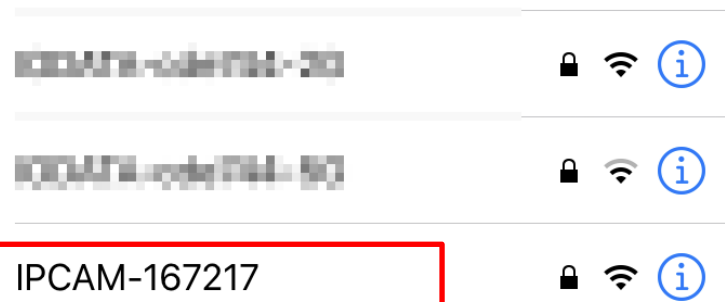

パスワードを入力して接続します。
 パスワード
 01234567

接続に成功されるとWi-Fiが表示されますのでアプリCamHiを立ち上げます。
 ※すでに立ち上げていた場合は一度終了して再度立ち上げてください。

※インターネットに接続されていない表示が出るのでクリックして許可を行ってください。

インターネット未接続時の接続を許可にしないと使用ができません。
端末によって設定方法は異なるためご確認ください。

事前準備

設定・操作

PC再生

・AP機能でのカメラ追加

アプリを起動したら「カメラを追加」をクリックします。



P4記載の「IPCAM～」に接続後、この作業を行ってください。



「LAN内のカメラを検索」をクリックします。



接続が完了するとWi-Fiカメラが表示されますので名前をクリックします。
※表示されない場合はカメラのリセットボタンを長押しをしてリセットし、再度Wi-Fi(IPCAM～)に接続してください。



カメラ名をクリックすると設定が表示されます。
ユーザー名:admin
パスワード:admin
「完了」をクリックします。

※設定後にパスワードの変更を求められます。
大文字、小文字、英数字が必要です。
例 Admin1111



時間設定が表示されます。
「デバイスの時刻をこの携帯の時刻と同期」をクリックします。
時間が同期されるので「デバイスのタイムゾーンを保存」をクリックします。
「戻る」をクリックします。



カメラが登録されます。
カメラの絵をクリックすると映像が表示されます。



事前準備

設定

PC再生

カメラ 編集



カメラが登録されます。
カメラの絵をクリックすると映像が表示されます。

メインメニュー画面説明

カメラ H 編集



- 「A」カメラ追加
カメラの追加ができます。
- 「B」カメラ
クリックするとカメラの表示ができます。
※次ページで詳細
- 「C」カメラ設定
カメラの設定ができます。
- 「D」カメラ
現在のメニューです。
- 「E」画像
本製品では使用致しません。
- 「F」ビデオ
再生ができます。
※次ページで詳細
- 「G」情報
アプリのバージョンを確認できます。
- 「H」編集
カメラの削除ができます。

録画時間目安
600秒(10分)で約30M
SDカード32GBで約7日
SDカード128GBで約30日
※数値は目安値であり保証値
ではございません。

カメラ画面説明



- 「A」反転
映像の上下反転、左右反転ができます。
- 「B」ズーム
本製品では使用致しません。
※映像の拡大は画面のタップで可能です。
- 「C」PTZ
本製品では使用致しません。
- 「D」暗視
暗視の設定ができます。(ALDB-WIFI800KDのみ設定ができます)
- 「E」戻る
メニュー画面に戻ります。
- 「F」音声
音声のオンオフを設定できます。(音量は携帯電話の音量で調整できます)
- 「G」マイク
音声オン時にマイクアイコンをクリックし続けると音声を送ることができます。
(ドームカメラは別途スピーカーが必要です)
- 「H」静止画
静止画を撮影できます。(メインメニューの画像で確認できます)
- 「I」録画
手動で録画を行います。
- 「J」画質
画質を変更できます。(携帯のスペックによってはアプリが落ちますので注意)


事前準備

設定・操作

PC再生

再生画面説明

メインメニュー画面で「ビデオ」を押し、カメラを選択すると再生画面が表示されます。



「SDカードに保存済み」のタブでカメラ名をクリックします。



カメラ
接続中...
SSSS-070839-CCBFC

ファイル名をクリックして「再生」をクリックすると映像が再生されます。



「検索」をクリックすると検索メニューが表示されます。



スマホへの動画保存

左ページの操作でビデオ一覧を表示します。



ファイル名をクリックした際に表示される「ダウンロード済」をクリックします。




ダウンロードした動画が表示されます。動画はアプリでビデオ→「端末に保存済み」のタブで見ることができます。

スマホへの動画保存(アプリ外へ保存)



上記手順で動画保存後に「カメラロールに保存」をクリックします。

保存の文章が出るので「決定する」をクリックします。

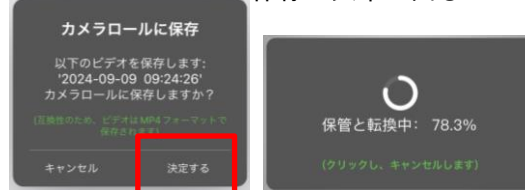

100%になるとスマホの「写真(フォト)」内に動画(Mp4)が保存されます。



事前準備

設定

PC再生

カメラ設定

カメラ

編集

カメラを追加

カメラ
接続済
SSSS-070839-CCBFC

メイン画面のカメラの右側にある歯車のボタンを押すとカメラの設定ができます。

戻る カメラの設定

カメラ
SSAC-511410-CDFCC

- パスワードを変更 >
- 動体検知アラーム >
- ヒューマノイドアラーム >
- 動体検知アラームの動作 >
- アラーム周期設定 >
- 録画スケジュール >
- 音量 >
- ビデオ・ストリーム >
- Wi-Fi >

「パスワードを変更」

パスワードの変更が出来ます。
※初期パスワード:admin

「動体検知アラーム」

設定すると動体検知時にアラームが作動します。

「ヒューマノイドアラーム」

設定すると人間と思われるものを検知時にアラームが作動します。

「動体検知アラームの動作」

上記動体検知アラームオン時の動作を設定できます。
※メール、FTPの設定につきましてはサポート対象外です。

「録画スケジュール」

録画の長さを設定できます。

「音量」

音量を設定できます。

「ビデオストリーム」

映像の画質を設定できます。

「Wi-Fi」

接続しているWi-Fi情報が表示されます。

SDカード >

時刻とタイムゾーン >

メール送信 >

FTPアップロード >

システム >

デバイス情報 >

「SDカード」

SDカードの確認ができます。
※はじめて使う時は「フォーマット」を行ってください。

「時刻とタイムゾーン」

時間の設定ができます。

「メール送信」

「FTPアップロード」
メール、FTPの設定につきましてはサポート対象外です。

「システム」

カメラの再起動ができます。

「デバイス情報」

接続しているカメラの情報を確認できます。

AP接続の録画について

AP機能での連続録画目安時間は約一週間です。

AP機能で使用する際は一週間に一度は接続して映像を確認することをおすすめいたします。

一週間以上AP機能での接続がないと自動で録画が停止される場合がございます。

またSDカードの相性や電源オンオフなどで途中から録画がされてないなどが起きた場合の保証は出来かねますので予めご了承ください。

事前準備

設定

PC再生

メイン画面のカメラの右側にある歯車のボタンを押すと設定ができます。

常時録画設定

※デフォルト設定です。

「録画スケジュール」

録画スケジュールを「録画する」にする

戻る 録画スケジュール

録画を有効にする

戻る 動体検知アラーム

動体検知アラームを作動させる

戻る 動体検知アラームの動作

アプリでの通知

※アプリで通知をしたい場合は

「動体検知アラーム」

動体検知アラームを作動させるをオン

「動体検知アラーム」

アプリでの通知をオンにします。

動体検知録画設定

「動体検知アラーム」

動体検知アラームを作動させるをオン

戻る 動体検知アラーム

動体検知アラームを作動させる

「動体検知録アラームの動作」

動画をSDカードに保存をオン

戻る 動体検知アラームの動作

動画をSDカードに保存

「録画スケジュール」

録画スケジュールを「録画しない」にする

戻る 録画スケジュール

録画しない 常に録画する

「ヒューマノイドアラーム」

「スマートヒューマノイド認識」オフにします

戻る ヒューマノイドアラーム

スマートヒューマノイド認識

戻る カメラの設定

カメラ
SSAC-511410-CDFCC

パスワードを変更 >

動体検知アラーム >

ヒューマノイドアラーム >

動体検知アラームの動作 >

アラーム周期設定 >

録画スケジュール >

音量 >

ビデオ・ストリーム >

Wi-Fi >

※動体検知の動画は約15秒で保存されます。

ヒューマノイド録画設定

人間を感知したときのみ録画を行います。

※体の一部分だけや動物、車などには動作しません。

「動体検知アラーム」

動体検知アラームを作動させるをオン

戻る 動体検知アラーム

動体検知アラームを作動させる

「ヒューマノイドアラーム」

「スマートヒューマノイド認識」をオン

「フレーム人間形」をオン

「ヒューマントリガーモード」を

単独トリガーに

戻る ヒューマノイドアラーム

スマートヒューマノイド認識

フレーム人間形

ヒューマントリガーモード 単独トリガー >

※動体検知と同時にする場合は

リンケージトリガーを選択してください。

「動体検知録アラームの動作」

動画をSDカードに保存をオン

戻る 動体検知アラームの動作

動画をSDカードに保存

「録画スケジュール」

録画スケジュールを「録画しない」にする

戻る 録画スケジュール

録画しない 常に録画する

※人感検知の動画は約15秒で保存されます。

戻る カメラの設定

カメラ
SSAC-511410-CDFCC

パスワードを変更 >

動体検知アラーム >

ヒューマノイドアラーム >

動体検知アラームの動作 >

アラーム周期設定 >

録画スケジュール >

音量 >

ビデオ・ストリーム >

Wi-Fi >

※アプリで通知をしたい場合は

「動体検知アラーム」

アプリでの通知をオンにします。

戻る 動体検知アラームの動作

アプリでの通知

事前準備

設定・操作

PC再生


PCでの遠隔監視・再生

※AP機能での使用時はPCでの映像確認はSDカードを抜き出してのみになります。PC向け映像リアルタイム確認ソフトは下記アドレスよりダウンロード可能です。アルタクラスセHP→「各種サポート」→「遠隔監視ソフトダウンロード」→Wi-Fiカメラ遠隔監視ソフト「HiP2P Client」

<https://www.altaclasses-store.jp/download/hip2p.zip>

名前
更新
HiP2P Client_Setup_H265_v6.5.2.4 2024/

ダウンロードしたファイルを解凍し、インストールします。「日本語」を選択し「次へ」「インストール」をクリックします。



インストール完了後、ソフトを起動します。




カメラの追加




設定アイコンをクリックします。



パスワードは何も入力せず「はい」をクリックします。

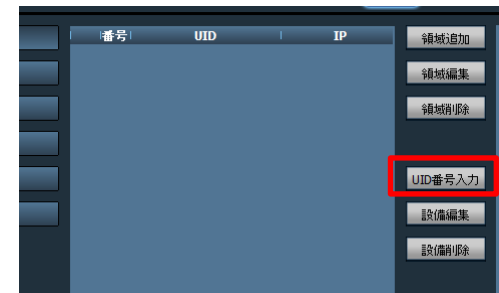


「UID番号を入力」をクリックします。

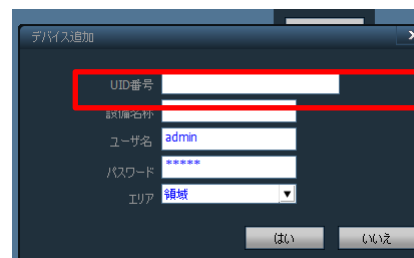

「UID番号」にスマホ画面で表示されているUIDを入力します。0000-000000-00000 ※「-」も入力してください。



「設備名称」に任意の名前「ユーザー名」はadmin「パスワード」はお客様がカメラで設定したパスワード入力します。「はい」をクリックします。



登録が完了します。

事前準備


設定・操作

PC再生

PCでのリアルタイム映像確認



プレビューをクリックします。

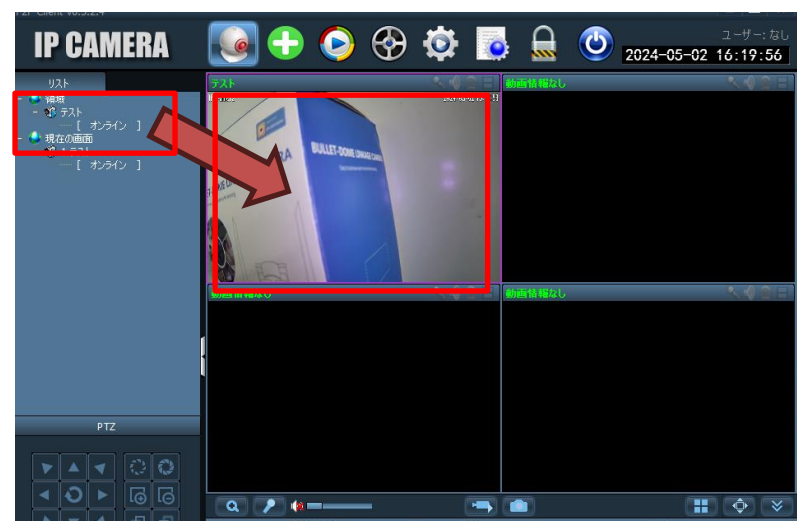


リストにカメラ名が表示されるので右の画面にドラッグします。映像が表示されます。カメラ映像をクリックすると1画面表示になります。


PCでの再生




左ページの手順で接続を行ってください。リモート再生アイコンをクリックします。

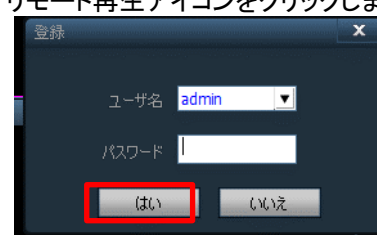

パスワードは何も入力せず「はい」をクリックします。

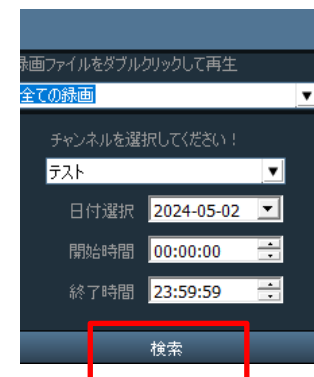

表示したい時間を選択して検索ボタンを押します。
※カレンダーに録画された時間を表示する機能はございません。




「ファイル」に保存された動画が表示されます。ダブルクリックで動画が再生されます。

右クリックで「ダウンロードする」をクリックして「開始」をクリックすると動画がダウンロードできます。

※保存はDドライブに保存されます。DドライブにUSBなどを接続して保存してください。

※Dドライブがない場合は保存が出来ません。予めご了承ください。

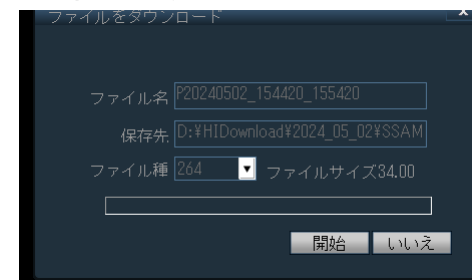


事前準備


設定・操作

PC再生

赤外線の設定

ALDB-WIFI800KDのみ設定ができます。

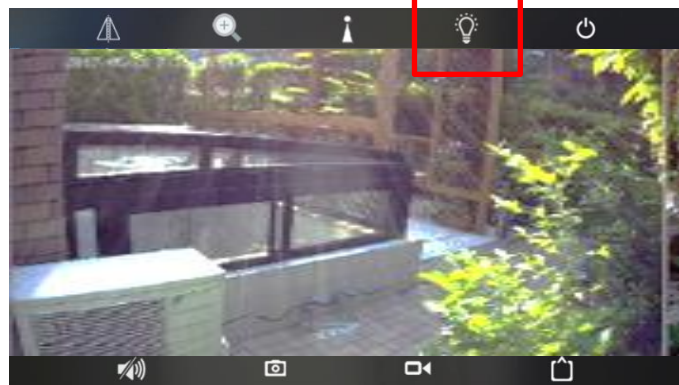

画面の  アイコンをクリックします。

暗視

カラー暗視

スマートモード


暗視...暗くなると赤外線が点灯します。
 カラー暗視...暗くなるとライトが点灯します。
 スマートモード...人感センサーが反応すると
 ライトが点灯します。

PCでの再生

PC向け再生ソフトは下記アドレスよりダウンロード可能です。
 アルタクラスHP→「各種サポート」→「遠隔監視ソフトダウンロード」→
 Wi-Fiカメラ再生用ソフト「hiplayer」

<https://www.altaclass-store.jp/download/hiplayer.zip>

ダウンロードしたファイルはzipになりますので任意のソフトで解凍してください。




ソフトを起動します。

再生画面説明

SDカード内の「265」ファイルをドラッグすることで再生ができます。

動画ファイル

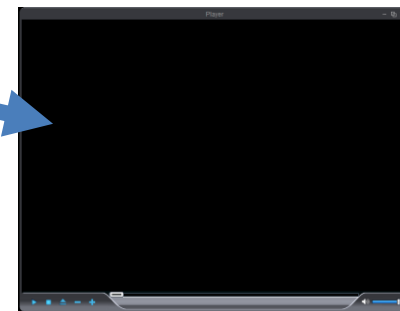

※該当のソフト以外での再生は保証できかねますのでご了承ください。
 ※PCとの相性やセキュリティソフトによっては正常に再生できない場合がございます。
 その際には下記サイトで265ファイルをMP4に変換できます。
<https://video-converter.com/ja/>

またはスマホアプリから動画データを保存してください。


LANケーブル接続時にはカメラに繋がるが、LANケーブルを抜くと映像が見れなくなる場合は下記手順をご確認ください。




LANケーブルを接続して映像が見れる状態でメイン画面のカメラの右側にある歯車のボタンを押します。



Wi-Fiをクリックします。

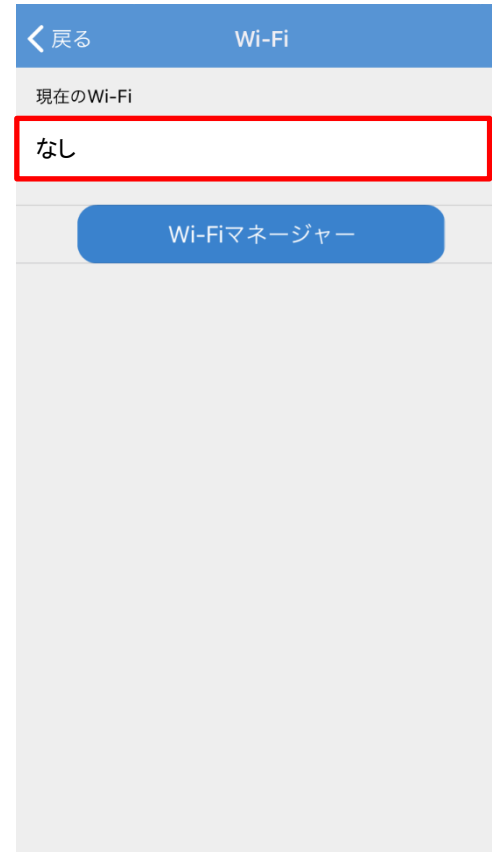


現在のWi-Fiが「なし」になっている場合Wi-Fiが正しく設定をされていません。「Wi-Fiマネージャー」から使用したいWi-Fiを選択してWi-Fiの暗号化キーを入力して「適用」をクリックします。

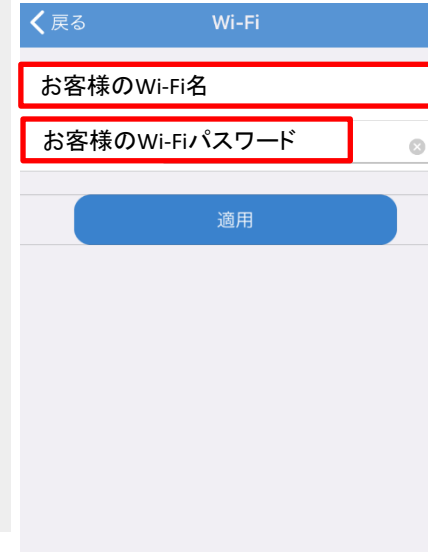

Wi-Fiが設定されるのでアプリを終了し、LANケーブルを抜いた状態で再度アプリを立ち上げ無線で接続できるかご確認ください。

Wi-Fiの周波数は2.4GHzのみ対応しています。5Ghzには対応していません。マンションの集合契約やPocket WiFi等には対応していません。またWi-Fiパスワードの入力間違えで接続できない場合がございます。

無線機を使用する場合、特定無線設備の技術基準適合証明書等のマーク(技適マーク)を取得した商品を使用する必要があります。技適マークを取得していない製品を使用すると法令により罰せられることがあります。本製品は技適マークを取得しております。

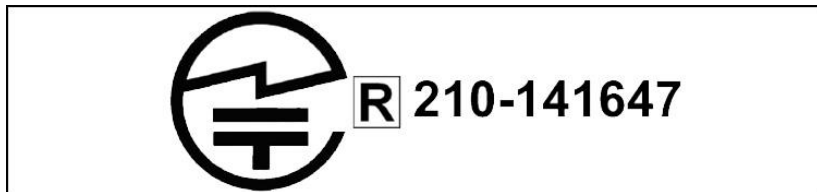

電源について

動作中に電源をオフにすると録画は停止されます。電源が復旧しても録画は自動で再開されません。携帯機器でカメラに接続し、映像を再確認する必要があります。常時電源が確保できる場所にてご使用ください。

SDカードについて

相性の悪いSDカードや、同じSDカードを長期間使用し続けると上書き録画ができなくなる場合がございます。SDカードの交換目安は約3か月～半年になります。上記期間を超えての同じSDカードを使用している場合、上書き録画の動作は保証できかねますのであらかじめご了承ください。

初期化について

カメラのケーブル部分に蓋つきでリセットボタンがあります。5秒以上長押しして離すと音声で設定が初期化されます。

保証規定

1. 取扱説明書に基づく正常な使用状態で、製造上の原因による故障や不都合が発生した場合はお買い上げ日より1年間無料で修理をいたしますので製品と必要事項を記入した本書を添えてお買い上げ店までご持参ください。
2. 保証期間内でも次の場合は有償修理となります。
 - a. 使用上の誤り、不当な修理や改造による故障及び破損
 - b. 天変地異や異常電圧による故障及び破損
 - c. 製品本来の使用目的以外での使用による故障及び破損
 - d. 保管上の不備による故障及び破損
 - e. 本保証書の提示がない場合
 - f. 本書にお買い上げ年月日、お買い上げ店、お客様名の記入がない場合
 - g. 消耗品の交換(付属のケーブルは消耗品になりますので保証対象外です)
3. 保証期間後の修理や保証の適用されない修理に関しては有償で修理いたします。
4. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

The warranty is valid in Japan

保証書	
お買い上げ年月日 年 月 日	
お客様 ご連絡先	ご住所 お名前 TEL
販売店名・住所・電話	