

事前準備


設定・操作

PC再生

・事前準備

本機を使用するためにはWi-FiルーターとWi-Fiルーターの暗号化キーが必要です。

Wi-Fiの周波数は2.4GHzのみ対応しています。5GHzには対応していません。マンションの集合契約やPocket WiFi等の携帯型Wi-Fiには対応していません。



・SDカード挿入

microSDカードを挿入します。最大128GBまで対応しています。背面のカバーを取り外してmicroSDカードを挿入します。



本製品は内蔵バッテリーで動作いたします。録画を一切しない状態での待機時間は約150日です。
※電源アダプタをつければ常時充電しつつ動作します。

PIRセンサーが反応時に録画を行います。
※常時録画などの機能はございません。
人などの動きが多い場所、明るい場所、暗い場所では過剰に反応をする、または動作をしない場合がございます。
予めご了承ください。


・充電

付属のUSBケーブルをPCやUSBアダプター(別売)に接続して充電します。充電時間は約12時間前後です。充電中は赤ランプが内部で点灯します。太陽光のみでの充電も可能ですが、初回起動時は上記方法で充電を行ってください。
※太陽光のみでの充電は24時間以上かかります。



・起動

スイッチの右側を長押しすると電源が入ります。
※ドライバーなどで押してください、カメラ正面のランプが点灯します。

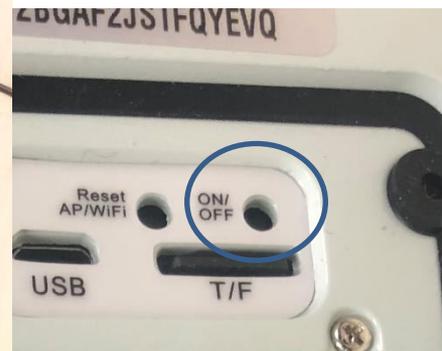

事前準備


設定・操作

PC再生


・携帯電話での操作

モバイルアプリ「i-Cam+」をダウンロードします。
App storeもしくはGoogle playで「i-Cam+」と検索して
Mycamをダウンロードします。インストール完了後、ソフトを起動します。

初回起動時にアプリへの許可を求められます。
確認して「OK」(許可)を押してください。



プレビュー

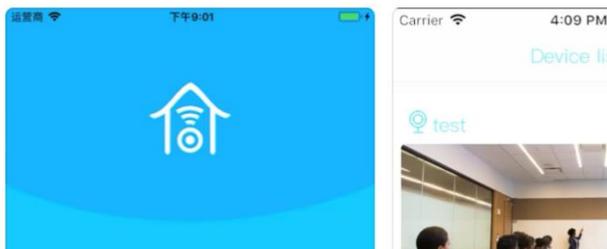


・アプリ設定

アプリを起動したら「新規登録」をクリックします。



国に「JAPAN」を選択
メールアドレスを入力します。
「新規登録」をクリックします。

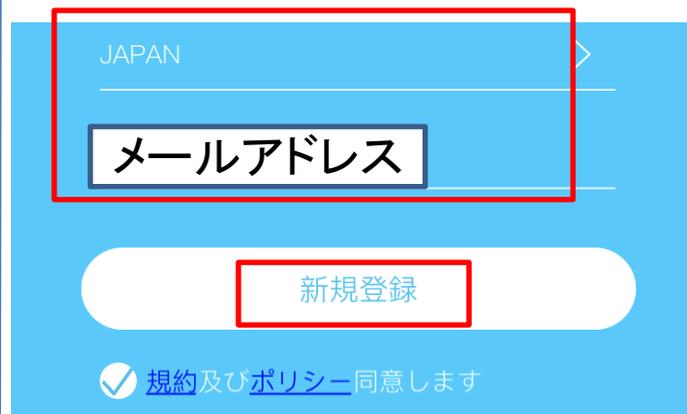

事前準備

パスワード




同じものを入力



8~32文字以内の英語と数字で設定

画像を入力→



画像をタップして別の認証を表示

新規登録

パスワードを入力します。
大文字、小文字、数字を使用する必要があります。
例; Alta1994
同じものを再度入力し、
認証に出ている画像を
入力した後「新規登録」を
クリックします。

設定したメールアドレス宛に
登録メールが届きますので
メール内のリンクをクリックして下さい。

クリック後「ログイン」をクリックします。



アカウントの登録が完了しました。確認メールを登録アドレスへ送信しました。

確認メールのリンクをクリックしてください。

ログイン

設定・操作

・カメラ登録

メインメニューを開きます。



以下の操作はカメラの電源を入れた状態でを行います。

+カメラを追加をクリックするとデバイスを追加できます。



Wi-Fiカメラの設定をクリックします。
カメラの電源を入れた状態で
「はい」を選択します。

いいえ

はい

事前準備


設定・操作

PC再生

カメラ情報



カメラ名を設定し
「次へ」をクリックします。

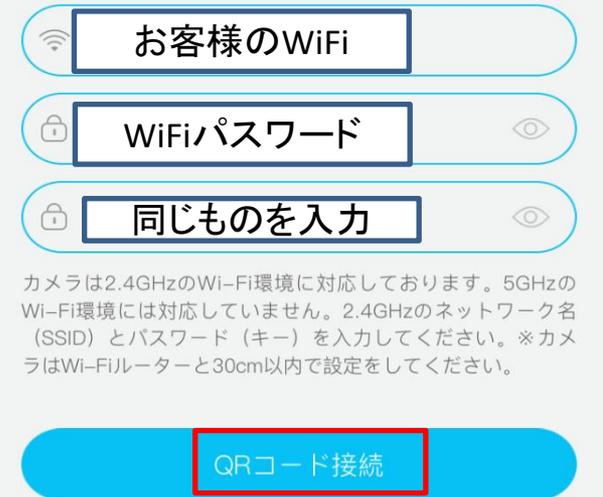

お客様の使用環境の
WiFiを設定し
WiFiパスワードを
入力し
「QRコード接続」を
クリックします。

カメラは2.4GHzのWi-Fi環境に対応しております。5GHzのWi-Fi環境には対応していません。2.4GHzのネットワーク名 (SSID) とパスワード (キー) を入力してください。*カメラはWi-Fiルーターと30cm以内で設定をしてください。

カメラを追加



接続中




スマートフォンの画面をカメラに向け、
カメラからガイド音が聞こえるまでお待ち
ください。カメラとスマートフォンを
10cmまで近づけてください。

スマートフォンの画面にQRコードが
表示されるのでカメラの
レンズに向けてスマートフォンの
画面をかざします。
※10秒ほどかざし続けてください。

認識が完了すると
「登録成功」が表示されるので
OKをクリックします。



SDカードのフォーマット(初期設定)

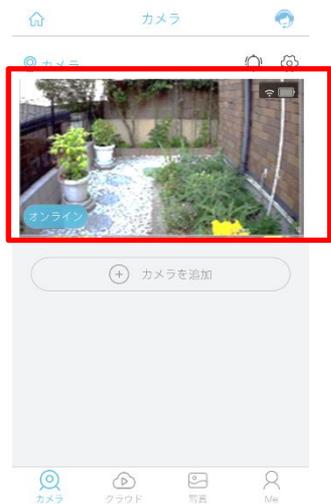

デバイスのメイン画面をクリックします。



「設定」をクリックします。

「ストレージ管理」をクリックします。




「SDカードのフォーマット」をクリックします。
SDカードがフォーマットされ、録画が行われるようになります。
※SDカードが認識されていない場合はカメラの再起動を行ってください。

※クラウドは海外メーカーのためサポート対応しておりません。

クラウドはオフにして使用してください。

基本画面説明

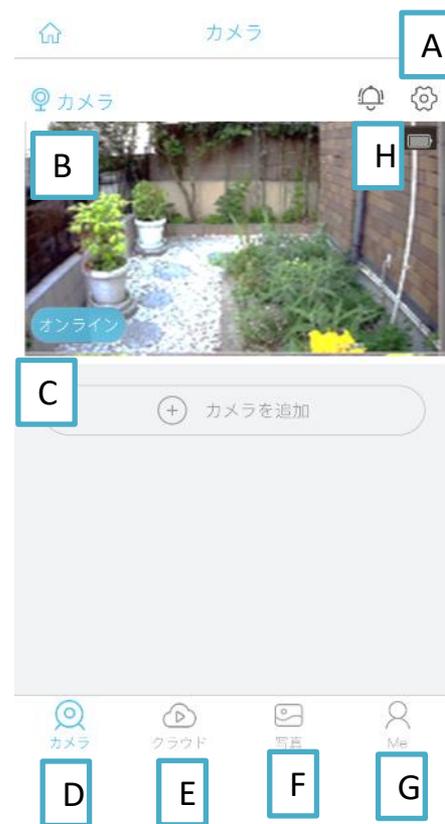

「A」設定

カメラの設定を行います。

「B」画面

映像イメージが表示されます。
クリックするとカメラ映像が表示されます。

「C」カメラを追加

カメラの追加ができます。

「D」カメラ

カメラの選択画面に戻ります。

「E」TF

SDカードの再生ができます。
※クラウドになっている場合はSDが認識されていません。
Cloudは海外メーカーのためサポート対象外です。

「F」写真

写真を確認できます。

「G」MY

ユーザー設定を確認できます。


「H」電池残量

電池残量を確認できます。

※クラウドサービスは海外メーカーが提供するサービスです。
このサービスに伴う問い合わせやトラブル等につきましては一切対応できかねますので予めご了承ください。

無線機を使用する場合、特定無線設備の技術基準適合証明書等のマーク(技適マーク)を取得した商品を使用する必要があります。技適マークを取得していない製品を使用すると法令により罰せられることがあります。

本製品は技適マークを取得しております。

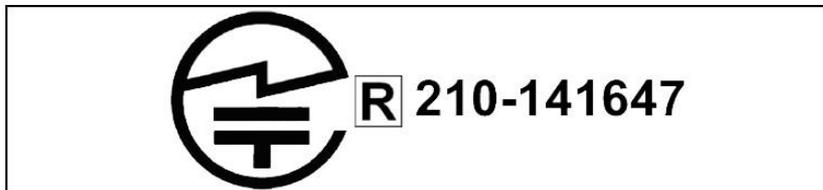

電源について

動作中に電源をオフにすると録画は停止されます。
電源が復旧しても録画は自動で再開されません。
携帯機器でカメラに接続し、映像を再確認する必要があります。
常時電源が確保できる場所にてご使用ください。

SDカードについて

相性の悪いSDカードや、同じSDカードを長期間使用し続けると上書き録画ができなくなる場合がございます。
SDカードの交換目安は約3か月～半年になります。
上記期間を超えての同じSDカードを使用している場合、上書き録画の動作は保証できかねますのであらかじめご了承ください。

初期化について

カメラの内部にリセットボタンがあります。
5秒以上長押しして離すと音声で設定が初期化されます。

保証規定

- 取扱説明書に基づく正常な使用状態で、製造上の原因による故障や不都合が発生した場合はお買い上げ日より1年間無料で修理をいたしますので製品と必要事項を記入した本書を添えてお買い上げ店までご持参ください。
- 保証期間内でも次の場合は有償修理となります。
 - 使用上の誤り、不当な修理や改造による故障及び破損
 - 天変地異や異常電圧による故障及び破損
 - 製品本来の使用目的以外での使用による故障及び破損
 - 保管上の不備による故障及び破損
 - 本保証書の提示がない場合
 - 本書にお買い上げ年月日、お買い上げ店、お客様名の記入がない場合
 - 消耗品の交換(付属のケーブルは消耗品になりますので保証対象外です)
- 保証期間後の修理や保証の適用されない修理に関しては有償で修理いたします。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

The warranty is valid in Japan

保証書	
お買い上げ年月日 年 月 日	
お客様 ご連絡先	ご住所
	お名前 TEL
販売店名・住所・電話	