



POE ワンケーブル防犯カメラセット

NVRSET-5MAI-PDM

NVRSET-5MAI-FR-MDM

# 取扱説明書



このたびは、当社製品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。  
本書は、保証書付きですので、大切に保管し、必要な時にお読みください。  
製品を、安全に正しくお使いいただくため、よくお読みになり、  
十分のご理解の上、使用をお願いいたします。

*Power Over Ethernet Security Camera Series*

## 基本操作

## 映像再生

## その他の設定

## 遠隔監視

本製品の操作画面はマウスで行います。  
レコーダーにマウスを接続してください。  
操作時にユーザ名とパスワードが求められます。  
初期設定は以下の通りです。

**ユーザ名: admin パスワード: なし(空白)**




右クリック  
メニュー表示

クリック  
決定

### 画面上部左メニュー

画面上部に操作メニューが表示されています。  
※表示されない場合は右クリックメニューでフルスクリーン解除してください。



**項目に合わせてクリックで決定できます。**

**プレビュー:** リアルタイムの映像を確認できます。

**再生:** 録画映像の再生ができます。

**AI:** AIの設定ができます。

**チャンネル管理:** カメラチャンネルの設定ができます。

**設定:** その他の設定ができます。

### 画面上部右メニュー



① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

①: リアルタイムの映像を確認できます。

②: ネットワークの状態が確認できます。

③: ネットワークの状態が確認できます。

④: ネットワークの状態が確認できます。

⑤: 様々なアラームの状態が確認できます。

⑥: 音声の設定ができます。

⑦: 電源オフ、シャットダウン操作ができます。

### 右クリック操作メニュー



**項目に合わせてクリックで決定できます。**

**一般的な機能:** 様々な検索機能を選択できます。

**システム設定:** システムの設定ができます。

**システム情報:** システム情報の確認ができます。

**ネットワーク診断:** ネットワーク診断ができます。

**チャンネル管理:** カメラチャンネルの設定ができます。

**IPカメラ設定:** カメラの設定ができます。

**AI:** AIの設定ができます。

**カメラ設定を同期:** カメラの同期を行います。

**ポーリング開始:** 自動巡回を行います。

**画面分割:** 画面分割の設定ができます。

**録画再生:** 録画の再生ができます。

**出力モード:** 出力モードの設定ができます。

**PTZ:** 本機能は使用いたしません。

**録画バックアップ:** 録画のバックアップができます。

**フルスクリーン:** 全画面表示をします。

**フルスクリーン解除:** 全画面表示の場合、全画面表示を解除します。

※バージョンにより表示が若干異なる場合があります。

## 基本操作

## 映像再生

## その他の設定

## 遠隔監視

### 動体検知録画設定

デフォルトでは常時録画設定にされており24時間録画されます。  
設定により動体検知（動きがあった時に録画）の設定が可能です。



画面上部の「AI」にカーソルを  
合わせ、左クリックします。  
※右クリックのAI設定でも可能です。



CHでチャンネルを選択し  
「動体検知」をクリックします。  
Oが右側に移動したら設定完了です。

### AI検知録画設定

動体検知時にAIによる識別で録画する設定が可能です。  
※ NVRSET-5MAI-FR-MDMシリーズのみ対応



「電子フェンス」をオンにします。  
カメラAIの「設定」をクリックします。

「検出対象」を選択します。

人体…人のみを検知します。  
車両…車両のみを検知します。  
人と車…人と車を検知します。

設定後「有効にする」をクリックで設定が  
反映されます。

※スマホに通知をしたい場合は  
設定の「NVR」で「アプリに通知」をオンにします。  
※電子フェンス以外の通知には非対応です。

### AI顔検知録画設定

顔検知可能なカメラは録画機全体で1台のみにになります。



「カメラ顔検出」「NVR顔検出」をオンにします。  
オンにすると録画機の再起動を求められる場合があります。  
「OK」を押して再起動を行ってください。  
※顔検出をオンにしたカメラは1080P解像度で映像が保存されます。



再起動後、「顔検出」「顔の照合」をオンにすると設定完了です。

## 基本操作


## 映像再生

## その他の設定

## 遠隔監視

### 映像再生

画面上部メニューで「再生」にカーソルを合わせると再生メニューが表示されます。「再生」をクリックします。カレンダーで日付をクリック、「▶」をクリックします。録画されている時間が色つきのバーで表示されます。※同時に再生可能なのは4台までになります。バーをダブルクリックするとクリックした時間の再生が始まります。

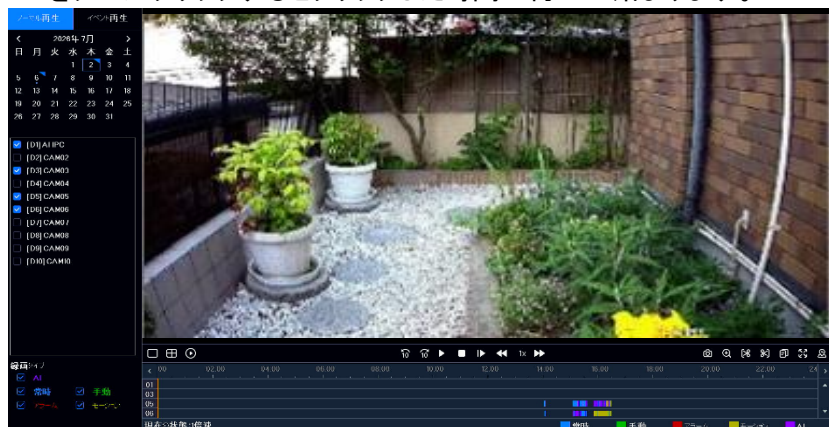

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧



- ①再生中の時間を10秒戻します。
- ②再生中の時間の10秒先に移動します。
- ③再生します。
- ④一時停止します。
- ⑥逆再生を行います。重ねてクリックで速度が変更になります。
- ⑦再生速度の倍率を表示します。
- ⑧早送りを行います。重ねてクリックで速度が変更になります。



### AI人・車検知再生

※事前にP3の「AI検知顔設定」を行ってください。




再生画面左下の「AI」のみにチェックを入れます。AIが人検知または車検知をした部分のみが再生されるようになります。

### 直近のAI人・車検知再生



通常メニューの右部分の「アラーム」をクリックします。「電子フェンス」と表示された部分が人または車検知をして録画した部分です。「映像」をクリックすると実際の映像が表示されます。

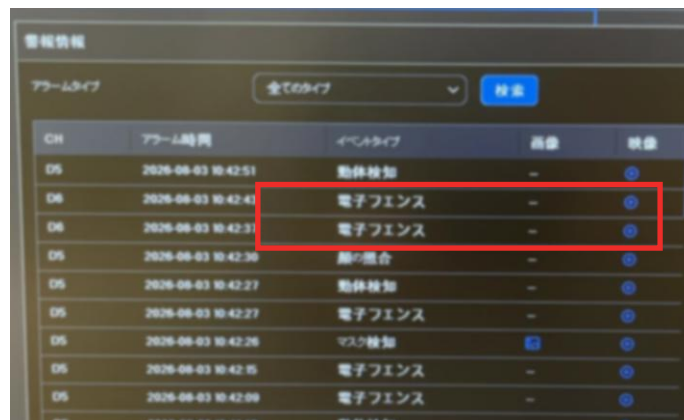

## 基本操作


## 映像再生

## その他の設定

## 遠隔監視

### AI顔検索

※事前にP3の顔設定を行ってください。  
右クリックの「AI」内にある「AIイベント検索」をクリックします。




「顔画像検索」で日時を設定し「検索」をクリックします。  
顔検知した映像が表示されます。顔をクリックすると実際の映像が表示されます。



### 動体検知検索

※事前にP3の動体検知設定を行ってください。  
右クリックの「AI」内にある「AIイベント検索」をクリックします。



「動作検出」で日時を設定し「検索」をクリックします。  
動作検出した時間とデータが表示されます。クリックすると実際の映像が表示されます。



## 基本操作

## 映像再生

## その他の設定


## 遠隔監視

### スケジュール録画の設定

通常は24時間常時録画設定になります。  
動体検知や人体検知、顔検知設定を行うとその部分のみ  
それぞれ設定した録画が行われます。  
特定の録画だけ行いたい場合はスケジュール録画を設定します。



「ストレージ」の「スケジュール」をクリックします。

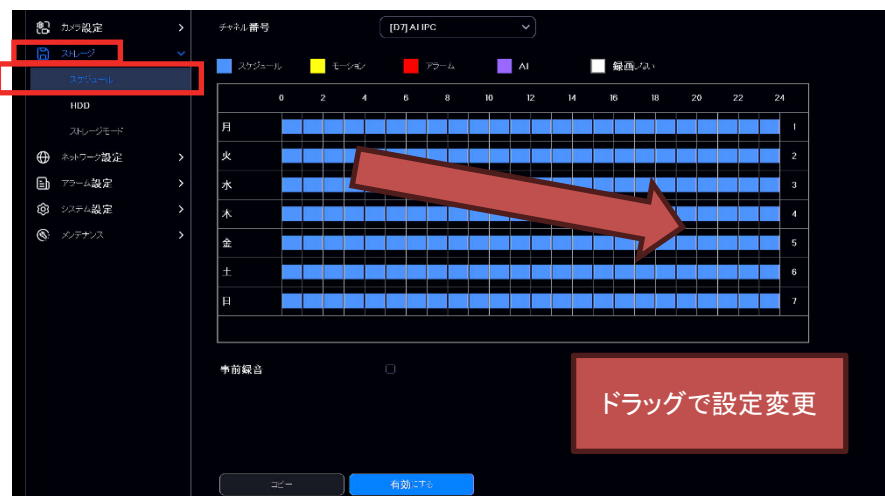

チャンネル番号で設定するチャンネルを選択できます。  
デフォルトでは常時録画になっています。  
画面上部の「スケジュール」「モーション」「AI」「録画なし」をクリックした後  
ドラッグすると該当の設定が上書きされます。  
「有効にする」で設定が反映されます。  
※アラームは非対応です。

### 夜間撮影ライトの設定



「設定」をクリックします。

「カメラ設定」の「照明パラメータ」をクリックします。



ライトモードで設定を変更できます。

赤外線: 夜間は赤外線のみが点灯します。  
ライト: 夜間は白色LEDライトが点灯します。  
スマートモード: 夜間は赤外線、人検知でLEDライトが点灯します。

※スマートモードを使用する際はAI設定の「電子フェンス」をオンにしてください。  
※ NVRSET-5MAI-PDMシリーズはライトのみにになります。変更はできません。

## 基本操作

## 映像再生

## その他の設定


## 遠隔監視

### バックアップ



USB端子にUSBメモリを取り付けます。

右クリック操作メニューで「再生」のバックアップするチャンネル、録画モード、日付・時刻を選択して映像を再生します。  
保存したい部分の開始部分でハサミのアイコン①をクリックします。終了部分でハサミのアイコン②をクリックします。

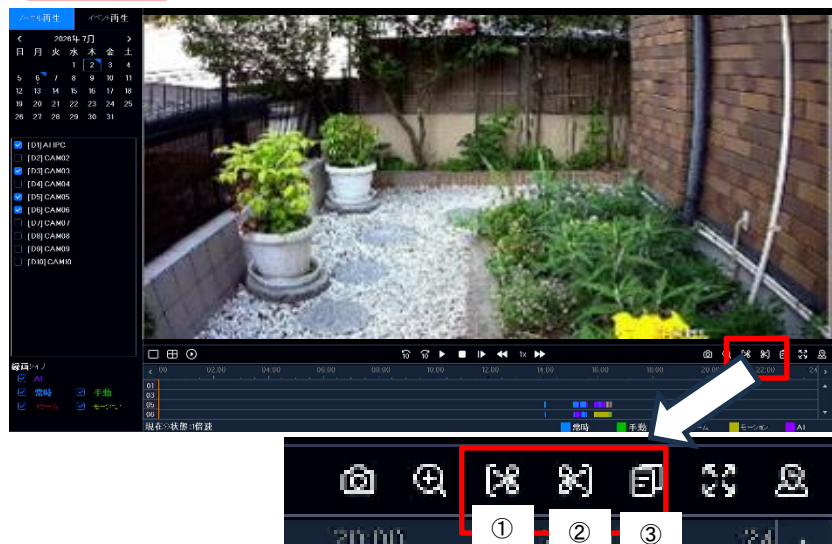

チャンネルを選択し、  
③「バックアップ」をクリックします。  
※選択可能なチャンネルは1つのみになります。

「開始」をクリックするとバックアップが開始されます。

保存された動画はパソコンのメディアプレイヤー等で再生可能です。




再生がうまく行かない場合は「VCLメディアプレイヤー」※フリーソフトです  
をインストールし、お試しください。

[https://forest.watch.impress.co.jp/library/software/vlcmmedia\\_ply/](https://forest.watch.impress.co.jp/library/software/vlcmmedia_ply/)

## レコーダーの設定

## 携帯電話の設定

レコーダーにLANケーブルを接続します。  
画面上部メニューのネットワークをクリックします。

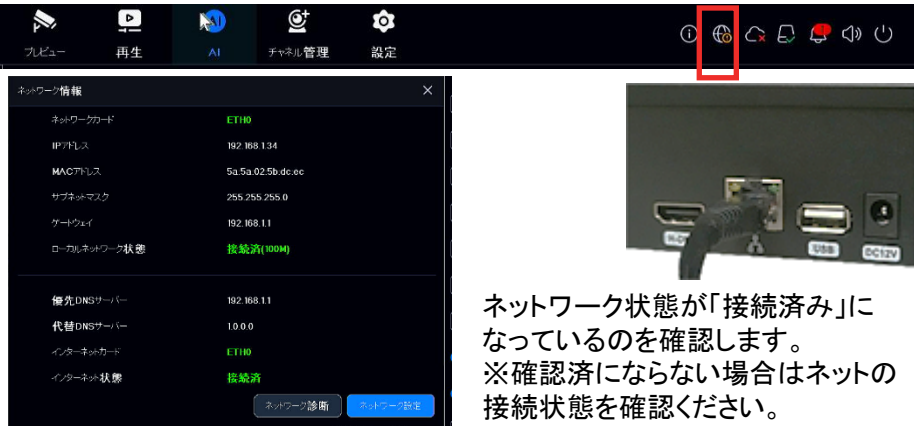

ネットワーク状態が「接続済み」になっているのを確認します。  
※確認済にならない場合はネットの接続状態を確認ください。  
※IPv4の光回線のみ対応になります。



画面上部のクラウドサービスを  
クリックします。  
右側のQRコードを読み取る  
と  
スマホのアプリがダウンロードできます。

## ②携帯電話での操作

1 モバイルアプリ「HiEasy」をダウンロード。

左ページのQRコードを読み取るか、App storeもしくはGoogle playで「HiEasy」と検索してHiEasyをダウンロードします。  
インストール完了後、ソフトを起動します。



## アップデート >

バージョン 8.1.16


2日前

## 【New Feature】

1. Optimized configurations
2. Enhanced user experience

[さらに表示](#)

## プレビュー

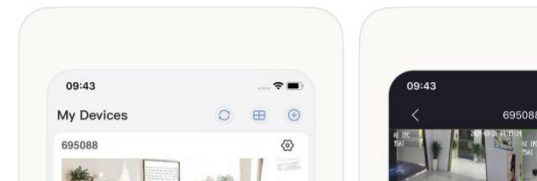

## レコーダーの設定

## 携帯電話の設定

2 アプリを開くと下の画面が表示されます。



- ①「アプリにトラッキングしないように要求」をクリックします。
- ②「アプリの使用中は許可」をクリックします。
- ③許可をクリックします。

④「今すぐサインアップ」をクリックします。

⑤メールアドレスを入力します。


ユーザー規約、プライバシーポリシーを確認後、チェックします。

「次」をクリックします。



⑥メールアドレスとパスワードを入力します。パスワードは任意です。確認用に同じパスワードを再度入力します。

「ゲット」をクリックします。

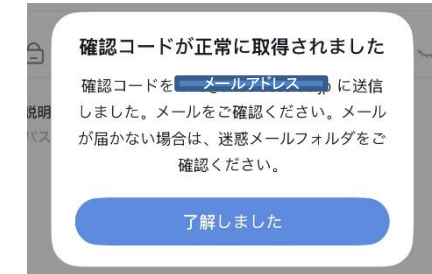

コード送信の表示が出るので「了解しました」をクリックします。



⑦登録したメールアドレスに認証コードが送られてきます。※セキュリティで届かない場合がございます。スマホで届かない場合はPCのメールをご使用ください。



⑧認証コードを入力して「サインアップ」をクリックします。

## レコーダーの設定

## 携帯電話の設定

⑨

⑨「許可」をクリックします。

⑩画面の右上をクリックするよう表示が出るので画面をクリックします。



⑪

私のデバイス 「画面の右上の+ボタンをクリックします。」



⑫

⑫カメラの許可を求められるので「許可」をクリックします。



⑬



⑭



⑬Bluetoothの許可を求められるので「許可」をクリックします。

⑭録画機のネットワークに表示された左側のQRコードを読み取ります。



⑮



⑮パスワードはデフォルトでは空白です。名前は任意のものを選択し「追加する」をクリックします。

⑯



⑯登録完了です。

## レコーダーの設定

## 携帯電話の設定

### 映像表示時の操作



スマホの縦横表示を変更できます。



ボイス

音声のオンオフを切り替えられます。



スクリーン枚

携帯電話に現在の画面の動画を保存することができます。



トーク

本機能は非対応です。



スクリーン  
ショット

携帯電話に現在の画面の写真を保存することができます。



クオリティ

再生映像の画質を設定できます。  
HDにすると高画質で表示されます。  
※スマホのスペックや環境によっては  
映像が遅くなる場合がございます。



4分割画面

分割表示に切り替えます。



PTZ

本機能は非対応です。



プレーバック

映像の再生を行います。  
※映像再生には時間がかかります。



設定

各種設定を行います。

### 設定(デバイスを編集)

設定をクリックするとデバイスの編集と確認ができます。



名前...設定した名前が表示されます。  
クリックで設定できます。

ユーザー: adminで固定になります。

パスワード: 目のボタンでパスワードが  
確認できます。

DIO: 登録用のIDとQRコードが確認  
できます。複数のスマホで使用  
する場合はこちらのQRコードを  
使用してください。

ステータス: 状態が表示されます。

カメラ構成: カメラ構成が表示されます。

プッシュ構成: 通知のオンオフ設定が  
できます。  
※録画機での設定が  
必要になります。

日時: 時間の設定ができます。

バージョンアップグレード: 現在の  
バージョンが確認できます。

デバイスについて: デバイスの状態を  
確認できます。


リモートスタート: 遠隔で録画機の再起動  
ができます。

## レコーダーの設定

## 携帯電話の設定

### 映像再生

#### 映像表示時の操作

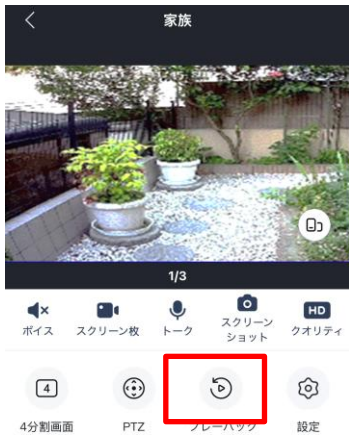

映像の再生を行います。  
「プレイバック」をクリックします。



音声のオンオフを切り替えられます。



携帯電話に現在の画面の動画を保存することができます。



本機能は非対応です



携帯電話に現在の画面の写真を保存することができます。



まだ警報ニュースはありません

### 日付の選択



日付のタップカレンダーが表示されます。



日付と時間を選択して「確認」をクリックします。



該当の時間の映像が表示されます。

※本製品はスマホからの映像ダウンロードには対応していません。

スマホから映像を保存したい場合は該当の時間を再生して「スクリーン」で動画を撮影することでスマホに保存できます。



## 保証書

この保証書は取扱説明書に基づいた正常な使用状態で、万が一異常・故障が発生した場合、保証書の記載内容にて無償で修理をおこなうことをお約束するものです。お買い上げの際に、販売店印、ご購入日が記入されていることを確認してください。本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

|              |               |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 保証期間<br>本体   | カメラ1年<br>2 年間 | 販売店印                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ハードディスク      | 3 年間          |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| お買い上げ日       |               | この製品は、厳密な検査を経てお届けしたものです。正常なご使用状態で万が一故障した場合には保証期間内は無償にて修理をいたします。                                                                                                                                                                                      |
| ご住所<br>〒     |               | 保証内容に関しましては、弊社のホームページの「アフターサービス保証規定」をご確認ください。                                                                                                                                                                                                        |
| お電話番号<br>( ) |               | <br>アフターサービス保証規定ページQRコード<br><a href="https://www.altaclasses-store.jp/c/information/after-service">https://www.altaclasses-store.jp/c/information/after-service</a> |
| お名前          |               |                                                                                                                                                                                                                                                      |



株式会社アルタクラスセ  
〒101-0021  
東京都千代田区外神田1-16-8 GEEKS AKIHABARA 1F  
TEL:03-3253-2231 FAX:03-3253-2232  
インボイス登録番号：T3010001115173

## 検査済み証

アルタクラスセ(以下弊社)デジタルレコーダーシリーズ(以下DVR)は、箱や付属品等に開封跡がございますが、これは弊社内でのDVRへのHDDの搭載及び動作検証、付属品の確認を行うため開封をしております。あらかじめご理解、ご了承を承りますようお願いいたします。

|            |                                     |          |                                     |
|------------|-------------------------------------|----------|-------------------------------------|
| 本体通電確認     | <input checked="" type="checkbox"/> | 1画面・分割表示 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ACアダプタ通電確認 | <input checked="" type="checkbox"/> | HDD初期化   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 録画・再生      | <input checked="" type="checkbox"/> | 確認       | <input type="checkbox"/>            |
| その他記入欄     |                                     |          |                                     |

## 保証規定

- 取扱説明書に基づく正常な使用状態で製造上の原因による故障や不都合が発生した場合はお買い上げ日より1年間無料で修理をいたしますので製品と必要事項を記入した本書を添えてお買い上げ店までご持参ください。
- 保証期間内でも次の場合は有償修理となります。
  - 使用上の誤り、不当な修理や改造による故障及び破損
  - 天変地異や異常電圧による故障及び破損
  - 製品本来の使用目的以外での使用による故障及び破損
  - 保管上の不備による故障及び破損
  - 本保証書の提示がない場合
  - 本書にお買い上げ年月日、お買い上げ店、お客様名の記入がない場合
  - 消耗品の交換(付属のケーブルは消耗品になりますので保証対象外です)
- 必ず発注品、付属品の一式が揃っていることをご確認ください。
- 出荷前に検品を行っていますが、配線の接続や設定を誤ると正常に映像が表示されない等が発生する場合がございます。必ず設置前に動作確認を行なっていただきますようお願い申し上げます。
- 保証期間後の修理や保証の適応されない修理に関しては有償で修理いたします。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

2025.02.27改訂版