

HDCVI CAMERA (HDCVI カメラ)



Pro-Series-1080P True WDR

DH-HAC-HDBW2221EN-0360B

2.1 メガピクセルフル HD 屋外防水型 & 耐衝撃 HDCVI IR ミニドーム型カメラ

● 特長


- 1/2.7" 2.1メガピクセルプログレッシブスキャン CMOS
- 30fps@1080P, 30/60fps@720P
- 高速・長距離のリアルタイム伝送
- HD と SD のデュアル出力
- OSD 機能：同軸ケーブル経由で制御
- WDR(120dB), Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, 3DNR
- 3.6mm 固定レンズ
- IR LED 最大照射距離：30m, スマート IR
- IP67, IK10, DC12V



● アクセサリー (オプション)



● 外形寸法図 (mm)

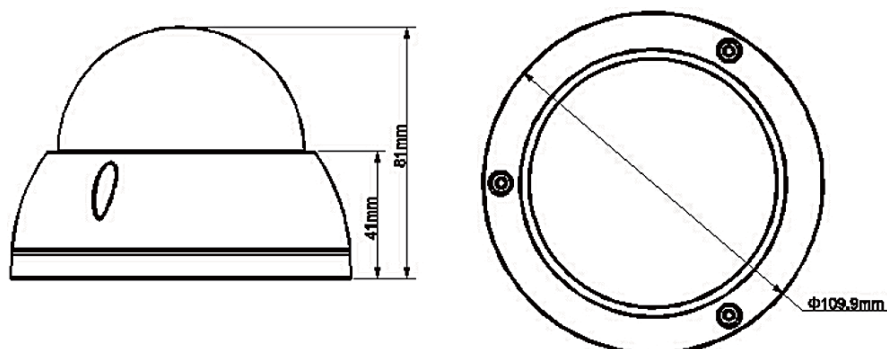

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります

HDCVI CAMERA (HDCVI カメラ)



Pro-Series-1080P True WDR

DH-HAC-HDBW2221EN-0360B

● 技術仕様

型式	DH-HAC-HDBW2221EN-0360B
カメラ	
イメージセンサー	1/2.7" 2メガピクセル CMOS
有効画素数	1928(H) x 1088(V)
電子シャッタースピード	1/3秒~1/300,000秒
フレームレート	30/60fps@720P, 30fps@1080P
同期	内部同期
最低被写体照度	0.03Lux/F2.0, 0Lux IR on
ビデオ出力	1チャンネルBNC HDCVI高解像度ビデオ出力とCVBS標準解像度ビデオ出力
カメラ機能	
IR LED最大照射距離	30m, スマートIR
Day/Night	オート(ICR) / カラー / 白黒
逆光補正	120dB True WDR
ノイズリダクション	2D/3D
OSDメニュー	マルチ言語
レンズ	
焦点距離	3.6mm
視野角	水平：90°
マウントタイプ	M12
一般仕様	
電源	DC12V±25%
消費電力	最大4.5W
動作温度・湿度範囲	-30℃~+60℃, 95% RH以下(結露無し)
伝送距離	3C2V同軸ケーブルで500m
防水防塵性能	IP67, IK10
外形寸法 (W x D x H)	Φ109.9mm×81.0mm
重量	0.3kg
筐体材質	金属

お問い合わせ

防犯用品販売 防犯カメラ工事



公益社団法人日本防犯設備協会準会員

株式会社 アルタクラッセ

本社

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-17 共同ビル万世5F 57号

TEL 03-5816-1001 (代表) FAX 03-3253-2232

Mail info@altaclasse.co.jp URL <http://www.altaclass-store.jp/>

営業時間 10:00~19:00 月~金

秋葉原店(直営)

〒101-0021 東京都千代田区外神田1-8-7 神林ビル1F

TEL 03-3253-2231 FAX 03-3253-2232

営業時間 10:00~19:00 年中無休(年末年始を除く)

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります