

HDCVI CAMERA (HDCVI カメラ)



Ultra Series

DH-HAC-HF3231EN

2メガピクセル 1080P スターライト
HDCVI ボックス型カメラ




● 特長

- 1/2.8" 2.1 メガピクセル CMOS
- 解像度 1080P(1920 x 1080)@30fps, 720P@30/60fps
- 高速・長距離のリアルタイム伝送
- HD と SD の両出力可能
- OSD 機能：同軸ケーブル経由で制御
- 120dB True WDR, Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, 3DNR
- オーディオ / アラーム接続可能
- AC24V / DC12V

● アクセサリー (オプション)

PFB121W	PFA121	PFA151	PFA152	PFB110W	PFA122

● 外形寸法図 (mm)

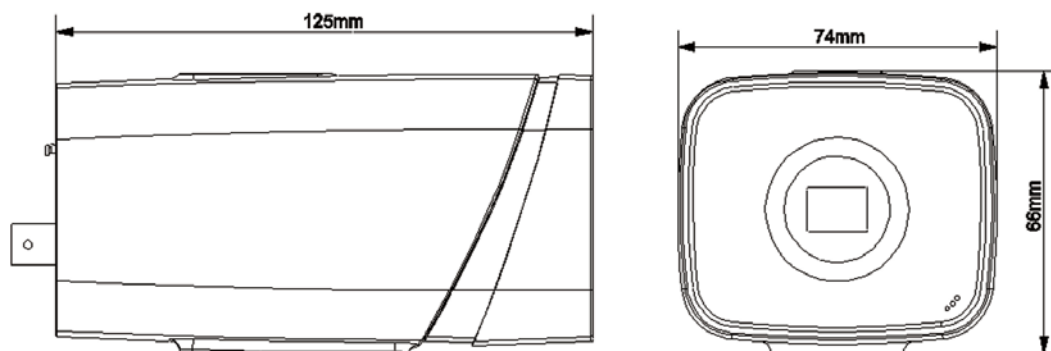

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります

HDCVI CAMERA (HDCVI カメラ)



Ultra Series

DH-HAC-HF3231EN

● 技術仕様

型式	DH-HAC-HF3231EN
カメラ	
イメージセンサー	1/2.8" 2.1Mピクセル CMOS
有効画素数	1945(H) x 1097(V)
電子シャッタースピード	1秒～1/30,000秒
ビデオフレームレート	30/60fps@720P, 30fps@1080P
同期方式	内部同期
最低被写体照度	0.005Lux/F1.4(カラー), 0.0005Lux/F1.4 (白黒)
ビデオ出力	1チャンネルBNC HDCVI高精細ビデオ出力, CVBS標準解像度ビデオ出力
カメラ機能	
Day/Night	オート(ICR) / カラー / 白黒
ノイズリダクション	2D / 3D
OSD機能	有り
レンズ	
レンズタイプ	手動 / オートアイリス
マウントタイプ	C / CS
外部インターフェース	
RS485	1ポート
アラーム	入出力各 1チャンネル
オーディオ	入力 1チャンネル
一般仕様	
電源	AC24V±25% / DC12V±25%
消費電力	最大4.7W
動作温度・湿度範囲	-30℃～+60℃/95%以下(結露無し)
伝送距離	3C2V同軸ケーブルで500m
外形寸法(W×D×H)	125mm(W) x 74mm(D) x 66mm(H)
重量	0.48kg
筐体材質	金属

お問い合わせ

防犯用品販売 防犯カメラ工事



公益社団法人日本防犯設備協会準会員

株式会社 アルタクラッセ

本社

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-17 共同ビル万世5F 57号

TEL 03-5816-1001 (代表) FAX 03-3253-2232

Mail info@altaclasse.co.jp URL <http://www.altaclasse-store.jp/>

営業時間 10:00～19:00 月～金

秋葉原店(直営)

〒101-0021 東京都千代田区外神田1-8-7 神林ビル1F

TEL 03-3253-2231 FAX 03-3253-2232

営業時間 10:00～19:00 年中無休(年末年始を除く)

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります