

HDCVI CAMERA (HDCVI カメラ)



4 in 1 Series

DH-HAC-HFW1100RN-VF-S3


1メガピクセル 720P
IR LED 搭載 防水 バレット型カメラ

● 特長


- HDCVI / AHD / HDTVI / アナログ出力に切替可能 (OSD メニュー / PFM820)
- 解像度 30fps@720P
- 高速・長距離のリアルタイム伝送
- HD と SD のデュアル出力が可能
- 2.7mm ~ 12mm バリフォーカルレンズ
- IR LED 照射距離 最大 30m, スマート IR
- 防水防塵性能 IP67
- DC12V



● アクセサリー (オプション)

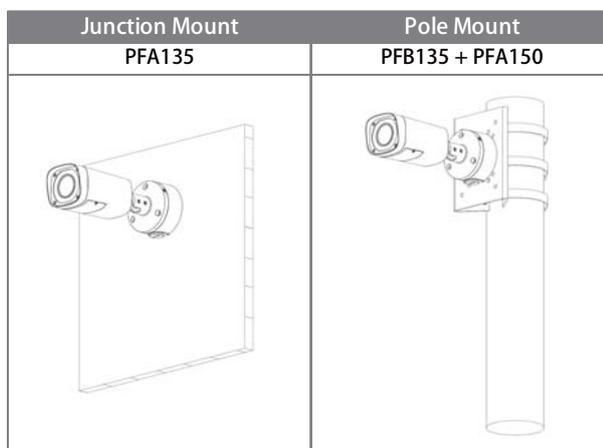

● 外形寸法図 (mm)

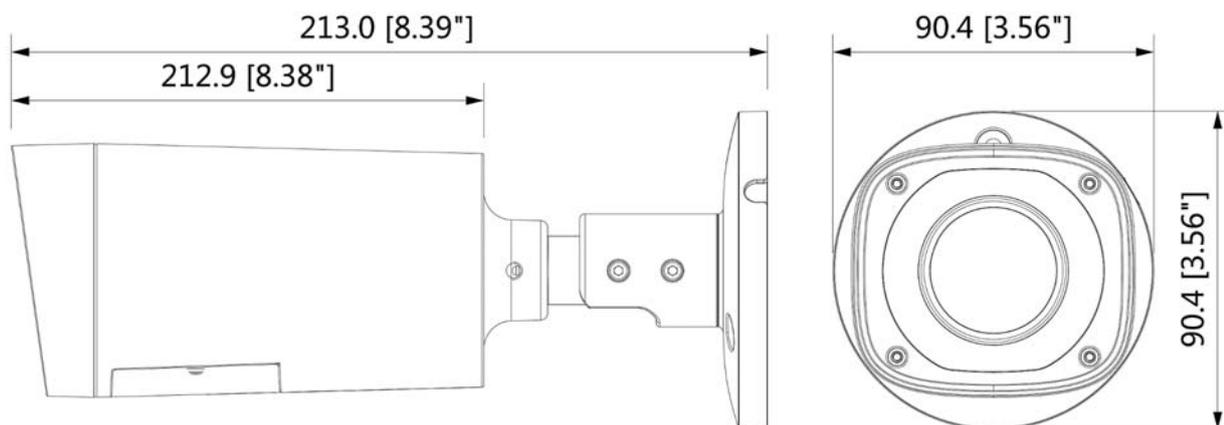

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります

HDCVI CAMERA (HDCVI カメラ)



4 in 1 Series

DH-HAC-HFW1100RN-VF-S3

● 技術仕様

型式	DH-HAC-HFW1100RN-VF-S3		
カメラ		レンズ	
イメージセンサー	1/3" CMOS	レンズタイプ	バリアフォーカルレンズ/固定アイリス
有効画素数	1280(H) x 720(V)	マウントタイプ	ボードインタイプ
走査方式	プログレッシブ	焦点距離	2.7~12mm
電子シャッタースピード	1/30秒~1/100,000秒	最大口径	F1.4
最低被写体照度	カラー：0.05Lux/F1.4, IR on：0Lux	視野角	水平：89° ~28°
S/N比	65dB以上	フォーカス制御	マニュアル
IR LED最大照射距離	30m	近接焦点距離	200mm、7.87"
IR オン/オフ制御	オート/マニュアル	パン/チルト/回転	
IR LED搭載数	24個	パン/チルト/回転	パン：0° ~360° ,チルト：0° ~87° , 回転：0° ~360°
ビデオ			
映像出力方式	HDCVI / AHD / HDTV / アナログ出力に切替可能 ※1		
解像度	720P(1280x720)		
フレームレート	30fps@720P		
ビデオ出力	1チャンネルBNC HDビデオ出力 もしくは CVBSビデオ出力(切り替え可能)		
Day/Night	オート(ICR) / マニュアル		
OSDメニュー	多言語対応		
逆光補正	BLC/HLC/DWDR		
WDR	DWDR		
ゲインコントロール	AGC		
ノイズリダクション	2D		
ホワイトバランス	オート/マニュアル		
スマートIR	オート/マニュアル		
認証			
認証	CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)		
インターフェイス			
オーディオ	なし		
電源			
電源	DC12V±25%		
消費電力	最大3W(DC12V、IRオン)		
環境			
動作温度・湿度範囲	-40°C~+60°C, 90% RH以下 ※2		
保存条件	-40°C~+60°C, 90% RH以下		
防水防塵性能	IP67		
環境			
ケース	アルミニウム		
外形寸法(W x D x H)	213.0mm(W) x 90.4mm(D) x 90.4mm(H)		
重量	0.55kg		
総重量	0.68kg		

※1 アナログ切替後、それ以外の映像出力方式に切り替える場合は PFM820 が必要

※2 起動は -40°C以上で行う必要あり

お問い合わせ

株式会社 アルタクラッセ

公益社団法人日本防犯設備協会準会員

本社

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-17 共同ビル万世5F 57号
TEL 03-5816-1001 (代表) FAX 03-3253-2232
Mail info@altaclasse.co.jp URL http://www.altaclass-store.jp/
営業時間 10:00~19:00 月~金

秋葉原店(直営)

〒101-0021 東京都千代田区外神田1-8-7 神林ビル1F
TEL 03-3253-2231 FAX 03-3253-2232
営業時間 10:00~19:00 年中無休 (年末年始を除く)

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります