

HDCVI CAMERA (HDCVI カメラ)



4 in 1 Series

DH-HAC-HFW1220RN-VF-IRE6


2メガピクセル 1080P フル HD
IR LED 搭載 防水 バレット型カメラ

● 特長


- HDCVI / AHD / HDTVI / アナログ出力に切替可能 (OSD メニュー / PFM820)
- 解像度 30fps@1080P
- HD と SD のデュアル出力が可能
- 2.7mm ~ 12mm バリフォーカルレンズ
- IR LED 照射距離 最大 60m, スマート IR
- 防水防塵性能 IP67
- DC12V



● アクセサリー (オプション)

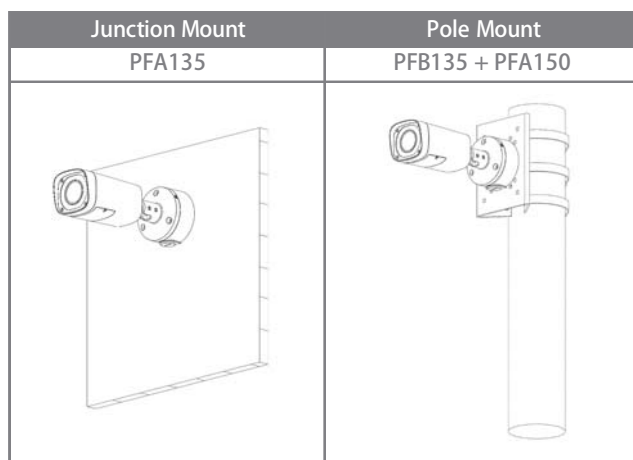

● 外形寸法図 (mm)

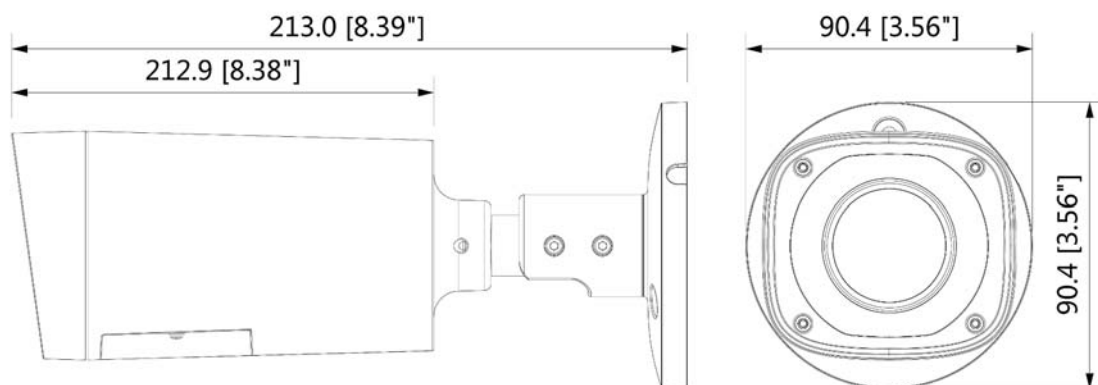

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります

HDCVI CAMERA (HDCVI カメラ)



4 in 1 Series

DH-HAC-HFW1220RN-VF-IRE6

● 技術仕様

型式	DH-HAC-HFW1220RN-VF-IRE6		
カメラ		レンズ	
イメージセンサー	1/2.9" CMOS	レンズタイプ	バリアフォーカルレンズ/固定アイリス
有効画素数	1920(H) x 1080(V), 2MP	マウントタイプ	ボードイン タイプ
走査方式	プログレッシブ	焦点距離	2.7~12mm
電子シャッタースピード	1/30秒~1/100,000秒	最大口径	F1.4
最低被写体照度	カラー : 0.02Lux/F1.4, 0Lux : IR on	視野角	水平 : 96° ~33°
S/N比	65dB以上	フォーカス制御	マニュアル
IR LED最大照射距離	60m	近接焦点距離	200mm, 7.87"
IR オン/オフ制御	オート/マニュアル	パン/チルト/回転	
IR LED搭載数	4個	パン/チルト/回転	パン : 0° ~360° ,チルト : 0° ~87° , 回転 : 0° ~360
ビデオ			
映像出力方式	HDCVI / AHD / HDTVI / アナログ出力に切替可能 ※1		
解像度	1080P (1920 x 1080)		
フレームレート	30fps@1080P , 30/60fps@720P		
ビデオ出力	1チャンネルBNC HDビデオ出力 もしくは CVBSビデオ出力(切り替え可能)		
Day/Night	オート(ICR) / マニュアル		
OSDメニュー	多言語対応		
逆光補正	BLC / HLC / DWDR		
WDR	DWDR		
ゲインコントロール	AGC		
ノイズリダクション	2D		
ホワイトバランス	オート/マニュアル		
スマートIR	オート/マニュアル		
認証			
認証	CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)		
インターフェイス			
オーディオ	なし		
電源			
電源	DC12V±25%		
消費電力	最大7.7W(DC12V、IRオン)		
環境			
動作温度・湿度範囲	-40℃~+60℃, 90% RH以下 ※2		
保存条件	-40℃~+60℃, 90% RH以下		
防水防塵性能	IP67		
環境			
ケース	アルミニウム		
外形寸法(W x D x H)	213.0mm(W) x 90.4mm(D) x 90.4mm(H)		
重量	0.55kg		
総重量	0.68kg		

※1 アナログ切替後、それ以外の映像出力方式に切り替える場合は PFM820 が必要

※2 起動は -40℃以上で行う必要あり

お問い合わせ

株式会社 アルタクラッセ

公益社団法人日本防犯設備協会準会員

本 社

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-17 共同ビル万世5F 57号

TEL 03-5816-1001 (代表) FAX 03-3253-2232

Mail info@altaclass.co.jp URL <http://www.altaclass-store.jp/>

営業時間 10:00~19:00 月~金

秋葉原店 (直営)

〒101-0021 東京都千代田区外神田1-8-7 神林ビル1F

TEL 03-3253-2231 FAX 03-3253-2232

営業時間 10:00~19:00 年中無休 (年末年始を除く)

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります