

# HDCVI CAMERA (HDCVI カメラ)



Pro Series

## DH-HAC-HFW2120RN-VF

1.3 メガピクセル 720P IR LED 搭載 屋外用防水  
HDCVI バレット型カメラ




### ● 特長

- 1/3" 1.3 メガピクセル CMOS
- 30/60fps@720P
- 高速・長距離のリアルタイム伝送
- HD と SD のデュアル出力
- OSD 機能：同軸ケーブル経由で制御
- DWDR, Day/Night(ICR),AWB,AGC,BLC,3DNR
- 2.7mm ~ 12mm バリフォーカルレンズ
- IR LED 照射距離 最大 30m, スマート IR
- IP67, DC12V

### ● アクセサリ (オプション)



### ● 外形寸法図 (mm)

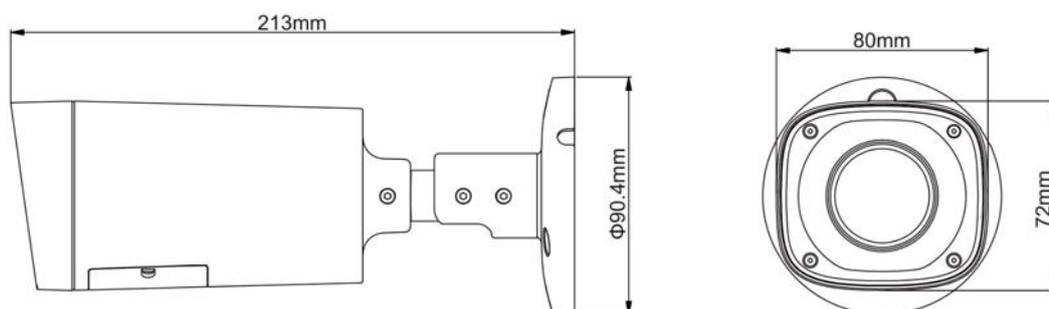

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります

# HDCVI CAMERA (HDCVI カメラ)



Pro Series

## DH-HAC-HFW2120RN-VF

### ● 技術仕様

型式	DH-HAC-HFW2120RN-VF
カメラ	
イメージセンサー	1/3" 1.3メガピクセル CMOS
有効画素数	1305(H) x 977(V)
電子シャッタースピード	1/3秒~1/100,000秒
フレームレート	30/60fps@720P
同期	内部同期
最低被写体照度	0.01Lux/F1.4, 0Lux IR on
ビデオ出力	1チャンネルBNC HDCVI高解像度ビデオ出力とCVBS標準解像度ビデオ出力
カメラ機能	
IR LED最大照射距離	30m, スマートIR
Day/Night	オート(ICR) / カラー / 白黒
ノイズリダクション	2D/3D
OSDメニュー	サポート
レンズ	
焦点距離	2.7~12mm
視野角	水平: 87.6° ~ 27.9°
レンズタイプ	マニュアル/固定レンズ
マウントタイプ	Φ14
一般仕様	
電源	DC12V±20%
消費電力	最大2.6W
動作温度・湿度範囲	-30°C~+60°C, 95% RH以下(結露無し)
伝送距離	3C2V同軸ケーブルで500m
防水防塵性能	IP67
外形寸法 (W x D x H)	213mm x 80mm x 72mm
重量	0.55kg
筐体材質	金属

### お問い合わせ

大阪府防犯設備士協会会員  
神奈川県防犯セキュリティ協会会員  
**三星ダイヤモンド工業株式会社**  
イメージングテクノロジー事業部  
〒566-0034  
大阪府摂津市香露園 32-12  
TEL : 072-648-7526 / FAX : 072-648-7582  
e-mail : sales\_it@mitsuboshi-dia.co.jp  
URL: <http://www.mitsuboshidiamond.com>  
東日本営業所 / テクニカルセンター / デモルーム  
〒222-0033  
神奈川県横浜市港北区新横浜 2-3-4 クレシエンドビル 7階  
TEL : 045-548-4731 / FAX : 045-548-4732

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります

