

# HDCVI CAMERA (HDCVI カメラ)



Pro-Series-720P

## DH-HAC-HFW2120RN-Z

1.4メガピクセル HD  
IR LED 搭載 屋外用防水  
HDCVI Bullet カメラ




### ● 特長

- 1/3" 1.4メガピクセル CMOS
- 解像度 720P@30/60fps
- 高速・長距離のリアルタイム伝送
- HD と CVBS の切替が可能
- OSD 機能：同軸ケーブル経由で制御
- DWDR, Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR
- 2.7 ~ 12mm 電動レンズ
- IR LED 照射距離 最大 30m, スマート IR
- 防水防塵性能 IP67
- DC12V
- メタルケース採用

### ● アクセサリー (オプション)



### ● 外形寸法図 (mm)

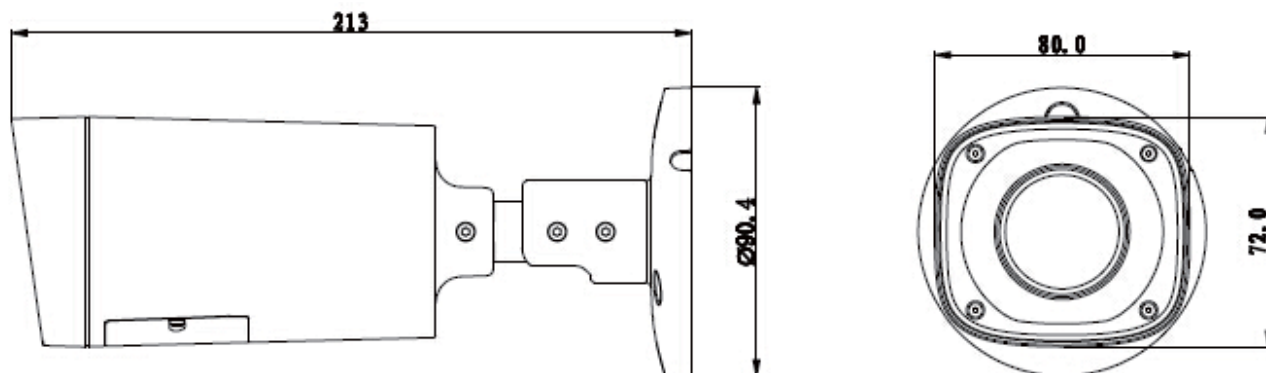

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります

# HDCVI CAMERA (HDCVI カメラ)



Pro-Series-720P

## DH-HAC-HFW2120RN-Z

### ● 技術仕様

型式	DH-HAC-HFW2120RN-Z
カメラ	
イメージセンサー	1/3" 1.4Mピクセル CMOS
有効画素数	1305(H) x 1049(V)
電子シャッタースピード	1/3秒～1/100,000秒
ビデオフレームレート	720P(30/60fps)
同期方式	内部同期
最低被写体照度	カラー：0.01Lux/F1.2(AGC ON),IR on：0Lux
ビデオ出力	ビデオ出力：HDCVI/CVBS(切替可能),BNC x 1
カメラ機能	
IR LED最大照射距離	30m,スマートIR
Day/Night	オート(ICR)/カラー/白黒
ノイズリダクション	2D/3D
OSD機能	有り
レンズ	
焦点距離	2.7～12mm
視野角	水平：90°～28.7°
レンズタイプ	電動/固定アイリス
マウントタイプ	φ14
一般仕様	
電源	DC12V±10%
消費電力	最大7.5
動作温度・湿度範囲	-30℃～+60℃/95%以下(結露無し)
伝送距離	3C2V同軸ケーブルで500m
防水防塵性能	IP67
外形寸法(W x D x H)	213mm(W) x 80mm(D) x 72mm(H)
重量	0.55kg
筐体材質	金属

## お問い合わせ

### 株式会社 アルタクラスセ

公益社団法人日本防犯設備協会準会員

#### 本社

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-17 共同ビル万世5F 57号  
TEL 03-5816-1001(代表) FAX 03-3253-2232  
Mail info@altaclasse.co.jp URL http://www.altaclassse-store.jp/  
営業時間 10:00～19:00 月～金

#### 秋葉原店(直営)

〒101-0021 東京都千代田区外神田1-8-7 神林ビル1F  
TEL 03-3253-2231 FAX 03-3253-2232  
営業時間 10:00～19:00 年中無休(年末年始を除く)