

# HDCVI CAMERA (HDCVI カメラ)



Pro-Series-1080P

**DH-HAC-HFW2221EN-0360B**


2メガピクセルフルHD WDR  
IR LED 搭載 防水 HDCVI カメラ

## ● 特長


- 120dB true WDR, 3DNR
- 解像度 30fps@1080P
- 高速・長距離のリアルタイム伝送
- HD と SD のデュアル出力が可能
- 3.6mm 固定レンズ
- IR LED 照射距離 最大 40m, スマート IR
- 防水防塵性能 IP67
- DC12V



## ● アクセサリー (オプション)

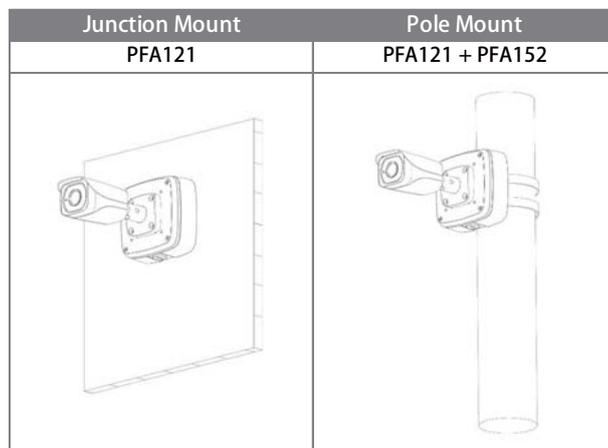

## ● 外形寸法図 (mm)

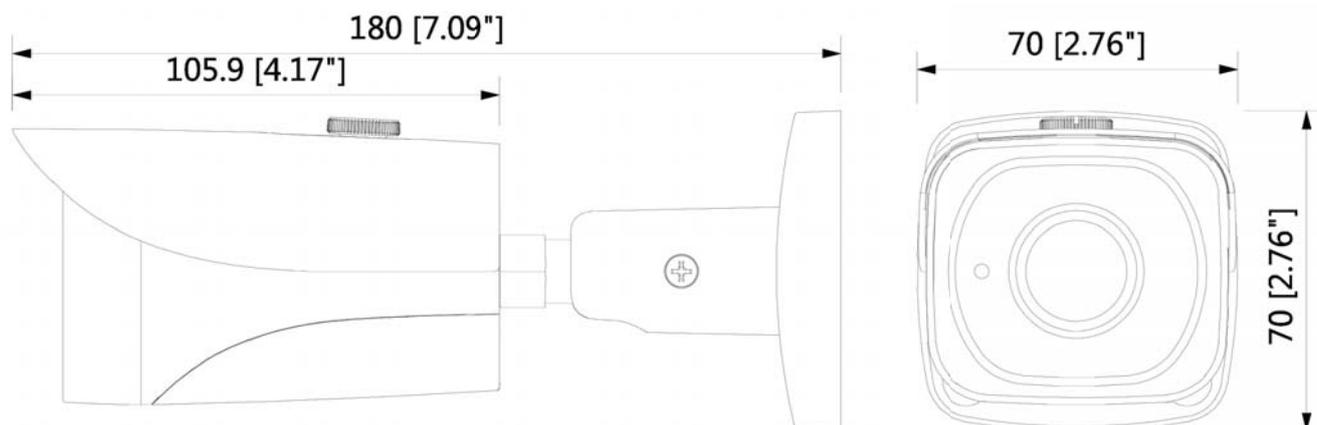

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります

# HDCVI CAMERA (HDCVI カメラ)



Pro-Series-1080P

DH-HAC-HFW2221EN-0360B

## ● 技術仕様

型式	DH-HAC-HFW2221EN-0360B		
カメラ			レンズ
イメージセンサー	1/2.7" CMOS	レンズタイプ	固定レンズ/固定アイリス
有効画素数	1928(H) x 1088(V)	マウントタイプ	ボードインタイプ
走査方式	プログレッシブ	焦点距離	3.6mm
電子シャッタースピード	1秒~1/30,000秒	最大口径	F2.0
最低被写体照度	カラー：0.03Lux/F2.0, IR on：0Lux	視野角	水平：90°
S/N比	65dB以上	フォーカス制御	なし
IR LED最大照射距離	40m	近接焦点距離	800mm, 31.5"
IR オン/オフ制御	オート/マニュアル	パン/チルト/回転	
IR LED搭載数	2個	パン/チルト/回転	パン：0° ~360°, チルト：0° ~90°, 回転：0° ~360°
ビデオ			
解像度	1080P(1920x1080)		
フレームレート	30fps@1080P, 30/60fps@720P		
ビデオ出力	1チャンネルBNC HDCVI高精細ビデオ出力と&1チャンネルBNC CVBSビデオ出力		
Day/Night	オート(ICR)/カラー/白黒		
OSDメニュー	多言語対応		
逆光補正	BLC/HLC/WDR		
WDR	120dB		
ゲインコントロール	AGC		
ノイズリダクション	2D/3D		
ホワイトバランス	オート/マニュアル		
スマートIR	オート/マニュアル		
認証			
認証	CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)		
インターフェイス			
オーディオ	なし		
電源			
電源	DC12V±25%		
消費電力	最大5.5W(DC12V, IRオン)		
環境			
動作温度・湿度範囲	-30°C~+60°C, 90% RH以下(結露無し)		
ストレージ動作温度	-30°C~+60°C, 90% RH以下(結露無し)		
防水防塵性能	IP67		
環境			
ケース	アルミニウム		
外形寸法(W x D x H)	200.2mm(W) x 89.1mm(D) x 161.2mm(H)		
重量	0.40kg		
筐体材質	0.51kg		

## お問い合わせ

### 株式会社 アルタクラッセ

公益社団法人日本防犯設備協会準会員

#### 本社

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-17 共同ビル万世5F 57号  
TEL 03-5816-1001 (代表) FAX 03-3253-2232  
Mail info@altaclasse.co.jp URL http://www.altaclass-store.jp/  
営業時間 10:00~19:00 月~金

#### 秋葉原店(直営)

〒101-0021 東京都千代田区外神田1-8-7 神林ビル1F  
TEL 03-3253-2231 FAX 03-3253-2232  
営業時間 10:00~19:00 年中無休(年末年始を除く)

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります