

# HDCVI CAMERA (HDCVI カメラ)



Pro Series 1080P True WDR

## DH-HAC-HFW2221RN-Z-IRE6

### 2.1 メガピクセルフル HD IR LED 搭載 屋外用防水 HDCVI バレット型カメラ




#### ● 特長

- 1/2.7" 2メガピクセル CMOS
- 解像度 1080P@30fps, 720P@30/60fps
- 高速・長距離のリアルタイム伝送
- HD と SD のデュアル出力
- OSD 機能：同軸ケーブル経由で制御
- WDR(120dB), Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, 3DNR
- 2.7mm ~ 12mm モータライズドレンズ
- IR LED 照射距離 最大 60m, スマート IR
- IP67, DC12V

#### ● アクセサリ (オプション)



#### ● 外形寸法図 (mm)

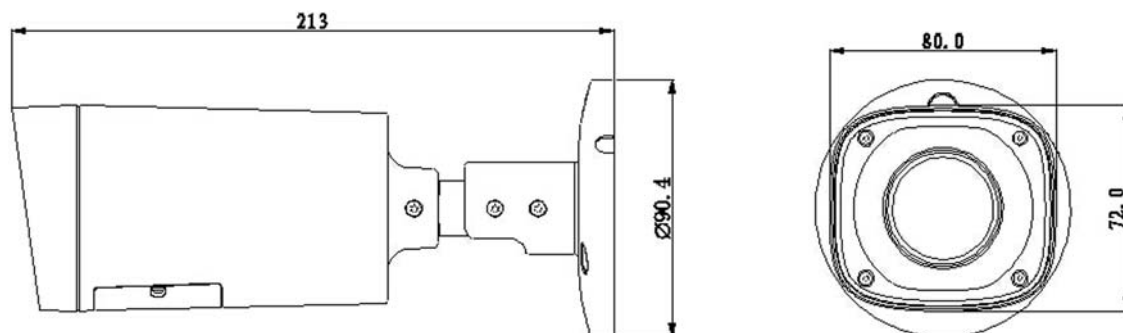

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります

# HDCVI CAMERA (HDCVI カメラ)



Pro Series 1080P True WDR

## DH-HAC-HFW2221RN-Z-IRE6

### ● 技術仕様

型式	DH-HAC-HFW2221RN-Z-IRE6
カメラ	
イメージセンサー	1/2.7" 2メガピクセル CMOS
有効画素数	1928(H) x 1088(V)
電子シャッタースピード	1/3秒～1/300,000秒
フレームレート	30/60fps@720P, 30fps@1080P
同期	内部同期
最低被写体照度	0.03Lux/F1.4, 0Lux IR on
ビデオ出力	1チャンネル BNC HDCVI高解像度ビデオ出力とCVBS標準解像度ビデオ出力
カメラ機能	
IR LED最大照射距離	60m, スマートIR
Day/Night	オート(ICR) / カラー / 白黒
逆光補正	120dB True WDR
ノイズリダクション	2D/3D
OSDメニュー	マルチ言語
レンズ	
焦点距離	2.7～12mm
視野角	水平：99°～37°
レンズタイプ	電動/固定アイリス
マウントタイプ	Φ14
一般仕様	
電源	DC12V±25%
消費電力	最大8.2W
動作温度・湿度範囲	-30℃～+60℃, 95% RH以下(結露無し)
伝送距離	3C2V同軸ケーブルで500m
防水防塵性能	IP67
外形寸法 (W x D x H)	213mm x 80mm x 72mm
重量	0.55kg
筐体材質	金属

### お問い合わせ

防犯用品販売 防犯カメラ工事



公益社団法人日本防犯設備協会準会員

### 株式会社 アルタクラッセ

本社

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-17 共同ビル万世5F 57号

TEL 03-5816-1001 (代表) FAX 03-3253-2232

Mail info@altaclasse.co.jp URL <http://www.altaclasse-store.jp/>

営業時間 10:00～19:00 月～金

秋葉原店(直営)

〒101-0021 東京都千代田区外神田1-8-7 神林ビル1F

TEL 03-3253-2231 FAX 03-3253-2232

営業時間 10:00～19:00 年中無休(年末年始を除く)

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります