

HDCVI CAMERA (HDCVI カメラ)



Ultra Series 1080P Starlight

DH-HAC-HFW3231EN-Z

2メガピクセルフルHDスターライトIR LED搭載
HDCVIバレット型カメラ




● 特長

- 1/2.8" 2メガピクセル Exmor R CMOS
- 解像度 1080P@30fps および 720P@30/60fps
- 高速・長距離のリアルタイム伝送
- HD と SD のデュアル出力, テスト用 SD 出力
- OSD 機能: 同軸ケーブル経由で制御
- True WDR(120dB), Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, 3DNR
- オーディオ, アラーム
- 2.7 ~ 12mm モータライズレンズ, オートアイリス
- IR LED 照射距離 最大 100m, スマート IR
- IP67, AC24V/DC12V

● アクセサリ (オプション)



● 外形寸法図 (mm)

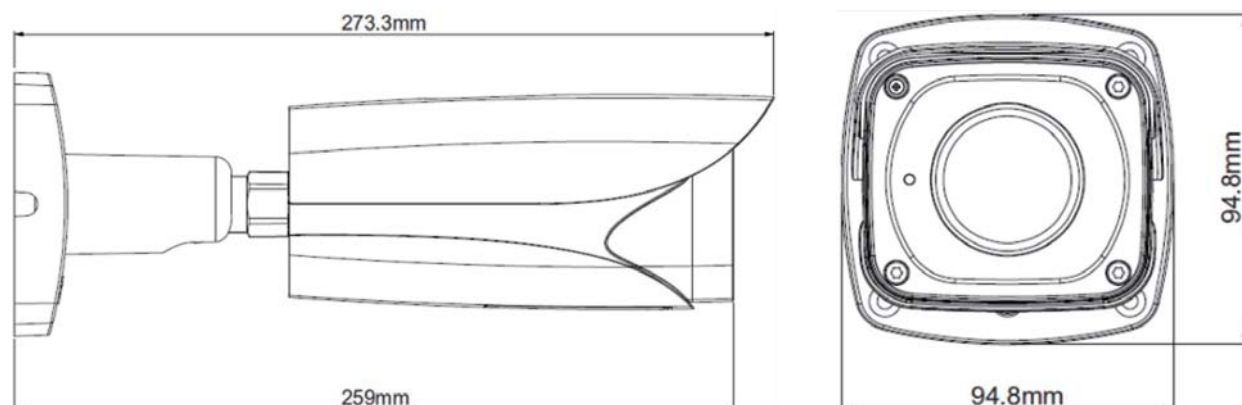

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります

HDCVI CAMERA (HDCVI カメラ)



Ultra Series 1080P Starlight

DH-HAC-HFW3231EN-Z

● 技術仕様

型式	DH-HAC-HFW3231EN-Z
カメラ	
イメージセンサー	1/2.8" 2メガピクセル Exmor R CMOS
有効画素数	1945(H) x 1097(V)
電子シャッタースピード	1秒~1/30,000秒
フレームレート	30/60fps@720P, 30fps@1080P
同期	内部同期
最低被写体照度	0.005Lux/F1.4, 0Lux IR on
ビデオ出力	1チャンネル, BNC HDCVI高解像度ビデオ出力とCVBS標準解像度ビデオ出力, テスト用SD出力
カメラ機能	
IR LED最大照射距離	100m, スマートIR
Day/Night	オート(ICR) / カラー / 白黒
ノイズリダクション	2D/3D
OSDメニュー	対応
レンズ	
焦点距離	2.7~12mm
視野角	水平: 100° ~34°
レンズタイプ	モータライズ/オートアイリス
マウントタイプ	Φ14
外部機能	
アラーム	1入力/1出力
オーディオ	1入力
ヒーター	オプション
一般仕様	
電源	AC24V±25%/DC12V±25%
消費電力	最大15.2W
動作温度・湿度範囲	-30℃~+60℃, 95% RH以下(結露無し)
伝送距離	3C2V同軸ケーブルで500m
防水防塵性能	IP67, IK10
外形寸法 (W x D x H)	273mm x 95mm x 95mm
重量	1.2kg
筐体材質	金属

お問い合わせ

防犯用品販売 防犯カメラ工事



公益社団法人日本防犯設備協会準会員

株式会社 アルタクラスセ

本社

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-17 共同ビル万世5F 57号
TEL 03-5816-1001 (代表) FAX 03-3253-2232
Mail info@altaclasse.co.jp URL <http://www.altaclass-store.jp/>
営業時間 10:00~19:00 月~金

秋葉原店(直営)

〒101-0021 東京都千代田区外神田1-8-7 神林ビル1F
TEL 03-3253-2231 FAX 03-3253-2232
営業時間 10:00~19:00 年中無休(年末年始を除く)

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります