

NETWORK CAMERA (ネットワークカメラ)



Lite Series

DH-IPC-HD1000CN-0280B


1メガピクセル HD
ネットワーク ミニドーム型カメラ




● 特長

- 1/4" 2メガピクセル プログレッシブ スキャン CMOS
- H.264, MJPEG デュアルコーデック対応
- 最大 30fps@720P(1280 x 720)
- DWDR, Day/Night, 3DNR, AWB, AGC, BLC
- マルチネットワーク監視: WEB ビューア, CMS(DSS/PSS)&DMSS
- 2.8mm 固定レンズ
- DC12V, PoE

● アクセサリ (オプション)



● 外形寸法図 (mm)

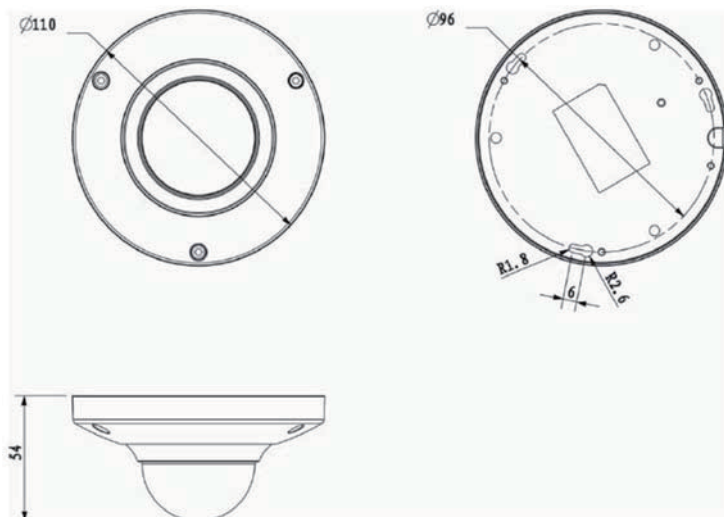

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります

NETWORK CAMERA (ネットワークカメラ)



Lite Series

DH-IPC-HD1000CN-0280B

● 技術仕様

型式		DH-IPC-HD1000CN-0280B	
カメラ		カメラ機能	
イメージセンサー	1/4" 1メガピクセル プログレッシブ スキャン CMOS	IR LED最大照射距離	無し
有効画素数	1280(H) x 720(V)	Day/Night	オート(Electronic) / カラー / 白黒
走査方式	プログレッシブ	逆光補正	BLC / HLC / WDR
電子シャッタースピード	オート/マニュアル 1/4秒~1/10,000秒	ホワイトバランス	オート
最低被写体照度	カラー : 0.1Lux/F1.2	ゲインコントロール	オート / マニュアル
S/N比	50dB以上	ノイズリダクション	3D
ビデオ出力	無し	プライバシーマスク	4エリア
外部インターフェース		レンズ	
メモリスロット	無し	焦点距離	2.8mm
RS485	無し	最大口径	F2.0
アラーム	無し	フォーカスコントロール	マニュアル
PIRセンサー範囲	無し	視野角	水平 : 69.5°
ビデオ		ネットワーク	
圧縮方式	H.264 / MJPEG	イーサネット	RJ-45 (10/100Base-T)
解像度	720P (1280×720)	Wi-Fi	無し
	D1 (704×480)	プロトコル	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
フレームレート	メインストリーム 720P (1~30fps) サブストリーム D1 / CIF (1~30fps)		
ビットレート	H.264 : 56Kbps~8192Kbps	互換性	ONVIF Profile S
一般仕様		最大ユーザーアクセス数	10ユーザー
電源	DC12V, PoE (802.3af)	スマートフォン	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
消費電力	最大2W	オーディオ	
動作温度・湿度範囲	-30℃~+60℃, 95% RH以下	圧縮方式	無し
防水防塵性能	無し	インターフェース	無し
耐衝撃	無し		
外形寸法	Φ110mm×54mm		
重量	0.25kg		

お問い合わせ

防犯用品販売 防犯カメラ工事



公益社団法人日本防犯設備協会準会員

株式会社 アルタクラッセ

本社

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-17 共同ビル万世5F 57号
TEL 03-5816-1001 (代表) FAX 03-3253-2232
Mail info@altaclasse.co.jp URL <http://www.altaclasse-store.jp/>
営業時間 10:00~19:00 月~金

秋葉原店(直営)

〒101-0021 東京都千代田区外神田1-8-7 神林ビル1F
TEL 03-3253-2231 FAX 03-3253-2232
営業時間 10:00~19:00 年中無休 (年末年始を除く)

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります