

# NETWORK CAMERA (ネットワークカメラ)



Eco-savvy 2.0 Series

## DH-IPC-HDB4200FN-PT



2メガピクセル フルHD  
PT 耐衝撃 防水  
ネットワークミニドーム型カメラ



### ● 特長

- 1/2.8" 2メガピクセル プログレッシブ スキャン CMOS
- 2ストリーム同時出力可能
- 解像度 1080P (1920 x 1080) @25/30fps および 720P@25/30fps
- Day/Night (電子式) ,3DNR,AWB,AGC,BLC
- マルチネットワーク監視: WEB ビューア ,CMS (DSS/PSS) &DMSS
- プリセット速度: Max100° /秒 ,パン範囲 ±180° ,チルト範囲 90°
- 3.6mm 固定レンズ
- マイクロ SD メモリー対応
- 防水防塵性能 IP66
- 耐衝撃性能 IK10
- DC12V,PoE 規格の給電必要
- メタルケース採用

### ● 外形寸法図 (mm)

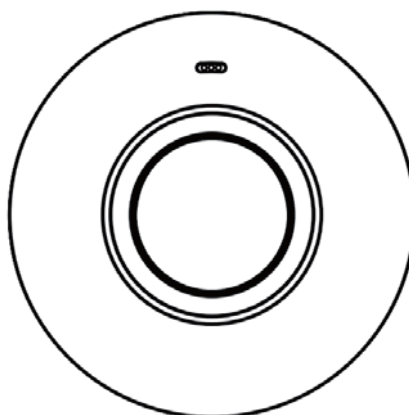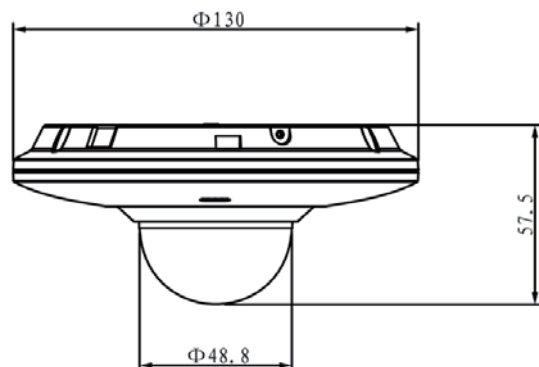

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります

# NETWORK CAMERA (ネットワークカメラ)



Eco-savvy 2.0 Series

## DH-IPC-HDB4200FN-PT

### ● 技術仕様

|             |                                                                                                                                              |                         |                               |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 型式          | DH-IPC-HDB4200FN-PT                                                                                                                          |                         |                               |
| カメラ         |                                                                                                                                              | カメラ機能                   |                               |
| イメージセンサー    | 1/2.8" 2メガピクセル プログレッシブ スキャン CMOS                                                                                                             | IR LED最大照射距離            | 無し                            |
| 有効画素数       | 1920(H) x 1080(V)                                                                                                                            | Day/Night               | オート(電子式) / カラー / 白黒           |
| 走査方式        | プログレッシブ                                                                                                                                      | 逆光補正                    | Off/BLC/HLC/DWDR(Digital WDR) |
| 電子シャッタースピード | オート/マニュアル, 1/3(4)秒~1/10,000秒                                                                                                                 | ホワイトバランス                | オート/マニュアル                     |
| 最低被写体照度     | カラー：0.01Lux/F1.2                                                                                                                             | ゲインコントロール               | オート/マニュアル                     |
| S/N比        | 50dB以上                                                                                                                                       | ノイズリダクション               | 3D                            |
| ビデオ出力       | 無し                                                                                                                                           | プライバシーマスク               | 4エリア                          |
| レンズ         |                                                                                                                                              | デジタルズーム                 | 3倍                            |
| 焦点距離        | 3.6mm                                                                                                                                        | オーディオ                   |                               |
| 最大口径        | F1.2                                                                                                                                         | 圧縮方式                    | G.711a/G.711u/PCM             |
| フォーカスコントロール | マニュアル                                                                                                                                        | インターフェース                | マイク内蔵                         |
| 視野角         | 水平：88°                                                                                                                                       | 外部インターフェース              |                               |
| レンズタイプ      | 固定レンズ                                                                                                                                        | メモリスロット                 | マイクロ SD, 最大64GB               |
| マウントタイプ     | ボードイン タイプ                                                                                                                                    | RS-485                  | 無し                            |
|             |                                                                                                                                              | アラーム                    | 無し                            |
|             |                                                                                                                                              | PIRセンサー範囲               | 無し                            |
| パンチルト(PT)   |                                                                                                                                              |                         |                               |
| パン/チルト範囲    | パン：0° ～±180° ,チルト：0° ～90° 3.6mm                                                                                                              |                         |                               |
| プリセットスピード   | 100° /秒                                                                                                                                      |                         |                               |
| プリセット数      | 25                                                                                                                                           |                         |                               |
| ビデオ         |                                                                                                                                              |                         |                               |
| 圧縮方式        | H.264/MJPEG                                                                                                                                  |                         |                               |
| 解像度         | 1080P(1920 x 1080)/720P(1280 x 720)/D1(704 x 576/704 x 480)/CIF(352 x 288/352 x 240)                                                         |                         |                               |
| フレームレート     | メインストリーム                                                                                                                                     | 1080P/720P (1～25/30fps) |                               |
|             | サブストリーム                                                                                                                                      | D1/CIF (1～25/30fps)     |                               |
| ビットレート      | H.264：32～8,192Kb/s                                                                                                                           |                         |                               |
| ネットワーク      |                                                                                                                                              |                         |                               |
| イーサネット      | RJ-45 (10/100Base-T)                                                                                                                         |                         |                               |
| Wi-Fi       | 無し                                                                                                                                           |                         |                               |
| プロトコル       | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour |                         |                               |
| 互換性         | ONVIF Profile S                                                                                                                              |                         |                               |
| 最大ユーザーアクセス数 | 20ユーザー                                                                                                                                       |                         |                               |
| スマートフォン     | iPhone, iPad, Android, Windows Phone                                                                                                         |                         |                               |
| 一般仕様        |                                                                                                                                              |                         |                               |
| 電源          | DC12V, PoE (802.3af)                                                                                                                         |                         |                               |
| 消費電力        | 最大3W                                                                                                                                         |                         |                               |
| 動作温度・湿度範囲   | -20℃～+60℃, 95%以下                                                                                                                             |                         |                               |
| 防水防塵性能      | IP66                                                                                                                                         |                         |                               |
| 耐衝撃性能       | IK10                                                                                                                                         |                         |                               |
| 外形寸法        | Φ130mm x 57.5mm                                                                                                                              |                         |                               |
| 重量          | 0.25kg                                                                                                                                       |                         |                               |
| 筐体材質        | 金属                                                                                                                                           |                         |                               |

### お問い合わせ

防犯用品販売 防犯カメラ工事



公益社団法人日本防犯設備協会準会員

株式会社 アルタクラッセ

本社

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-17 共同ビル万世5F 57号

TEL 03-5816-1001 (代表) FAX 03-3253-2232

Mail info@altaclasse.co.jp URL http://www.altaclasse-store.jp/

営業時間 10:00~19:00 月~金

秋葉原店(直営)

〒101-0021 東京都千代田区外神田1-8-7 神林ビル1F

TEL 03-3253-2231

FAX 03-3253-2232

営業時間 10:00~19:00 年中無休 (年末年始を除く)

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります