

NETWORK CAMERA



Lite Series

DH-IPC-HDBW2221RN-ZS

2メガピクセル WDR IR ネットワーク ドーム型カメラ

● 特長

- 1/2.7" 2メガピクセルプログレッシブ CMOS
- H.264 + & H.264 デュアルストリームエンコーディング
- 30fps@2M(1920×1080)
- WDR (120dB), Day/Night (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- マルチネットワーク監視: WEB ビューア, CMS(DSS/PSS)&DMSS
- 2.7mm ~ 12mm バリフォーカルレンズ
- IR LED 照射距離 最大 30m
- マイクロ SD カード, IP67, IK10, PoE




● アクセサリー (オプション)



Junction Mount PFA137	Inceiling Mount PFB200C
Wall Mount PFB203W	Pole Mount PFB203W + PFA152

● 外形寸法図 (mm)

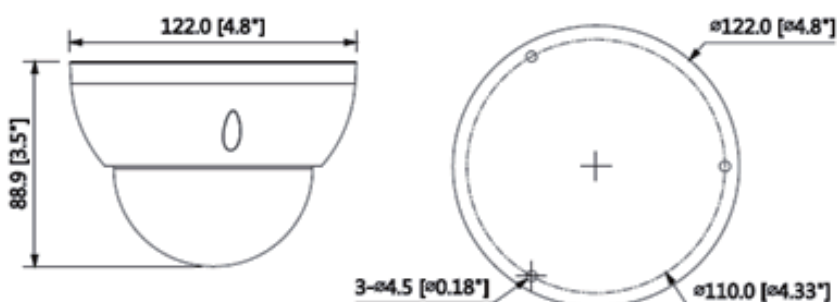

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります

NETWORK CAMERA



Lite Series

DH-IPC-HDBW2221RN-ZS

● 技術仕様

型式		DH-IPC-HDBW2221RN-ZS		
カメラ				
イメージセンサー		1/2.7" 2Mピクセル プログレッシブ スキャン CMOS	パン/チルト/回転	
有効画素数		1920(H) x 1080(V)	パン/チルト/回転 範囲	
RAM/ROM		256MB/16MB	パン：0° ～355° ,チルト：0° ～75° 回転：0° ～355°	
走査方式		プログレッシブ	ビデオ	
電子シャッタースピード		オート/マニュアル, 1/3(4)秒～1/100,000秒	圧縮方式	
最低被写体照度		カラー：0.1Lux/F1.4, IR on：0Lux/F1.4(IR on)	ストリーミング能力	
S/N比		50dB以上	2ストリーム	
IR LED最大照射距離		30m以上	解像度	
IR on/off 制御		オート/マニュアル	1080P(1920x1080)/720P(1280×720) D1(704×480)/CIF(352×240)	
IR搭載個数		2個	フレームレート	メインストリーム
				サブストリーム
			ビットレート制御	2M(1～30fps) D1(1～30fps)
			ビットレート	CBR/VBR
			H.264	24K～8192Kbps
レンズ		Day/Night		
レンズタイプ		モータライズ	オート (ICR) / カラー / 白黒	
マウントタイプ		ボードイン	BLC モード	
焦点距離		2.7mm～12mm	BLC / HLC / WDR (120dB)	
最大開口径		F1.4	ホワイト バランス	
視野角		水平：99° ～37° 垂直：52° ～21°	オート/ナチュラル/街灯/屋外/マニュアル	
フォーカス制御		モータライズ	ゲイン コントロール	
近接撮影距離		0.3m	ノイズ リダクション	
撮影距離の目安		3D DNR		
*注：DORIは距離の「一般的な近接度」であり、ニーズに合った正しいカメラを簡単に特定できます。DORIは検知/観察/認識/識別の基準を定義するEN 62676-4に基づいた、センサー仕様およびラボテスト結果に基づいて計算されます。		動き検出		
		オフ / オン (4ゾーン, 長方形)		
		注目画像領域		
		オフ / オン (4ゾーン)		
		電子式画像安定機能		
		非搭載		
		スマートIR		
		対応		
		デジタル ズーム		
		16x		
		画像回転 (フリップ)		
		0° /90° /180° /270°		
		ミラー		
		オフ / オン		
		プライバシー マスク		
		オフ / オン (4ゾーン, 長方形)		
認証				
		認証		
		CE (EN 60950:2000), UL：UL60950-1 FCC：FCC Part 15 Subpart B		
インターフェース				
		ビデオ インターフェース		
		非搭載		
		オーディオ インターフェース		
		非搭載		
		RS485		
		非搭載		
		アラーム		
		非搭載		
電源				
		供給電圧		
		DC12V, PoE (802.3af)(Class 0)		
		消費電力		
		9.75W以下		
環境				
		動作温度・湿度範囲		
		-30℃～+60℃/95%以下		
		保存温度・湿度範囲		
		-30℃～+60℃/95%以下		
		防水防塵性能		
		IP67		
		耐衝撃性能		
		IK10		
構造				
		筐体材質		
		金属		
		外形寸法		
		Φ122mm×88.9mm		
		正味重量		
		0.4kg		
		総重量		
		0.54kg		



公益社団法人日本防犯設備協会準会員

本社

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-17 共同ビル万世5F 57号

TEL 03-5816-1001 (代表) FAX 03-3253-2232

Mail info@altaclasse.co.jp URL <http://www.altaclasse-store.jp/>

営業時間 10:00~19:00 月~金

秋葉原店 (直営)

〒101-0021 東京都千代田区外神田1-8-7 神林ビル1F

TEL 03-3253-2231 FAX 03-3253-2232

営業時間 10:00~19:00 年中無休(年末年始を除く)

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります