

# NETWORK CAMERA (ネットワークカメラ)



Ultra-Smart Series

## DH-IPC-HFW8331EN-Z

3メガピクセルフルHD WDR IR LED 搭載  
スマート ネットワーク モータライズド バレットカメラ




### ● 特長

- 1/2.8" 3メガピクセルプログレッシブスキャンCMOS
- H.265/H.264/MJPEG デュアルコーデック対応
- スマートトリプルストリームに対応
- 最大 30fps@3MP(2048x1536)
- Ultra WDR up to 140dB, Ultra 3D DNR, Ultra Defog, ROI, EIS
- スマート検出対応
- インテリジェント機能対応
- 2.8 ~ 12mm バリフォーカル モータライズドレンズ
- IR LED 照射距離 最大 50m
- マイクロSDメモリ, IP67, PoE

### ● アクセサリ (オプション)



### ● 外形寸法図 (mm)

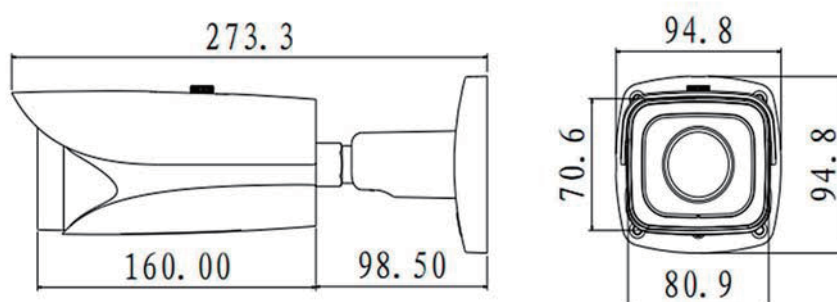

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります

# NETWORK CAMERA (ネットワークカメラ)



Ultra-Smart Series

## DH-IPC-HFW8331EN-Z

### ● 技術仕様

|             |                                                                                                                                              |                 |                                                                                         |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 型式          | DH-IPC-HFW8331EN-Z                                                                                                                           |                 |                                                                                         |
| カメラ         |                                                                                                                                              | カメラ機能           |                                                                                         |
| イメージセンサー    | 1/3" 3メガピクセル Exmor R CMOS                                                                                                                    | IR LED最大照射距離    | 50m                                                                                     |
| 有効画素数       | 2048(H) x 1536(V)                                                                                                                            | Day/Night       | オート(ICR)/カラー/白黒                                                                         |
| 走査方式        | プログレッシブ                                                                                                                                      | 逆光補正            | BLC/HLC Ultra WDR(140dB)                                                                |
| 電子シャッタースピード | オート/マニュアル<br>1/3(4)秒~1/100,000秒                                                                                                              | ホワイトバランス        | オート/晴天/夜間/室外/カスタマイズ                                                                     |
| 最低被写体照度     | カラー: 0.005Lux/F1.4,<br>IR on: 0Lux/F1.4                                                                                                      | ゲインコントロール       | オート/マニュアル                                                                               |
| S/N比        | 50dB以上                                                                                                                                       | ノイズリダクション       | 3D                                                                                      |
| ビデオ出力       | 1ポート                                                                                                                                         | プライバシーマスク       | 4エリア                                                                                    |
| レンズ         |                                                                                                                                              | ビデオ             |                                                                                         |
| 焦点距離        | 2.7~12mm 電動レンズ                                                                                                                               | 圧縮方式            | H.265/H.264/MJPEG                                                                       |
| 最大口径        | F1.4                                                                                                                                         | 解像度             | 3M(2048 x 1536), 1080P(1920 x 1080),<br>720P(1280 x 720), D1(704 x 480), CIF(352 x 240) |
| フォーカスコントロール | オート                                                                                                                                          | フレームレート         | メインストリーム 3M/1080P/720P(1~60fps)                                                         |
| 視野角         | 水平: 94° (Wide)~33° (Tele)                                                                                                                    |                 | サブストリーム1 D1/CIF(1~30fps)                                                                |
| レンズタイプ      | 電動/オートアイリス(DC)                                                                                                                               |                 | サブストリーム2 1080P/720P/D1(1~30fps)                                                         |
| マウントタイプ     | ボードイン タイプ                                                                                                                                    | ビットレート          | H.264: 40K~10Mb/s                                                                       |
| ネットワーク      |                                                                                                                                              | ROI             | 4エリア                                                                                    |
| イーサネット      | RJ-45(10/100Base-T)                                                                                                                          |                 |                                                                                         |
| Wi-Fi       | 無し                                                                                                                                           |                 |                                                                                         |
| プロトコル       | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour |                 |                                                                                         |
| 互換性         | ONVIF, PSIA, CGI                                                                                                                             |                 |                                                                                         |
| 最大ユーザーアクセス数 | 20ユーザー                                                                                                                                       |                 |                                                                                         |
| スマートフォン     | iPhone, iPad, Android, Windows Phone                                                                                                         |                 |                                                                                         |
| オーディオ       |                                                                                                                                              | 一般仕様            |                                                                                         |
| 圧縮方式        | G.711a/G.711u/AAC                                                                                                                            | 電源              | DC12V, PoE(802.3af)                                                                     |
| インターフェース    | 入出力各1チャンネル                                                                                                                                   | 消費電力            | 最大 11W                                                                                  |
| 外部インターフェース  |                                                                                                                                              | 動作温度・湿度範囲       | -30℃~+60℃, 95%以下                                                                        |
| メモリスロット     | マイクロ SD, 最大128GB                                                                                                                             | 防水防塵性能          | IP66                                                                                    |
| アラーム        | 2入力/1出力                                                                                                                                      | 外形寸法(W x D x H) | 273.3mm(W) x 94.8mm(D) x 94.8mm(H)                                                      |
|             |                                                                                                                                              | 重量              | 1.4kg                                                                                   |

### お問い合わせ

防犯用品販売 防犯カメラ工事



公益社団法人日本防犯設備協会準会員

株式会社 アルタクラッセ

本社

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-17 共同ビル万世5F 57号

TEL 03-5816-1001 (代表) FAX 03-3253-2232

Mail info@altaclasse.co.jp URL http://www.altaclasse-store.jp/

営業時間 10:00~19:00 月~金

秋葉原店(直営)

〒101-0021 東京都千代田区外神田1-8-7 神林ビル1F

TEL 03-3253-2231

FAX 03-3253-2232

営業時間 10:00~19:00 年中無休 (年末年始を除く)

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります