

NETWORK CAMERA (ネットワークカメラ)



IR Positioning System

DH-PTZ12240N-IRB-N


2メガピクセルフルHD IR LED搭載40倍ズーム
ネットワーク高速ポジショニングシステム



● 特長

- 強力40倍光学ズーム
- トリプルストリームエンコーディング対応
- 最大解像度 60fps@720P, 30fps@1080P
- デフォグ, ワイパー, DWDR, Ultra DNR, Ultra low bitrate, EIS, ROI, Day/Night(ICR), オートアイリス, オートフォーカス
- オートトラッキングならびに IVS 対応
- パンの範囲: 360° エンドレス, 速度最大 160° /s
- プリセット最大 300, 8 ツアー, 5 パターン, 5 オートスキャン
- インテリジェント 3D ポジショニング
- IR 最大距離 300m, IP66
- マルチネットワーク監視: WEB ビューア, CMS(DSS/PSS)&DMSS

● 外形寸法図 (mm)

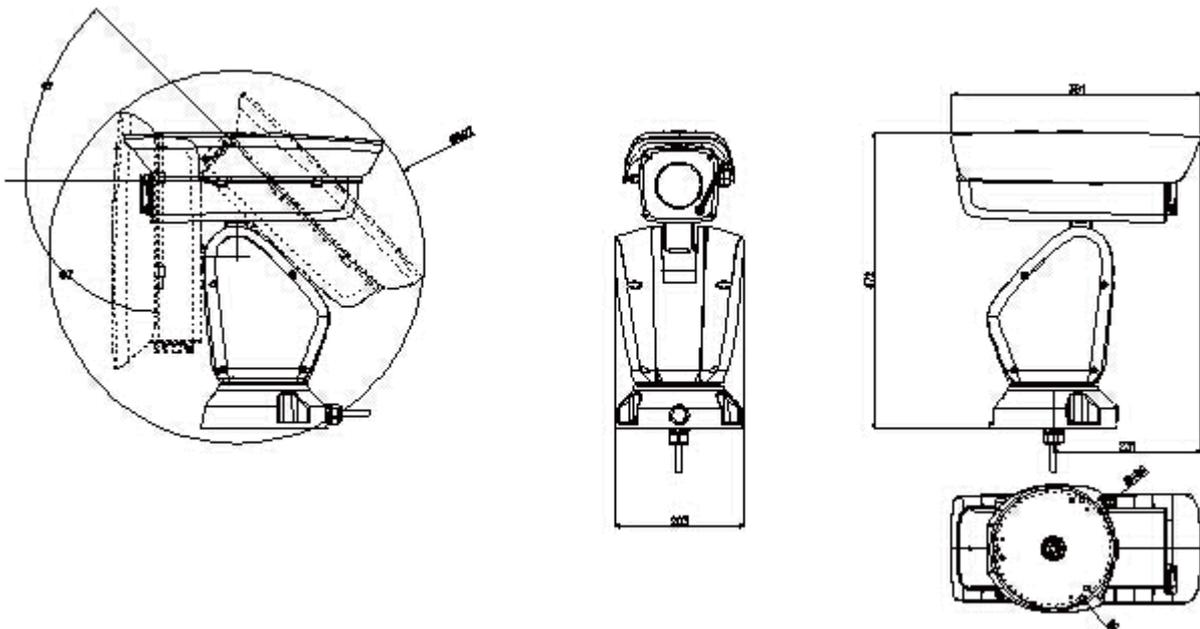

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります

NETWORK CAMERA (ネットワークカメラ)



IR Positioning System

DH-PTZ12240N-IRB-N

● 技術仕様

型式	DH-PTZ12240N-IRB-N		
カメラ	カメラ機能		
イメージセンサー	1/2.8" Exmor CMOS	Day/Night	オート(ICR)/カラー/白黒
有効画素数	1944(H) x 1092(V) 2メガピクセル	逆光補正	BLC/HLC/DWDR(デジタルWDR)
走査方式	プログレッシブ	ホワイトバランス	オート,ATW,屋内,屋外,マニュアル
電子シャッタースピード	1/1秒~1/30,000秒	ゲインコントロール	オート/マニュアル
最低被写体照度	カラー: 0.5Lux/F1.6	ノイズリダクション	Ultra DNR (2D/3D)
	白黒: 0.005Lux/F1.6 (IR on)	プライバシーマスク	24エリア
S/N比	55dB以上	デジタルズーム	16x
ビデオ出力	BNC (1.0Vp-p/75Ω), PAL/NTSC	霧補正	On / Off
レンズ		ROI	対応
焦点距離	7.9mm ~ 316mm (40倍光学ズーム)	ワイパー	対応
最大口径	F1.6 ~ F6.1	ビデオ	
フォーカスコントロール	オート/マニュアル	圧縮方式	H.264/MJPEG
視野角	H: 41.5° ~ 1.1°	解像度	1080P(1920 x 1080) / 720P(1280 x 720) / D1(704 x 480) / CIF(352 x 288)
close focus距離	100mm ~ 1000mm		フレームレート
PTZ		ビットレート	H.264: 56K~8192Kbps MJPEG: 56K~20480Kbps
旋回範囲	パン: 0° ~ 360° エンドレス, チルト: -90° ~ 45°	オーディオ	
手動操作スピード	パン: 0.1° ~ 160° /秒, チルト0.1° ~ 60° /秒	圧縮方式	G.711a / G.711u(32kbps) / PCM(128kbps)
プリセットスピード	パン: 0.1° ~ 160° /秒, チルト0.1° ~ 60° /秒	インターフェース	1入力/1出力
プリセット数	300	インテリジェント機能	
PTZモード	5パターン, 8ツアー, オートスキャン, オートパン	オートトラッキング	シングルシーン, マルチシーン, パノラマシーン
ポジショニング精度	±0.1°	IVS (オプション)	トリップワイヤ, クロスワーニングゾーン, 周辺保護, 不審者検出, 不法投棄検出, 持ち出し検出, 違法駐車, 高速移動など
スピード設定	人物に合わせてピント/速度の適応制御	トラッキングトリガーモード	マニュアル/オート (アラームトリガー)
電源起動動作	PTZとレンズを停止前の状態に自動で復元	トラッキングトリガーイベント	ターゲット, ズーム, 追跡, 記録, スナップショット, アラームなど
無操作時の動作	指定時間内に操作が無い場合、動作(プリセット/ パン/スキャン/ツアー/パターン)を有効にする	外部インターフェース	
タイムタスク	プリセット時間までのプリセット / 鍋 / 調査 / ツアー / パターンのオート活性化	メモリスロット	マイクロ SD, 最大64GB
プロトコル	DH-SD, Pelco-P/D (自動認識)	RS485	1
IR距離	300m	アラーム	7入力/2出力
ネットワーク		一般仕様	
イーサネット	RJ-45 (10/100Base-T)	電源	AC 24V/5A
Wi-Fi	無し	消費電力	100W以下
プロトコル	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x	動作温度・湿度範囲	-40°C~+70°C, 90% RH以下
		防水防塵性能	IP66, 全金属製アルミ合金, 6000V耐雷サージ
互換性	ONVIF, PSIA, CGI	外形寸法(W x D x H)	391mm x 203mm x 472mm
最大ユーザーアクセス数	20ユーザー	重量	10.5kg
スマートフォン	iPhone, iPad, Android, Windows Phone		

お問い合わせ

防犯用品販売 防犯カメラ工事



公益社団法人日本防犯設備協会準会員

株式会社 アルタクラッセ

本社

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-17 共同ビル万世5F 57号

TEL 03-5816-1001 (代表) FAX 03-3253-2232

Mail info@altaclasse.co.jp URL http://www.altaclasse-store.jp/

営業時間 10:00~19:00 月~金

秋葉原店(直営)

〒101-0021 東京都千代田区外神田1-8-7 神林ビル1F

TEL 03-3253-2231 FAX 03-3253-2232

営業時間 10:00~19:00 年中無休 (年末年始を除く)

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります