

HDCVI CAMERA (HDCVI カメラ)



1080P Series Indoor Mini

DH-SD22204IN-GC

2メガピクセルフルHDミニPTZ
HDCVIドーム型カメラ




● 特長

- 光学4倍ズームレンズ搭載
- H.264 & MJPEG 3ストリームエンコーディング対応
- 解像度 1080P(1920 x 1080)@30fps および 720P@60fps
- WDR, Day/Night (ICR), DNR (2D&3D), オートアイリス, オートフォーカス, AWB, AGC, BLC
- 水平回転速度 最高 100° / 秒
- 同軸ケーブル経由で制御、長距離リアルタイム伝送
- HD と SD のデュアル出力
- 300 プリセット / 5 オートスキャン / 8 ツアー / 5 パターンを設定可能
- DH-SD プロトコルによるインテリジェント 3D ポジショニング
- IP66, IK10, OSD

● アクセサリ (オプション)



● 外形寸法図 (mm)

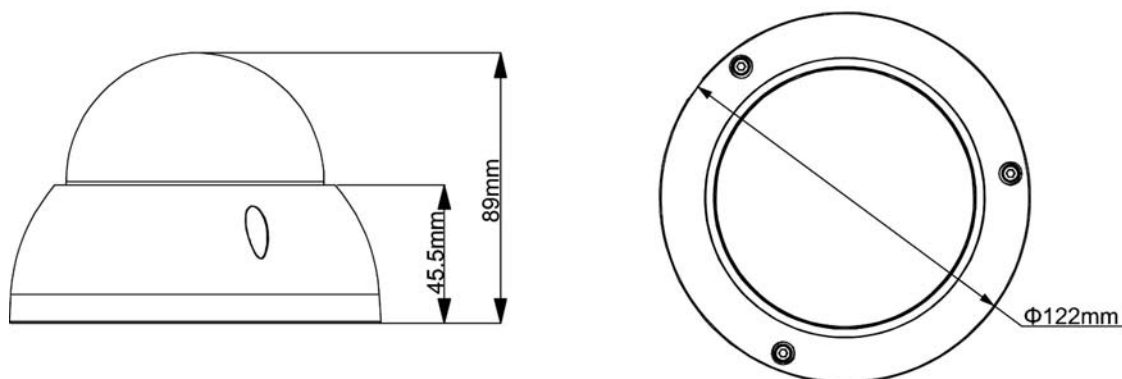

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります

HDCVI CAMERA (HDCVI カメラ)



1080P Series Indoor Mini

DH-SD22204IN-GC

● 技術仕様

型式	DH-SD22204IN-GC		
カメラ			カメラ機能
イメージセンサー	1/2.7" CMOS	Day/Night	オート(ICR)/カラー/白黒
有効画素数	1944(H) x 1092(V), 2Mピクセル	逆光補正	BLC / HLC / WDR
水平解像度	1000TVL以上	ホワイトバランス	オート, ATW, 屋内, 屋外, マニュアル
走査方式	プログレッシブ	ゲインコントロール	オート / マニュアル
電子シャッタースピード	1/1秒~1/30,000秒	ノイズリダクション	2D / 3D
最低被写体照度	カラー : 0.05Lux/F 1.6 白黒 : 0.005Lux/F 1.6	ブライバシーマスク	24エリア
S/N比	50dB以上	デジタルズーム	16倍
最大解像度	30fps@1080P, 30/60fps@720P	外部インターフェース	
ビデオ出力	1チャンネルBNC HDCVI高精細ビデオ出力 / CVBS標準解像度ビデオ出力(切替可)	RS485	1
レンズ			
焦点距離	2.7mm~11mm(4倍光学ズーム)		
最大口径	N/A		
フォーカスコントロール	オート/マニュアル		
視野角	水平 : 112.5° ~30°		
フォーカス範囲	100mm~1000mm		
パンチルトズーム(PTZ)			
旋回範囲	パン : 0° ~355° , チルト : 0° ~90° , オートフリップ : 180°		
手動操作スピード	パン : 0.1° ~100° /秒, チルト : 0.1° ~60° /秒		
プリセットスピード	パン : 100° /秒, チルト : 60° /秒		
プリセット数	300		
PTZモード	5パターン, 8ツアー, 5オートスキャン, オートパン		
スピードの設定	人物に合わせたピント / 速度の適応制御		
電源起動動作	PTZカメラとレンズは前の状態に自動復元		
無操作時の動作	時間にて動作(プリセット/スキャン/ツアー/パターン)を設定可能		
プロトコル	DH-SD, Pelco-P/D (自動認識)		
一般仕様			
電源	DC12V		
消費電力	10W		
動作温度・湿度範囲	-30°C~60°C / 90% RH以下		
防水性能	IP66		
耐衝撃性能	IK10		
外形寸法	Φ122mm×89mm		
重量	0.52kg		

お問い合わせ

防犯用品販売 防犯カメラ工事



公益社団法人日本防犯設備協会準会員

株式会社 アルタクラッセ

本社

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-17 共同ビル万世5F 57号

TEL 03-5816-1001 (代表) FAX 03-3253-2232

Mail info@altaclasse.co.jp URL <http://www.altaclasse-store.jp/>

営業時間 10:00~19:00 月~金

秋葉原店(直営)

〒101-0021 東京都千代田区外神田1-8-7 神林ビル1F

TEL 03-3253-2231 FAX 03-3253-2232

営業時間 10:00~19:00 年中無休(年末年始を除く)

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります