

NETWORK CAMERA (ネットワークカメラ)



Eco-Savvy 2.0 Series

DH-SD22204TN-GN

2メガピクセルフルHDミニPTZ
ネットワークドーム型カメラ




● 特長

- 光学4倍ズームレンズ搭載
- H.264 & MJPEG 3 ストリームエンコーディング対応
- 解像度 1080P(1920 x 1080)@30fps および 720P@60fps
- WDR(120dB), Day/Night(ICR), ウルトラ DNR, オートアイリス, オートフォーカス
- マルチネットワーク監視: WEB ビューア, CMS(DSS/PSS) & DMSS
- 水平回転速度 最高 100° / 秒
- 300 プリセット / 5 オートスキャン / 8 ツアー / 5 パターンを設定可能
- DH-SD プロトコルによるインテリジェント 3D ポジショニング
- マイクロ SD, PoE

● アクセサリ (オプション)

				
PFB202W	PFA137	PFA152	PFA151	PFB200C

● 外形寸法図 (mm)

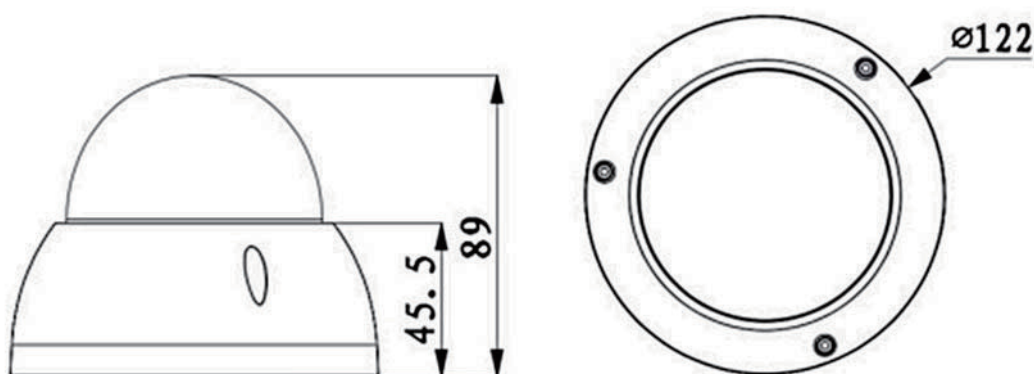

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります

NETWORK CAMERA (ネットワークカメラ)



Eco-Savvy 2.0 Series

DH-SD22204TN-GN

● 技術仕様

型式	DH-SD22204TN-GN		
カメラ		カメラ機能	
イメージセンサー	1/2.7" 2MP CMOS	Day/Night	オート(ICR)/カラー/白黒
有効画素数	1920(H) x 1080(V) 2メガピクセル	逆光補正	BLC/HLC/WDR(120dB)
走査方式	プログレッシブ	ホワイトバランス	オート, ATW, 屋内, 屋外, マニュアル
電子シャッタースピード	1/1秒~1/30,000秒	ゲインコントロール	オート/マニュアル
最低被写体照度	カラー：0.05Lux/F1.6,	ノイズリダクション	Ultra DNR (2D/3D)
	白黒：0.005Lux/F1.6	プライバシーマスク	24エリア
S/N比	55dB以上	デジタルズーム	16倍
レンズ			
焦点距離	2.7～11mm (4倍光学ズーム)		
フォーカスコントロール	オート/マニュアル		
視野角	水平：112.5° ～39°		
パンチルトズーム(PTZ)			
旋回範囲	パン：0° ～355° ,チルト：0° ～90° ,オートフリップ：180°		
手動操作スピード	パン：0.1° ～100° /秒,チルト：0.1° ～60° /秒		
プリセットスピード	パン：100° /秒,チルト：60° /秒		
プリセット数	300		
PTZモード	5パターン,8ツアー,オートパン,オートスキャン		
スピードの設定	人物に合わせたピント/速度の適応制御		
電源起動動作	PTZとレンズの初期設定に戻る		
無操作時の動作	時間に動作(プリセット/パン/スキャン/ツアー/パターン)を設定可能		
ビデオ			
圧縮方式	H.264/MJPEG		
解像度	1080P(1920×1080),720P(1280×720),D1(704×480),CIF(352×288)		
フレームレート	メインストリーム	1080P/D1(1～30fps),720P(1～60fps)	
	サブストリーム	D1/CIF(1～30fps)	
	サードストリーム	720P/D1/CIF(1～30fps)	
ビットレート	H.264：448K～8192Kbps,MJPEG：5120K～10240Kbps		
インテリジェント機能			
IVS(オプション)	改ざん検出,侵入検出,欠損/破棄検出		
顔認証	対応		
ネットワーク		外部インターフェース	
イーサネット	RJ-45 (10/100Base-T)	メモリースロット	マイクロ SD,最大128GB
プロトコル	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x	一般仕様	
		電源	DC12V,POE(802.3af)
		消費電力	10W
		動作温度・湿度範囲	-30℃～+60℃, 90% RH以下
互換性	ONVIF(2.4), PSIA, CGI	防水防塵性能	IP66
最大ユーザーアクセス数	20ユーザー	耐衝撃性能	IK10
スマートフォン	iPhone, iPad, Android, Windows Phone	外形寸法	Φ122mm x 89mm
		重量	0.6kg

お問い合わせ

防犯用品販売 防犯カメラ工事



公益社団法人日本防犯設備協会準会員

株式会社 アルタクラッセ

本社

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-17 共同ビル万世5F 57号

TEL 03-5816-1001 (代表) FAX 03-3253-2232

Mail info@altaclasse.co.jp URL <http://www.altaclasse-store.jp/>

営業時間 10:00~19:00 月~金

秋葉原店(直営)

〒101-0021 東京都千代田区外神田1-8-7 神林ビル1F

TEL 03-3253-2231 FAX 03-3253-2232

営業時間 10:00~19:00 年中無休 (年末年始を除く)

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります