

NETWORK CAMERA (ネットワークカメラ)



Eco-Savvy 2.0 Series

DH-SD52C220TN-HN


2メガピクセル 20倍
ハイスピード ネットワーク
PTZ ドーム型カメラ



● 特長

- 光学 20倍ズーム
- 3ストリームエンコード対応
- 解像度 30fps@1080P (1920 x 1080) , 60fps@720P
- DWDR, Day/Night (ICR), Ultra DNR, Auto iris, Auto focus
- ネットワークモニタリング: Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS
- パンの範囲: 360° エンドレス, 速度最大 500° / 秒
- プリセット最大 300, 5 オートスキャン, 8 ツアー, 5 パターン
- ビルトインアラーム: 2 入力 / 1 出力
- DH-SD プロトコルによるインテリジェント 3D ポジショニング
- マイクロ SD, IK10

● 外形寸法図 (mm)

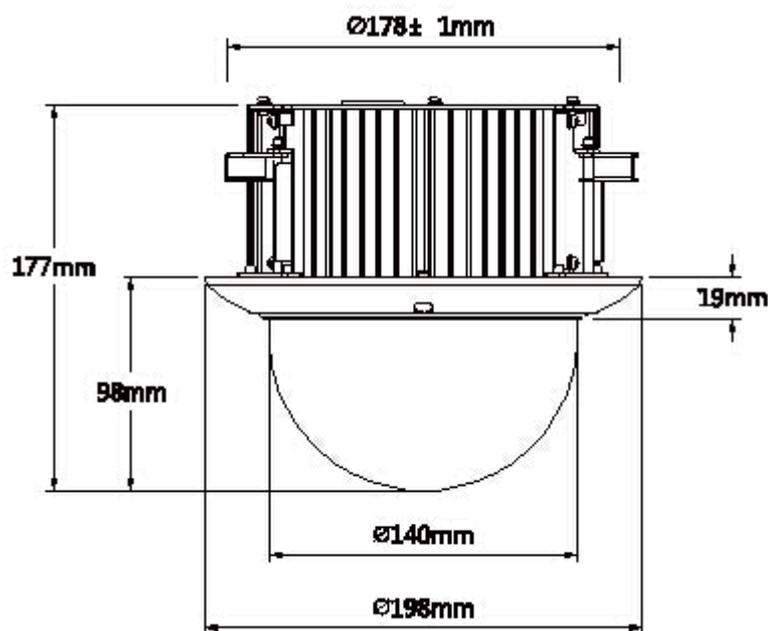

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります

NETWORK CAMERA (ネットワークカメラ)



Eco-Savvy 2.0 Series

DH-SD52C220TN-HN

● 技術仕様

型式	DH-SD52C220TN-HN		
カメラ			カメラ機能
イメージセンサー	1/2.8" Exmor CMOS	Day/Night	オート(ICR)/カラー/白黒
有効画素数	1920(H) x 1080(V) 2メガピクセル	逆光補正	BLC/HLC/DWDR(デジタル WDR)
走査方式	プログレッシブ	ホワイトバランス	オート, ATW, 屋内, 屋外, マニュアル
電子シャッタースピード	1/3秒~1/30,000秒	ゲインコントロール	オート/マニュアル
最低被写体照度	カラー: 0.05Lux/F1.4 白黒: 0.005Lux@F1.4	ノイズリダクション	Ultra DNR (2D/3D)
S/N比	55dB以上	プライバシーマスク	24エリア
PTZ	デジタルズーム 16倍		
PTZ			
旋回範囲	パン: 0° ~360° エンドレス旋回, チルト: 0° ~90°, オートフリップ: 180°		
手動操作スピード	パン: 0.1° ~350° /秒, チルト: 0.1° ~250° /秒		
プリセットスピード	パン: 500° /秒, チルト: 500° /秒		
プリセット数	300		
PTZモード	5パターン, 8ツアー, オートパン, オートスキャン		
スピードの設定	人物に合わせたピント/速度の適応制御		
電源起動動作	自動停電後 PTZカメラとレンズは前の状態に復元		
無操作時の動作	時間にて動作(プリセット/パン/スキャン/ツアー/パターン)を設定可能		
プロトコル	DH-SD(自動識別)		
インテリジェント機能			
IVS (オプション)	トリップワイヤー, 侵入検出, 不法投棄検出, 持ち出し検出		
顔検出	対応		
ネットワーク			ビデオ
イーサネット	RJ-45 (10/100Base-T)		圧縮方式
プロトコル	IPv4/ IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS		H.264/MJPEG
互換性	ONVIF(2.4), PSIA, CGI		解像度
最大ユーザーアクセス数	20ユーザー		1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1 (704×480) / CIF (352×288)
スマートフォン	iPhone, iPad, Android, Windows Phone		フレームレート
レンズ			メインストリーム
焦点距離	4.7~94.0mm(20倍光学ズーム)		1080P/D1(1~30fps) / 720P(1~60fps)
最大口径	F1.4~F2.6		サブストリーム1
フォーカスコントロール	オート/マニュアル		D1/CIF (1~30fps)
視野角	水平: 54.1° ~3.2°		サブストリーム2
フォーカス範囲	100mm~1000mm		720P/D1/ CIF (1~30fps)
オーディオ			ビットレート
圧縮方式	G.711a/G.711Mu (32Kbps) / PCM (128Kb/s)		H.264:448K~8,192Kb/s
インターフェイス	1入力/1出力		外部インターフェース
			メモリスロット
			マイクロSD, 最大128GB
			アラーム
			2入力/1出力
			一般仕様
			電源
			AC24V/1.5A(±10%) POE plus (802.3at)
			消費電力
			13W
			動作温度・湿度範囲
			屋内-30°C~60°C / 90% RH以下
			防水防塵, 耐衝撃性能
			IK10
			外形寸法
			Φ198(mm) x 177(mm)
			重量
			2.2kg

お問い合わせ

防犯用品販売 防犯カメラ工事



公益社団法人日本防犯設備協会準会員

株式会社 アルタクラッセ

本社

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-17 共同ビル万世5F 57号

TEL 03-5816-1001 (代表) FAX 03-3253-2232

Mail info@altaclasse.co.jp URL http://www.altaclass-store.jp/

営業時間 10:00~19:00 月~金

秋葉原店(直営)

〒101-0021 東京都千代田区外神田1-8-7 神林ビル1F

TEL 03-3253-2231

FAX 03-3253-2232

営業時間 10:00~19:00 年中無休(年末年始を除く)

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります