

# NETWORK CAMERA (ネットワークカメラ)



Outdoor IR PTZ Camera

## DH-SD6AL230FN-HNI

2メガピクセルフルHD 30倍  
スターライト ネットワーク レーザ  
PTZ ドーム型カメラ

### ● 特長

- 強力 30 倍光学ズーム
- 超低照度のスターライトカメラ
- H.264 & MJPEG 3 ストリームエンコーディング対応
- 最大解像度 60fps@720P, 30fps@1080P
- Defog, 120dB WDR, EIS, ROI, Day/Night(ICR), DNR(2D&3D), Auto iris, Auto focus, AWB, AGC,BLC
- オートトラッキングならびに IVS 対応
- マルチネットワーク監視：WEB ビューア, CMS(DSS/PSS)&DMSS
- 水平回転速度 最高 240° / 秒, 360° エンドレス旋回
- プリセット最大 300, 5 オートスキャン, 8 ツアー, 5 パターン
- アラーム：7 入力 / 2 出力
- DH-SD プロトコルによる 3D インテリジェントポジショニング
- マイクロ SD, IP67, Hi-PoE
- レーザー照射最大 500m




### ● アクセサリ



### ● アクセサリ (オプション)



### ● 外形寸法図 (mm)

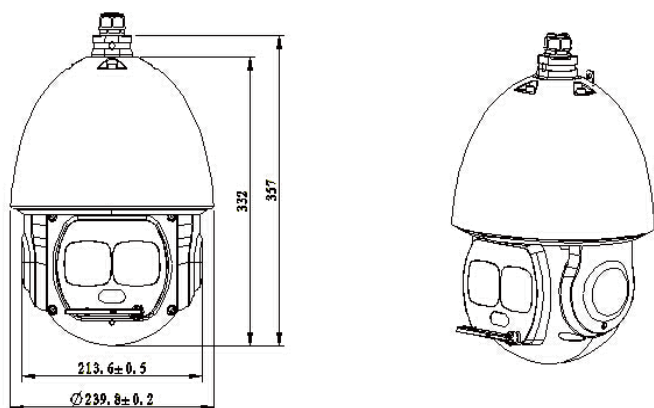

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります

# NETWORK CAMERA (ネットワークカメラ)



Outdoor IR PTZ Camera

DH-SD6AL230FN-HNI

## ● 技術仕様

型式		DH-SD6AL230FN-HNI	
カメラ		カメラ機能	
イメージセンサー	1/1.9" 2MP Exmor CMOS	Day/Night	オート(ICR) / カラー / 白黒
有効画素数	1944(H) x 1092(V) 2メガピクセル	逆光補正	BLC / HLC / WDR(120dB)
走査方式	プログレッシブ	ホワイトバランス	オート, ATW, 屋内, 屋外, マニュアル
電子シャッタースピード	1/1秒~1/30,000秒	ゲインコントロール	オート / マニュアル
最低被写体照度	カラー: 0.002Lux/F1.6, 白黒: 0.0002Lux@F1.6, 0Lux(IR on)	ノイズリダクション	Ultra DNR(2D/3D)
S/N比	56dB以上	ブライバシースマスク	最大24エリア
ビデオ出力	BNC(1.0Vp-p/75Ω), PAL / NTSC	デジタルズーム	16倍
パンチルトズーム(PTZ)		EIS	対応
旋回範囲	パン: 0° ~360° エンドレス旋回, チルト: -10° ~90°, オートフリップ: 180°	霧補正	対応
手動操作スピード	パン: 0.1° ~240° /秒, チルト: 0.1° ~120° /秒	レンズ	
プリセットスピード	パン: 240° /秒, チルト: 200° /秒	焦点距離	6mm~180mm (30倍光学ズーム)
プリセット数	300	最大口径	F1.6~F4.8
PTZモード	5パターン, 8ツアー, オートパン, オートスキャン	フォーカスコントロール	オート/マニュアル
スピードの設定	人物に合わせたピント / 速度の適応制御	視野角	水平: 61.2° ~2.1°
電源起動動作	自動停電後 PTZカメラとレンズは前の状態に復元	フォーカス範囲	100mm~1000mm
無操作時の動作	設定時間後に動作(プリセット / パン / スキャン / ツアー / パターン)を起動可能	レーザーモジュール	
タスク時間	プリセット / パン / スキャン / ツアー / パターンをプリセット時間で自動起動	レーザー制御	オート/マニュアル
プロトコル	DH-SD, Pelco-P/D(自動識別)	レーザー距離	最大500m
ビデオ		レーザー角度	2° ~60°
圧縮方式	H.264+/H.264/MJPEG	オーディオ	
解像度	1080P(1920×1080) 720P(1280×720) D1(704×480) CIF(352×240)	圧縮方式	G.711a/G.711u(32kb/s) /PCM(128kb/s)
フレームレート	メインストリーム 1080P / D1(1~30fps) / 720P(1~60fps) サブストリーム1 D1/CIF(1~30fps) サブストリーム2 720P/D1 / CIF (1~30fps)	インターフェース	1入力/1出力
ビットレート	H.264: 56K~8,192Kb/s MJPEG: 56K~20,480Kb/s	インテリジェント機能	
ネットワーク		オートトラッキング	シングルシーン, マルチシーン, パノラマシーン
イーサネット	RJ-45(10/100Base-T)	IVS(オプション)	警戒線設定, 侵入検知, クロスワーニングゾーン, 周辺保護, 不審者検出, 置き去り検出, 消失物検出, 違法駐車, 高速移動など
プロトコル	IPv4/ IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x	トラッキングトリガーモード	マニュアル / オート(アラームトリガー)
互換性	ONVIF(2.4) PSIA CGI	トラッキングトリガーイベント	ターゲット, ズーム, 追跡, 記録, スナップショット, アラームなど
最大ユーザーアクセス数	20ユーザー	一般仕様	
スマートフォン	iPhone, iPad, Android, Windows Phone	電源	AC24V/3A(±25%), Hi-POE
外部インターフェース		消費電力	20W, 43W (IR on)
メモリスロット	マイクロSD, 最大128GB	動作温度・湿度範囲	-40°C~70°C / 90% RH以下
アラーム	7入力/2出力	防水防塵性能	IP67
		ワイパー	Yes
		外形寸法	Φ240(mm) x 357(mm)
		重量	6.75kg

## お問い合わせ

## 株式会社 アルタクラッセ

防犯用品販売 防犯カメラ工事



公益社団法人日本防犯設備協会準会員

### 本社

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-17 共同ビル万世5F 57号  
TEL 03-5816-1001 (代表) FAX 03-3253-2232  
Mail info@altaclasse.co.jp URL http://www.altaclasse-store.jp/  
営業時間 10:00~19:00 月~金

### 秋葉原店(直営)

〒101-0021 東京都千代田区外神田1-8-7 神林ビル1F  
TEL 03-3253-2231 FAX 03-3253-2232  
営業時間 10:00~19:00 年中無休 (年末年始を除く)

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります