

HDCVI DVR

(HDCVIレコーダー)



720P Smart 1U

DHI-HCVR4104C-S3


4 チャンネル 720P Lite Smart 1U トライブリッド HDCVI ビデオレコーダー

● 特長

- HDCVI/ アナログ /IP ビデオ入力対応
- H.264+/H.264 2 ストリーム コーデック搭載
- 全チャンネル リアルタイム 1080N/720P ビデオ記録
- HDMI/VGA の同時ビデオ出力
- 4 チャンネル同時再生、グリッドインターフェース、スマート検索
- 他社ネットワークカメラとの接続
Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Videotec, Vivotek など
- ONVIF Version 2.4.1 準拠
- SATA HDD x 1(最大 6TB), USB2.0
- Dahua 製 PTZ カメラとの組み合わせで、3D インテリジェントポジショニング可能
- マルチネットワーク監視：WEB ビューア , CMS(DSS/SmartPSS)&Smart Phone(DMSS)



● システム構成

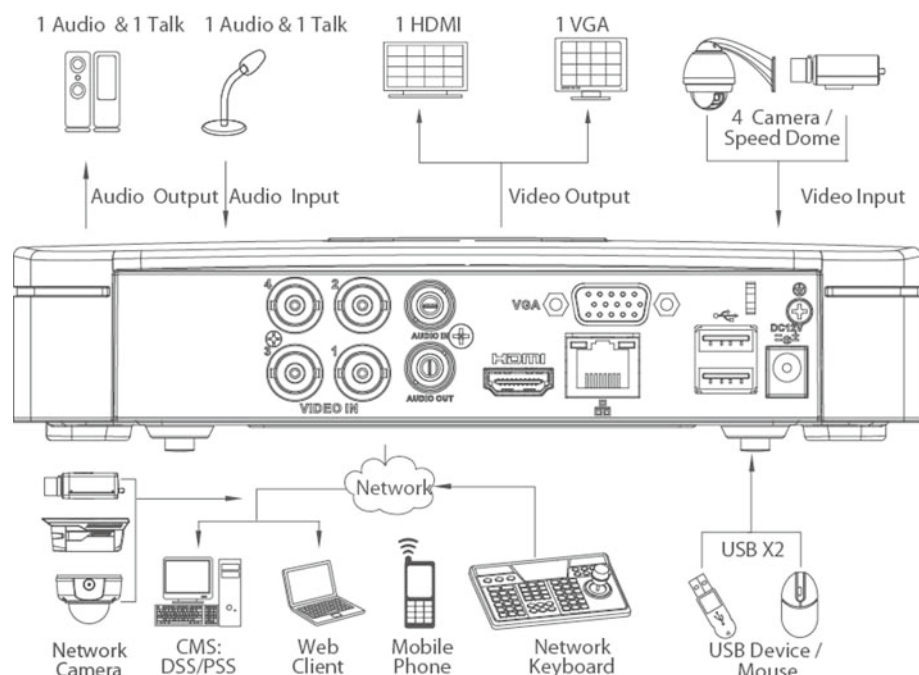

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります

HDCVI DVR

(HDCVIレコーダー)



720P Smart 1U

DHI-HCVR4104C-S3

● 技術仕様

型式		DHI-HCVR4104C-S3		
システム		オーディオ		
メインプロセッサ		Embedded プロセッサ	入力	1チャンネル, RCA
OS		Embedded LINUX	出力	1チャンネル, RCA
ビデオ		双方向トーク		オーディオ入力 x 1, 出力 x 1
入力		4チャンネル, BNC	画面表示	
HDCVI		1080P/720P HDCVIカメラ	出力端子	HDMI x 1, VGA x 1
アナログ		NTSC	表示解像度	1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768
IP		4+1 IPカメラ (最大2MB)		
録画		画面分割表示		1 / 4 / 6 (IPCを追加した時のみ表示)
画像圧縮, 音声圧縮		H.264, G.711	プライバシーマスク	各カメラに4エリア(長方形)
解像度		1080N(960*1080) / 720P(1280*720) / 960H(960*480) / D1(704*480) / HD1(352*480) / BCIF(704*240) / CIF(352*240) / QCIF(176*120)	OSD表示情報	カメラタイトル, 日付時刻, ビデオロス, カメラロック, 動体検知, 録画
記録レート	メインストリーム	1080N / 720P / 960H / D1 / HD1 / BCIF / CIF / QCIF(1~30fps)	ビデオ検出&アラーム	
	サブストリーム	CIF / QCIF(1~15fps)	トリガーイベント	録画, PTZ, ツアー, アラーム, ビデオブッシュ, メール配信, FTP, スナップショット, ブザー, ポップアップ表示
ビットレート		1~4096Kbps	映像検出内容	動体検知: 396ゾーン(22 x 18), カメラ映像断&カメラ接続状態判別
録画モード		マニュアル, スケジュール(連続, 動体検知), 停止	ストレージ	
録画間隔		1~60分(初期値: 60分), 事前録画: 1~30秒, 事後録画: 10~300秒	内蔵HDD	SATAポート x 1, 最大6TB
			外部インターフェース	
			USB	2ポート(背面, USB2.0)
再生&バックアップ				
同時再生		1/4		
検索モード		時刻/日付, 動体検知, 詳細検索(秒単位)		
再生機能		再生, 一時停止, 停止, 逆再生, 高速再生, スロー再生, 次ファイル, 前ファイル, 次カメラ, 前カメラ, フルスクリーン, リビート, シャッフル, バックアップ選択, デジタルズーム		
バックアップモード		USBデバイス / 内蔵SATAドライブ / ネットワーク		
ネットワーク				
イーサネット		RJ-45ポート(10/100Mbps)		
ネットワーク機能		HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, SNMP, P2P		
最大ユーザーアクセス数		128ユーザー		
スマートフォン		iPhone, iPad, Android, Windows Phone		
一般仕様				
電源		DC12V/2A		
消費電力		10W(HDDを除く)		
動作温度・湿度範囲		-10℃~+55℃/10%~90%RH/86~106kpa		
外形寸法(W x D x H)		Smart 1U, 205mm x 205mm x 40mm		
重量		0.5Kg(HDDを除く)		

お問い合わせ

防犯用品販売 防犯カメラ工事



公益社団法人日本防犯設備協会準会員

株式会社 アルタクラッセ

本社

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-17 共同ビル万世5F 57号

TEL 03-5816-1001 (代表) FAX 03-3253-2232

Mail info@altaclasse.co.jp URL http://www.altaclasse-store.jp/

営業時間 10:00~19:00 月~金

秋葉原店(直営)

〒101-0021 東京都千代田区外神田1-8-7 神林ビル1F

TEL 03-3253-2231 FAX 03-3253-2232

営業時間 10:00~19:00 年中無休(年末年始を除く)

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります