

HDCVI DVR

(HDCVIレコーダー)



720P Pro Series

DHI-HCVR5216A-S2

16ch HD-Pro

トライブリッド (HDCVI & アナログ & IP 1U)



● 特長


- トライブリット各チャンネルのビデオ入力は HDCVI/ アナログ /IP の3種類対応
- H.264 デュアルストリームのビデオ圧縮
- 全チャンネルを 720P リアルタイム, または 1080P で非リアルタイム録画
- 16チャンネル同時再生、グリッドインターフェース、スマート検索
- HDMI/VGA 端子はビデオ信号を同時出力
- SATA x2 ポート (最大 8TB) ,USB2.0 x2 ポート対応
- 他社ネットワークカメラとの接続

Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell
Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivot

- ONVIF Version 2.4 準拠
- Dahua 製 PTZ カメラとの組み合わせで、3D インテリジェントポジショニング可能
- リモートモニタリング

専用ソフトウェア Smart PSS, DMSS(モバイル用), DSS7016D(大規模向け)

● システム構成

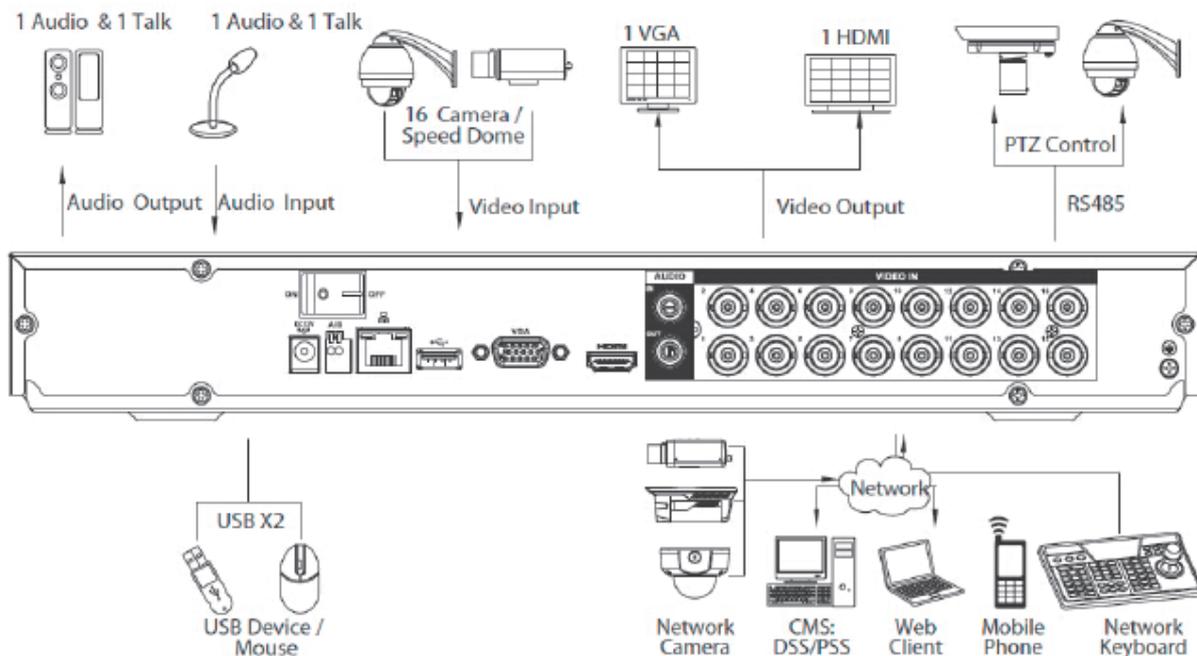

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります

HDCVI DVR

(HDCVIレコーダー)



720P Pro Series

DHI-HCVR5216A-S2

● 技術仕様

型式	DHI-HCVR5216A-S2			
システム				
メインプロセッサ	専用プロセッサ			
OS	Embedded LINUX			
ビデオ				
入力	16チャンネル,BNC			
スタンダード	HDCVI	1080P/720P HDCVIカメラ		
	アナログ	NTSC/PAL		
	IP	1080P/720P IPカメラ (2チャンネルサポート)		
オーディオ				
入力	4チャンネル,RCA			
出力	1チャンネル,RCA			
双方向トーク	オーディオ入出力各1チャンネル			
画面表示				
出力端子	HDMI x 1,VGA x 1			
表示解像度	1920 x 1080,1280 x 1024,1280 x 720,1024 x 768			
画面分割表示	1/4/8/9/16			
プライバシーマスク	各カメラ4領域(長方形)			
OSD表示情報	カメラタイトル,時刻,カメラ映像断,カメラロック,動き検出,録画			
録画				
ビデオ/オーディオ圧縮方式	ビデオ:H.264/オーディオ:G.711			
録画レート	メインストリーム	1080P(1~15 f ps)/720P/960H/D1(1~25/30 f ps)		
	サブストリーム	CIF/QCIF(1~25/30 f ps),D1		
ビットレート	96~4,096Kb/s			
録画モード	マニュアル,スケジュール(連続,動き検出,アラーム連動),停止			
録画間隔	1~60分(初期値:60分),事前録画:1~30秒,事後録画:10~300秒			
ビデオ検出&アラーム				
トリガーイベント	録画,PTZ,ツアー,アラーム出力,ビデオブッシュ,メール配信,FTP,スナップショット,ブザー,ポップアップ表示			
映像検出内容	動き検出:396ゾーン(22x18),カメラ映像断&カメラ接続状態判別			
アラーム入力	16チャンネル			
リレー出力	3チャンネル			
再生&バックアップ				
同時再生	1/4/9/16			
検索モード	時刻/日付,アラーム,動き検出,詳細検索(秒単位)			
再生機能	再生,一時停止,停止,逆再生,高速再生,スロー再生,次ファイル,前ファイル,次カメラ,前カメラ,フルスクリーン,リピート,シャッフル,バックアップ選			
バックアップモード	USBデバイス/内蔵SATAドライブ/ネットワーク			
ネットワーク				
イーサネット	RJ-45ポートx1(10/100M/1000M)			
ネットワーク機能	HTTP,IPv4/IPv6,TCP/IP,UPNP,RTSP,UDP,SMTP,NTP,DHCP,DNS,PPPOE,DDNS,FTP,IP Filter,SNMP,P2P			
最大ユーザーアクセス数	128ユーザー			
スマートフォン	iPhone,iPad,Android,Windows Phone			
ストレージ			一般仕様	
内蔵HDD	SATAポートx2,最大8TB		電源	DC12V/5A
外部インターフェース			消費電力	15W(HDDを除く)
USB	2ポート(前面x1,背面x1),USB2.0		動作温度・湿度範囲	-10°C~+55°C/10%~90%/86~106kpa
RS485	1ポート,PTZコントローラ		外形寸法(WxDxH)	1U,375mm(W)x285mm(D)x55mm(H)
			重量	2.35kg(HDDを除く)

お問い合わせ

株式会社 アルタクラスセ

公益社団法人日本防犯設備協会準会員

本社

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-17 共同ビル万世5F 57号
TEL 03-5816-1001(代表) FAX 03-3253-2232
Mail info@altaclasse.co.jp URL http://www.altaclass-store.jp/
営業時間 10:00~19:00 月~金

秋葉原店(直営)

〒101-0021 東京都千代田区外神田1-8-7 神林ビル1F
TEL 03-3253-2231 FAX 03-3253-2232
営業時間 10:00~19:00 年中無休(年末年始を除く)

※製品の仕様・外観は改良のため予告なく変更する場合があります