

# HDCVI DVR

(HDCVIレコーダー)



720P Pro Series 8HDD

## DHI-HCVR5832S-S2


### 32チャンネル720P-Pro 2U HDCVIビデオレコーダー



#### ● 特長

- HDCVI / アナログ / IP ビデオ入力対応
- H.264 2 ストリームコーデック搭載
- 720P リアルタイムビデオ記録, 1080P 記録可能 (リアルタイムではない)
- HDMI / VGA / TV の 2 チャンネル同時ビデオ出力
- 16 チャンネル同時再生, GRID インターフェース & スマート検索
- 他社ネットワークカメラとの接続  
Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Videotec, Vivotek など
- ONVIF Version 2.4 準拠
- Dahua 製 PTZ カメラとの組み合わせで、3D インテリジェントポジショニング可能
- SATA HDD x 8 (最大 32TB), eSATA x 1, USB2.0 x 4
- マルチネットワーク監視: WEB ビューア, CMS(DSS/SmartPSS) & Smart Phone(DMSS)

#### ● システム構成

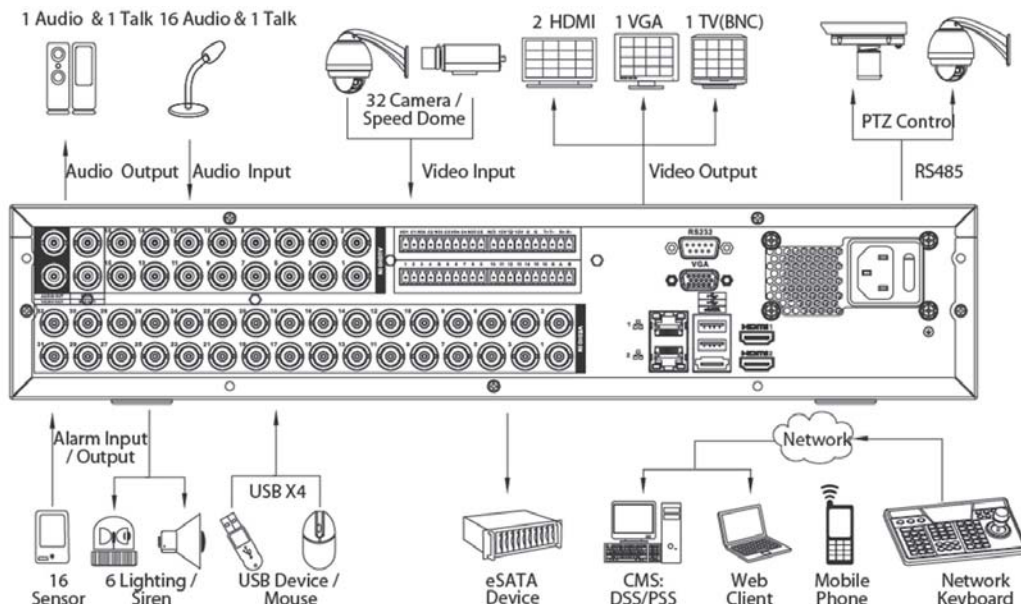

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります

# HDCVI DVR

(HDCVIレコーダー)



720P Pro Series 8HDD

## DHI-HCVR5832S-S2

### ● 技術仕様

型式	DHI-HCVR5832S-S2		
システム			
メインプロセッサ	Embedded プロセッサ		
OS	Embedded LINUX		
ビデオ			
入力	32チャンネル, BNC		
アナログ	NTSC		
HDCVI	1080P/720P HDCVIカメラ		
IP	1080P/720P IPカメラ		
オーディオ			
入力	16チャンネル, BNC		
出力	1チャンネル, BNC		
双方向トーク	オーディオ入力 x 1, 出力 x 1, BNC		
画面表示			
出力端子	HDMI x 2, VGA x 1, TV x 1		
表示解像度	1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768		
画面分割表示	1 / 4 / 8 / 9 / 16 / 25 / 36		
プライバシーマスク	各カメラに4エリア(長方形)		
OSD表示情報	カメラタイトル, 日付時刻, ビデオロス, カメラロック, 動体検知, 録画		
録画			
画像圧縮, 音声圧縮	H.264, G.711		
記録レート	メインストリーム	1080P(1~15fps), 720P/960H/D1/HD1/2CIF/CIF(1~30fps)	
	サブストリーム	D1, CIF/QCIF(1~30fps)	
ビットレート	48~4096Kbps		
録画モード	マニュアル, スケジュール(連続, 動体検知), 停止		
録画間隔	1~60分(初期値: 60分), 事前録画: 1~30秒, 事後録画: 10~300秒		
ビデオ検出 & アラーム			
トリガーイベント	録画, PTZ, ツアー, アラーム, ビデオブッシュ, メール配信, FTP, スナップショット, ブザー, ポップアップ表示		
映像検出内容	動き検出: 396ゾーン(22 x 18), カメラ映像断 & カメラ接続状態判別		
アラーム入力	16チャンネル		
リレー出力	6チャンネル		
再生 & バックアップ			
同時再生	1 / 4 / 8 / 16		
検索モード	時刻/日付, 動体検知, 詳細検索(秒単位)		
再生機能	再生, 一時停止, 停止, 逆再生, 高速再生, スロー再生, 次ファイル, 前ファイル, 次カメラ, 前カメラ, フルスクリーン, リピート, シャッフル, バックアップ選択, デジタルズーム		
バックアップモード	USBデバイス / eSATAデバイス / 内蔵SATAドライブ / ネットワーク		
ネットワーク	外部インターフェース		
イーサネット	RJ-45ポート x 2(10/100/1000Mbps)	USB	4ポート(前面USB2.0 x 2, 背面USB2.0 x 2)
ネットワーク機能	HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, SNMP, P2P	RS232	1ポート: PC通信 & キーボード
		RS485	RS485: PTZ制御 x 1 + RS422: キーボード x 1
最大ユーザーアクセス数	128ユーザー	一般仕様	
スマートフォン	iPhone, iPad, Android, Windows Phone	電源	AC100~240V, 50/60Hz
ストレージ	内蔵HDD: SATAポート x 8(8HDDもしくは6HDD+CD/DVD-RW), 最大32TB 外部HDD: eSATAポート x 1	消費電力	40W(HDDを除く)
		動作温度・湿度範囲	-10°C~+55°C/10%~90%RH/86~106kpa
		外形寸法(W x D x H)	2U, 440mm(W) x 460mm(D) x 89mm(H)
		重量	6.5Kg(HDDを除く)

### お問い合わせ

#### 株式会社 アルタクラッセ

公益社団法人日本防犯設備協会準会員

##### 本社

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-17 共同ビル万世5F 57号  
TEL 03-5816-1001 (代表) FAX 03-3253-2232  
Mail info@altaclasse.co.jp URL http://www.altaclass-store.jp/  
営業時間 10:00~19:00 月~金

##### 秋葉原店(直営)

〒101-0021 東京都千代田区外神田1-8-7 神林ビル1F  
TEL 03-3253-2231 FAX 03-3253-2232  
営業時間 10:00~19:00 年中無休(年末年始を除く)

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります