

HDCVI DVR

(HDCVIレコーダー)



1080P Series

DHI-HCVR7416L


16ch フル HD 1.5U
トライブリッド HDCVI DVR



● 特長

- トライブリット 各チャンネルのビデオ入力は HDCVI/ アナログ /IP の3種類対応
- 1HDMI/VGA/TVは同時ビデオ出力, もう一つの HDMI は個別出力可能
- 全チャンネルを 1080P でリアルタイム録画
- H.264 デュアルストリームのビデオ圧縮
- 4/8 チャンネル同時再生、グリッドインターフェース、スマート検索
- 他社ネットワークカメラとの接続
Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell
Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotech など
- ONVIF Version 2.4 準拠
- Dahua 製 PTZ カメラとの組み合わせで、3D インテリジェントポジショニング可能
- SATA x 4 ポート (最大 16TB), eSATA x 1 ポート, USB 2.0 x 3 ポート対応
- マルチネットワーク監視: WEB ビューア, CMS (DSS/SmartPSS) & Smart Phone (DMSS)

● システム構成

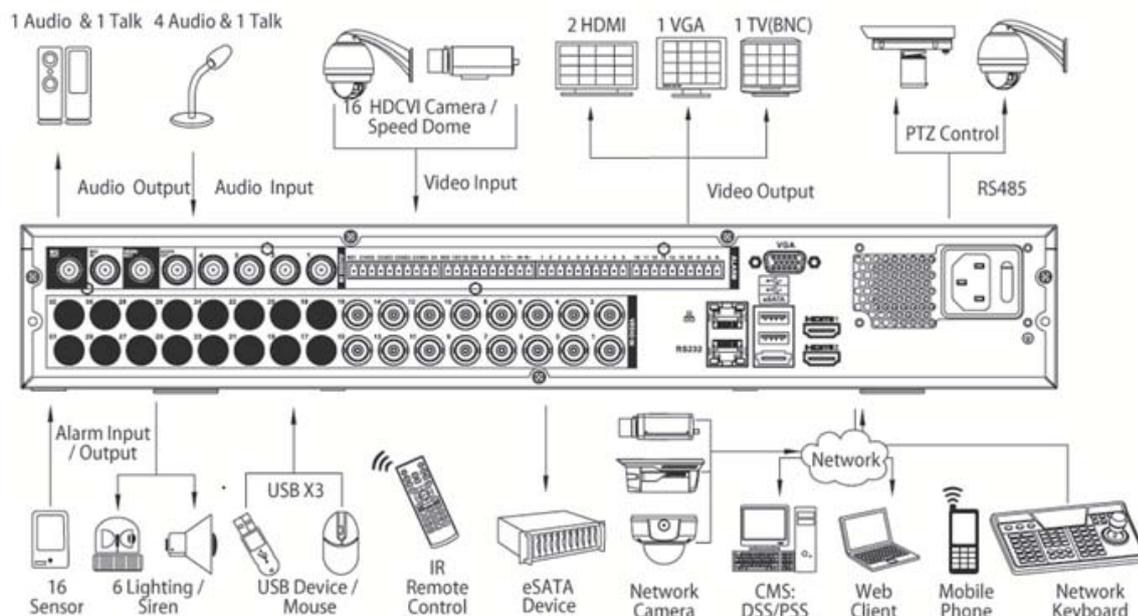

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります

HDCVI DVR

(HDCVIレコーダー)



1080P Series

DHI-HCVR7416L

● 技術仕様

型式	DHI-HCVR7416L			
システム				
メインプロセッサ	専用プロセッサ			
OS	Embedded LINUX			
ビデオ&オーディオ				
入力	16チャンネル			
スタンダード	HDCVI	1080P/720P HDCVIカメラ		
	アナログ	NTSC/PAL		
	IP	全チャンネル 1080P/720P IPカメラをサポート		
オーディオ				
入力	4チャンネル,BNC			
出力	1チャンネル,BNC			
双方向トーク	オーディオ入出力各1チャンネル,BNC			
画面表示				
出力端子	HDMI x 2,VGA x 1,TV端子			
表示解像度	1920 x 1080,1280 x 1024,1280 x 720,1024 x 768			
画面分割表示	1/4/8/9/16			
プライバシーマスク	各カメラ4領域 (長方形)			
OSD表示情報	カメラタイトル,日付時刻,ビデオロス,カメラロック,動体検知,録画			
外部インターフェース				
USB	3ポート (背面 x 2),USB2.0			
RS232	1ポート,PC通信&キーボード			
RS485	1ポート,RS485: PTZコントローラ,1ポート,RS422: キーボード			
録画				
ビデオ/オーディオ圧縮方式	ビデオ: H.264/オーディオ: G.711			
録画解像度	1080P (1920 x 1080) /720P (1280 x 720) /960H (960 x 480) /D1/4CIF (704 x 480) /CIF (352 x 240) QCIF (176 x 120)			
録画レート	メインストリーム	1080P/720P/960H/D1/HD1/2CIF/CIF (1~30fps)		
	サブストリーム	CIF/QCIF (1~30fps)		
ビットレート	48~6,144Kb/s			
録画モード	マニュアル,スケジュール (連続,動体検知,アラーム連動)、停止			
録画間隔	1~120分 (初期値: 60分)、事前録画: 1~30秒、事後録画: 10~300秒			
ビデオ検出&アラーム				
トリガーイベント	録画,PTZ,ツアー,アラーム出力,ビデオプッシュ,メール配信,FTP,スポット,スナップショット,ブザー,ポップアップ表示			
映像検出内容	動体検知: 396ゾーン (22 x 18),ビデオロス&カメラ接続状態判別			
アラーム入力	16チャンネル			
リレー出力	6チャンネル			
再生&バックアップ				
同時再生	1/4/9/16			
検索モード	時刻/日付,動体検知&詳細検索 (秒単位)			
再生機能	再生,一時停止,停止,逆再生,高速再生,スロー再生,次ファイル,前ファイル,次カメラ,前カメラ,フルスクリーン,リピート,シャッフル,バックアップ選択,デジタルズーム			
バックアップモード	USBデバイス/eSATAデバイス/内蔵SATAドライブ/ネットワーク			
ネットワーク			ストレージ	
イーサネット	RJ-45ポート x 1 (10/100M/1000M)		内蔵HDD	SATAポート x 4 (HDD x 4 or HDD x 3+CD/DVD-RW), 最大16TB
ネットワーク機能	HTTP,TCP/IP,IPv4/IPv6,UPnP,RTSP,UDP,SMTP, NTP,DHCP,DNS,PPPOE,DDNS,FTP,IP Filter, Alarm Server,SNMP,P2P		外部HDD	eSATAポート x 1
			一般仕様	
最大ユーザーアクセス数	128ユーザー		電源	AC100~240V,50/60Hz
スマートフォン	iPhone,iPad,Android,Windows Phone		消費電力	40W (HDDを除く)
			動作温度・湿度範囲	-10℃~+55℃/10%~90%RH/86~106kpa
			外形寸法 (W×D×H)	1.5U,440mm (W) x 416mm (D) x 68mm (H)
			重量	6.0kg (HDDを除く)

お問い合わせ

株式会社 アルタクラッセ

公益社団法人日本防犯設備協会準会員

本社

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-17 共同ビル万世5F 57号
TEL 03-5816-1001 (代表) FAX 03-3253-2232
Mail info@altaclasse.co.jp URL http://www.altaclass-store.jp/
営業時間 10:00~19:00 月~金

秋葉原店 (直営)

〒101-0021 東京都千代田区外神田1-8-7 神林ビル1F
TEL 03-3253-2231 FAX 03-3253-2232
営業時間 10:00~19:00 年中無休 (年末年始を除く)

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります