

HDCVI DVR

(HDCVIレコーダー)



1080P Series 8HDD

DHI-HCVR7816S

16ch フル HD


トライブリッド (HDCVI&アナログ&IP 2U)



● 特長

- トライブリッド各チャンネルのビデオ入力は HDCVI/ アナログ /IP の 3 種類対応
- 1HDMI/VGA/TV は同時ビデオ出力, 他 1HDMI は個別出力可能
- 全チャンネルを 1080P でリアルタイム録画
- フル HD(1080P) のリアルタイムライブビュー
- H.264 デュアルストリームのビデオ圧縮
- 4/8 チャンネル同時再生、グリッドインターフェース、スマート検索
- 他社ネットワークカメラとの接続
Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell
Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotech など
- ONVIF Version 2.2 準拠
- Dahua 製 PTZ カメラとの組み合わせで、3D インテリジェントポジショニング可能
- SATA x 8 ポート (最大 32TB), eSATA x 1 ポート (最大 16TB), USB2.0 x 4 ポート対応
- リモートモニタリング
専用ソフトウェア Smart PSS, DMSS(モバイル用), DSS7016D(大規模向け)

● システム構成

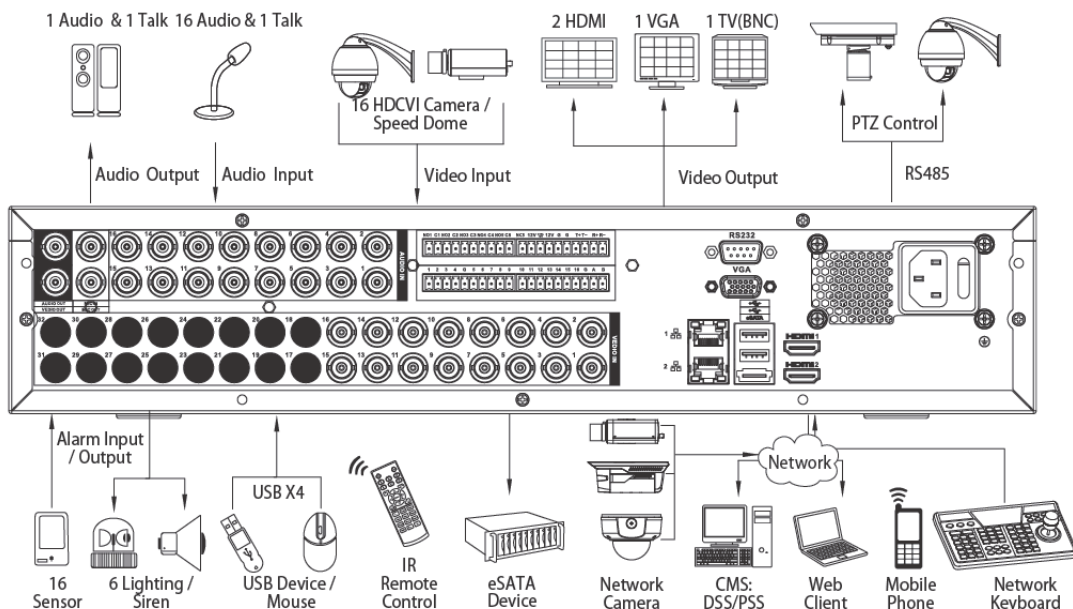

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります

HDCVI DVR

(HDCVIレコーダー)



1080P Series 8HDD

DHI-HCVR7816S

● 技術仕様

型式	DHI-HCVR7816S			
システム				
メインプロセッサ	デュアルコア専用プロセッサ			
OS	Embedded LINUX			
ビデオ				
入力	16チャンネル、BNC			
スタンダード	HDCVI	1080P/720P HDCVIカメラ		
	アナログ	NTSC (525ライン、60f/s)		
	IP	1080P/720P/D1/CIF IPカメラ		
オーディオ				
入力	16チャンネル、BNC			
出力	1チャンネル、BNC			
双方向トーク	オーディオ入出力各1チャンネル、BNC			
画面表示				
出力端子	HDMI×2、VGA×1、TV端子、BNC			
表示解像度	1920×1080、1280×1024、1280×720、1024×768			
画面分割表示	1/4/8/9/16			
プライバシーマスク	各カメラ4領域 (長方形)			
OSD表示情報	カメラタイトル、日付時刻、カメラ映像断、カメラロック、動き検出、録画			
録画				
ビデオ/オーディオ圧縮方式	ビデオ：H.264/オーディオ：G.711			
録画解像度	1080P (1920×1080) /720P (1280×720) /960h (960×576/960×480) /D1/4CIF (704×576/704×480) /CIF (352×288/352×240) QCIF (176×144/176×120)			
録画レート	メインストリーム	1080P/720P/960H/D1/HD1/2CIF/CIF (1~25/30fps)		
	サブストリーム	CIF/QCIF (1~25/30fps)		
ビットレート	48~6,144Kb/s			
録画モード	マニュアル、スケジュール (連続、動き検出、アラーム連動)、停止			
録画間隔	1~120分 (初期値：60分)、事前録画：1~30秒、事後録画：10~300秒			
ビデオ検出&アラーム				
トリガーイベント	録画、PTZ、ツアー、アラーム出力、ビデオプッシュ、メール配信、FTP、スポット、スナップショット、ブザー、ポップアップ表示			
映像検出内容	動き検出：396ゾーン (22×18)、カメラ映像断&カメラ接続状態判別			
アラーム入力	16チャンネル			
リレー出力	6チャンネル			
再生&バックアップ				
同時再生	1/4/9/16			
検索モード	時刻/日付、アラーム、動き検出、詳細検索 (秒単位)、スマート検索			
再生機能	再生、一時停止、停止、逆再生、高速再生、スロー再生、次ファイル、前ファイル、次カメラ、前カメラ、フルスクリーン、リピート、シャッフル、バックアップ選択、デジタルズーム			
バックアップモード	USBデバイス/eSATAデバイス/内蔵SATAドライブ/ネットワーク			
ネットワーク			外部インターフェース	
イーサネット	RJ-45ポート×2 (10/100M/1000M)		USB	4ポート (前面×2、背面×2)、USB2.0
ネットワーク機能	HTTP、TCP/IP、IPv4/IPv6、UPnP、RTSP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、PPPOE、DDNS、FTP、IP Filter、Alarm Server、SNMP、P2P		RS232	1ポート、PC通信&キーボード
			RS485	1ポート、RS485：PTZコントローラ、1ポート、RS422：キーボード
最大ユーザーアクセス数	128ユーザー		一般仕様	
スマートフォン	iPhone、iPad、Android、Windows Phone		電源	AC100~240V、50/60Hz
ストレージ			消費電力	40W (HDDを除く)
内蔵HDD	SATAポート×8 (HDD×8 or HDD×6+CD/DVD-RW)、最大32TB		動作温度・湿度範囲	-10℃~+55℃/10%~90%RH/86~106kpa
外部HDD	eSATAポート×1、最大16TB		外形寸法 (W×D×H)	2U、440mm(W)×460mm(D)×89mm(H)
			重量	6.5kg (HDDを除く)

お問い合わせ

株式会社 アルタクラッセ

公益社団法人日本防犯設備協会準会員

本社

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-17 共同ビル万世5F 57号
TEL 03-5816-1001 (代表) FAX 03-3253-2232
Mail info@altaclasse.co.jp URL http://www.altaclass-store.jp/
営業時間 10:00~19:00 月~金

秋葉原店 (直営)

〒101-0021 東京都千代田区外神田1-8-7 神林ビル1F
TEL 03-3253-2231 FAX 03-3253-2232
営業時間 10:00~19:00 年中無休 (年末年始を除く)

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります