

NETWORK CAMERA (NVR)



Beneficio NVR

DHI-NVR4108H-8P


8ch ミニ 1U 8PoE
ネットワークビデオレコーダー



● 特長

- 最大 8 チャンネルの IP カメラを接続可能
- H.264/MJPEG デュアルコーデック搭載
- 最大入力帯域 80Mbps
- 5M ピクセルの解像度でプレビュー&再生
- HDMI/VGA の同時ビデオ出力
- 全チャンネル同時再生, GRID インターフェース、スマート検索
- 他社ネットワークカメラとの接続
Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek
- Dahua 製 PTZ カメラとの組み合わせで、3D インテリジェントポジショニング可能
- ONVIF Version 2.3 準拠
- SSATA x1 ポート (最大 4TB), USB2.0 x2 ポート対応
- リモートモニタリング
専用ソフトウェア Smart PSS, DMSS(モバイル用), DSS7016D(大規模向け)
- IPC UPnP 対応, 8PoE ポート

● システム構成

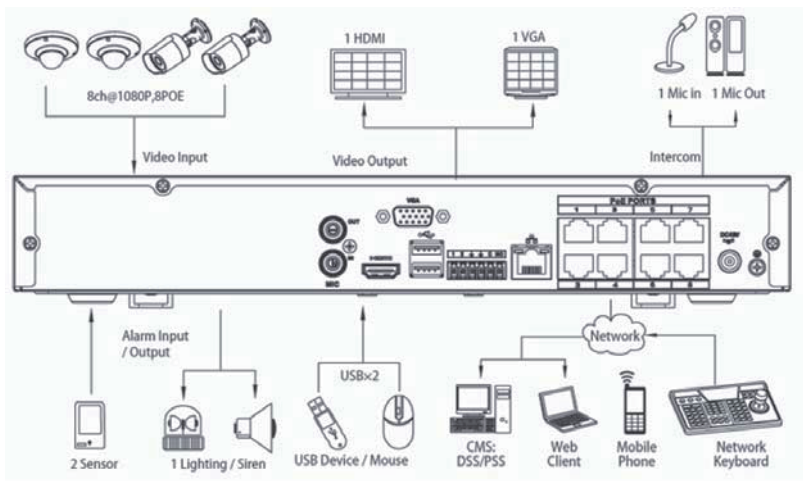

*Takes NVR4116H-8P as an example

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります

NETWORK CAMERA (NVR)



Beneficio NVR

DHI-NVR4108H-8P

● 技術仕様

型式	DHI-NVR4108H-8P
システム	
メインプロセッサ	デュアルコア 専用プロセッサ
OS	Embedded LINUX
ビデオ&オーディオ	
入力	8チャンネル
双方向トーク	オーディオ入出力各1チャンネル,RCA
画面表示	
出力端子	HDMI x 1, VGA x 1
表示解像度	1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768
画面分割表示	1/4/8/9
OSD表示情報	カメラタイトル, 日付時刻, カメラ映像断, カメラロック, 動き検出, 録画
録画	
圧縮方式	H.264/MJPEG
解像度	5Mp(2560 x 1920), 3Mp(2048 x 1536) / 1080P(1920 x 1080) / 720P(1280 x 720) / D1(704 x 576/704 x 480)
録画レート	80Mb/s
ビットレート	48~8,192Kb/s
録画モード	マニュアル, スケジュール(連続,動き検出, アラーム連動), 停止
録画間隔	1~120分(初期値: 60分), 事前録画: 1~30秒, 事後録画: 10~300秒
ビデオ検出&アラーム	
トリガーイベント	録画, PTZ, ツアー, アラーム, ビデオフッシュ, メール配信, FTP, スナップショット, ブザー, ポップアップ表示
映像検出内容	動き検出: 396ゾーン(22 x 18), カメラ映像断&カメラ接続状態判別
アラーム入力	2チャンネル
リレー出力	1チャンネル
再生&バックアップ	
同時再生	1/4/9
検索モード	時刻/日付,アラーム,動き検出,詳細検索(秒単位),スマート検索
再生機能	再生,一時停止,停止,逆再生,高速再生,スロー再生,次ファイル,前ファイル,次カメラ,前カメラ,フルスクリーン,リピート,シャッフル,バックアップ選択,デジタルズーム
バックアップモード	USBデバイス / 内蔵SATAドライブ / ネットワーク
ネットワーク	
イーサネット	RJ-45ポート x 1(10/100Mbps)
PoE	8ポート (IEEE802.3at/af)
ネットワーク機能	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, アラームサーバー, IP Search(Dahua IPカメラ, DVR, NVSなど対応)
最大ユーザーアクセス数	128ユーザー
スマートフォン	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
ストレージ	
内蔵HDD	SATAポート x 1, 最大4TB
外部インターフェース	
USB	2ポート(前面 x 1, 背面 x 1), USB2.0
一般仕様	
電源	シングル, DC48V/2A
消費電力	NVR: 10W(HDDを除く) PoE: 1ポート 最大25.5W
動作温度・湿度範囲	-10℃~+55℃/10%~90%RH/86~106kpa
外形寸法(W x D x H)	ミニ 1U, 325mm(W) x 255mm(D) x 55mm(H)
重量	1.25kg(HDDを除く)

お問い合わせ

株式会社 アルタクラッセ

公益社団法人日本防犯設備協会準会員

本社

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-17 共同ビル万世5F 57号
TEL 03-5816-1001 (代表) FAX 03-3253-2232
Mail info@altaclasse.co.jp URL <http://www.altaclass-store.jp/>
営業時間 10:00~19:00 月~金

秋葉原店(直営)

〒101-0021 東京都千代田区外神田1-8-7 神林ビル1F
TEL 03-3253-2231 FAX 03-3253-2232
営業時間 10:00~19:00 年中無休(年末年始を除く)

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります