

NETWORK CAMERA (NVR)



Beneficio NVR

DHI-NVR4104H-P/DHI-NVR4108H-P


4/8ch ミニ 1U 4PoE
ネットワークビデオレコーダー



● 特長

- 最大 4/8 チャンネルの IP カメラを接続可能
- 最大入力帯域 80Mbps
- 5M ピクセルの解像度でプレビュー&再生
- H.264/MJPEG デュアルコーデック搭載
- HDMI/VGA の同時ビデオ出力
- 全チャンネル同時再生, GRID インターフェース
- 他社ネットワークカメラとの接続
Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek
- ONVIF Version 2.4 準拠
- Dahua 製 PTZ カメラとの組み合わせで、3D インテリジェントポジショニング可能
- SATA x1 ポート (2TB 内蔵 / 最大 4TB), USB2.0 x2 ポート対応
- IPC UPnP 対応, 4PoE ポート
- リモートモニタリング
専用ソフトウェア Smart PSS, DMSS(モバイル用), DSS7016D(大規模向け)

● システム構成

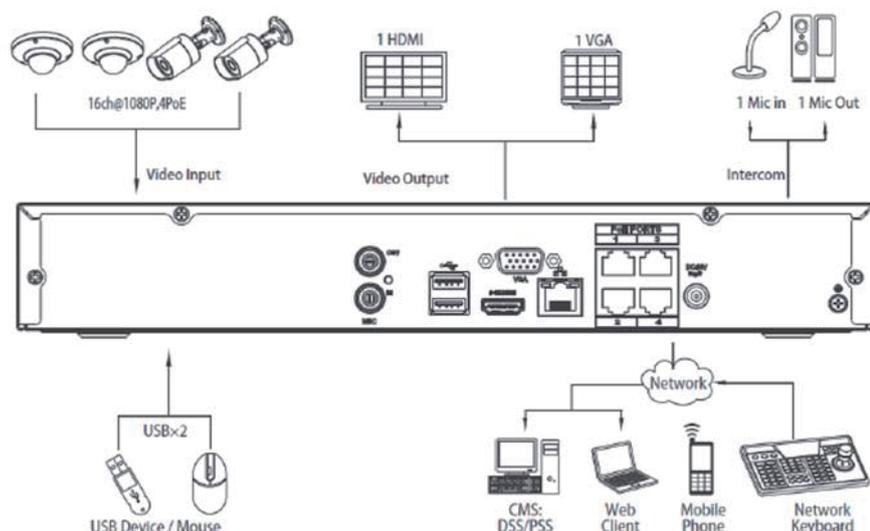

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります

NETWORK CAMERA (NVR)



Beneficio NVR

DHI-NVR4104H-P/DHI-NVR4108H-P

● 技術仕様

型式	DHI-NVR4104H-P	DHI-NVR4108H-P
システム		
メインプロセッサ	デュアルコア 専用プロセッサ	
OS	Embedded LINUX	
ビデオ&オーディオ		
入力	4チャンネル	8チャンネル
双方向トーク	オーディオ入出力各 1チャンネル, RCA	
画面表示		
出力端子	HDMI x 1, VGA x 1	
表示解像度	1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768	
画面分割表示	1/4	1/4/8/9
OSD表示情報	カメラタイトル, 日付時刻, カメラ映像断, カメラロック, 動き検出, 録画	
録画		
圧縮方式	H.264/MJPEG	
解像度	5Mp(2560 x 1920), 3Mp(2048 x 1536)/1080P(1920 x 1080)/720P(1280 x 720)/D1(704 x 576/704 x 480)	
録画レート	80Mb/s	
ビットレート	48~8, 192Kb/s	
録画モード	マニュアル, スケジュール(連続, 動き検出, アラーム連動), 停止	
録画間隔	1~120分(初期値: 60分), 事前録画: 1~30秒, 事後録画: 10~300秒	
ビデオ検出&アラーム		
トリガーイベント	録画, PTZ, ツアー, アラーム, ビデオブッシュ, メール配信, FTP, スナップショット, ブザー, ポップアップ表示	
映像検出内容	動き検出: 396ゾーン(22 x 18), カメラ映像断&カメラ接続状態判別	
再生&バックアップ		
同時再生	1/4	1/4/9
検索モード	時刻/日付, アラーム, 動き検出, 詳細検索(秒単位), スマート検索	
再生機能	再生, 一時停止, 停止, 逆再生, 高速再生, スロー再生, 次ファイル, 前ファイル, 次カメラ, 前カメラ, フルスクリーン, リピート, シャッフル, バックアップ選択, デジタルズーム	
バックアップモード	USBデバイス/内蔵SATAドライブ/ネットワーク	
ネットワーク		
イーサネット	RJ-45ポート x 1(10/100Mbps)	
PoE	4ポート (IEEE802.3at)	
ネットワーク機能	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, アラームサーバー, IP Search(Dahua IPカメラ, DVR, NVSなど対応)	
最大ユーザーアクセス数	128ユーザー	
スマートフォン	iPhone, iPad, Android, Windows Phone	
ストレージ		
内蔵HDD	SATA x 1 2TB内蔵/最大4TB	
外部インターフェース		
USB	2ポート(前面 x 1 背面 x 1), USB2.0	
一般仕様		
電源	シングル, DC48V/1.5A	
消費電力	NVR: 10W(HDDを除く) PoE: 1ポート 最大25.5W	
動作温度・湿度範囲	-10°C~+55°C/10%~90%RH/86~106kpa	
外形寸法(W x D x H)	ミニ 1U 325mm(W) x 240mm(D) x 45mm(H)	
重量	1.25kg(HDDを除く)	

お問い合わせ

株式会社 アルタクラッセ

公益社団法人日本防犯設備協会準会員

本社

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-17 共同ビル万世5F 57号
TEL 03-5816-1001 (代表) FAX 03-3253-2232
Mail info@altaclasse.co.jp URL <http://www.altaclass-store.jp/>
営業時間 10:00~19:00 月~金

秋葉原店(直営)

〒101-0021 東京都千代田区外神田1-8-7 神林ビル1F
TEL 03-3253-2231 FAX 03-3253-2232
営業時間 10:00~19:00 年中無休 (年末年始を除く)

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります