

NETWORK CAMERA (NVR)



Beneficio NVR

DHI-NVR4216-16P


16ch 1U 16PoE ネットワークビデオレコーダー



● 特長

- 最大 16 チャンネルの IP カメラ接続
- H.264/MJPEG デュアルコーデック搭載
- 最大入力帯域 200Mbps
- 最大 5M ピクセル解像度でプレビュー&再生
- HDMI,VGA の同時ビデオ出力
- 16 チャンネル同時再生、GRID インターフェース
- 他社ネットワークカメラとの接続
Dahua , Arecont Vision , AXIS , Bosch , Brickcom , Canon , CP Plus , Honeywell , Panasonic , Pelco , Samsung , Sanyo , Sony , Videotec , Vivotek など
- ONVIF Version 2.4 準拠
- Dahua 製 PTZ カメラとの組み合わせで、3D インテリジェントポジショニング可能
- SATA HDD x 2 (最大 8TB) ,USB x 2 (2.0 x 1/3.0 x 1)
- IPC の UPnP 対応 ,16PoE
- マルチネットワーク監視 : WEB ビューア ,CMS (DSS/SmartPSS) &DMSS

● システム構成

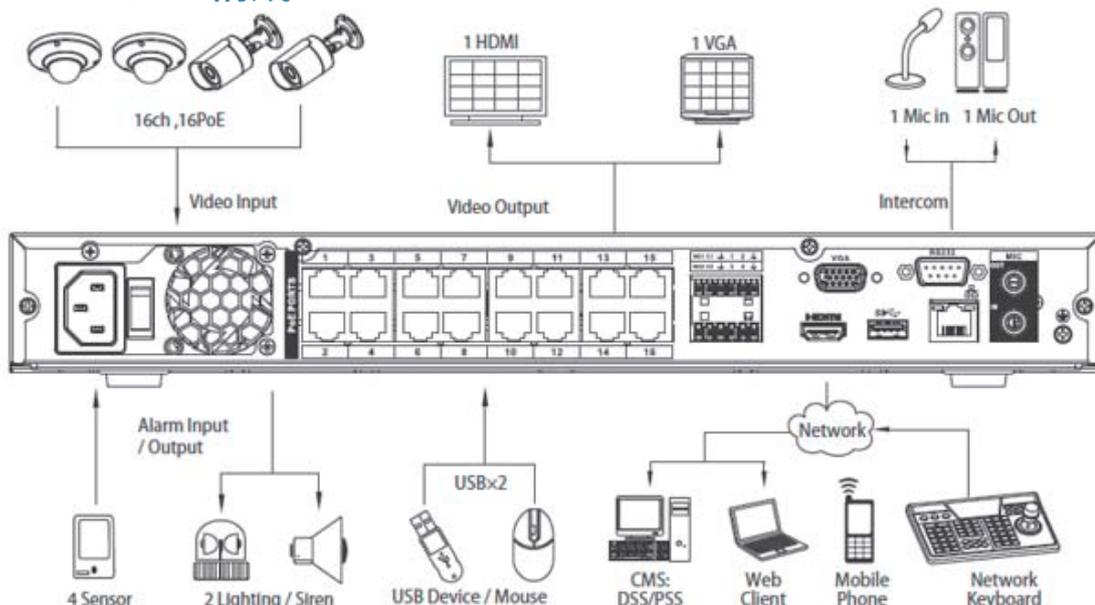

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります

NETWORK CAMERA (NVR)



Beneficio NVR

DHI-NVR4216-16P

● 技術仕様

型式	DHI-NVR4216-16P
システム	
メインプロセッサ	デュアルコア 専用プロセッサ
OS	Embedded LINUX
ビデオ & オーディオ	
入力	16チャンネル
双方向トーク	オーディオ入出力各 1チャンネル,RCA
画面表示	
出力端子	HDMI x 1,VGA x 1
表示解像度	1920 x 1080,1280 x 1024,1280 x 720,1024 x 768
画面分割表示	1/4/8/9/16
OSD表示情報	カメラタイトル,日付時刻,ビデオロス,カメラロック,動体検知,録画
再生 & バックアップ	
同時再生	1/4/9/16
検索モード	時刻/日付,アラーム,動き検出,詳細検索(秒単位),スマート検索
再生機能	再生,一時停止,停止,逆再生,高速再生,スロー再生,次ファイル,前ファイル,次カメラ,前カメラ,フルスクリーン,リピート,シャッフル,バックアップ選択,デジタルズーム
バックアップモード	USBデバイス/ネットワーク/内蔵SATAドライブ
録画	
圧縮方式	H.264/MJPEG
解像度	5Mp(2560 x 1920)/4Mp(2560 x 144)/3Mp(2048 x 1536)/1080P(1920 x 1080)/720P(1280 x 720)/D1(704 x 480)
録画レート	200Mb/s
ビットレート	48~8,192Kb/s
録画モード	マニュアル,スケジュール(連続,動き検出,アラーム連動),停止
録画間隔	1~120分(初期値:60分),事前録画:1~30秒,事後録画:10~300秒
ビデオ検出 & アラーム	
トリガーイベント	録画,PTZ,ツアー,アラーム,ビデオフッシュ,メール配信,FTP,スナップショット,ブザー,ポップアップ表示
映像検出内容	動き検出:396ゾーン(22 x 18),ビデオロス & カメラ接続状態判別
アラーム入力	4チャンネル
リレー出力	2チャンネル
ネットワーク	
イーサネット	RJ-45ポート x 1(10/100/1000Mbps)
PoE	16ポート(IEEE802.3at/af)
ネットワーク機能	HTTP,TCP/IP,IPv4/IPv6,UPnP,RTSP,UDP,SMTP,NTP,DHCP,DNS,IP Filter,PPPOE,DDNS,FTP,アラームサーバー,IP Search(Dahua IPカメラ,DVR,NVSなど対応)
最大ユーザーアクセス数	128ユーザー
スマートフォン	iPhone,iPad,Android
ストレージ	
内蔵HDD	SATAポート x 2,最大8TB
外部インターフェース	
USB	2ポート(前面USB2.0 x 1,背面USB3.0 x 1)
RS232	1ポート:PC通信 & キーボード
一般仕様	
電源	シングル,AC100~240V,47/63Hz
消費電力	NVR:30W(HDDを除く),PoE:1ポート 最大25.5W,合計130W
動作温度・湿度範囲	-10°C~+55°C/10%~90%RH/86~106kpa
外形寸法(W x D x H)	1U,375mm(W) x 327mm(D) x 53mm(H)
重量	2.5kg(HDDを除く)

お問い合わせ

防犯用品販売 防犯カメラ工事



公益社団法人日本防犯設備協会準会員

株式会社 アルタクラッセ

本社

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-17 共同ビル万世5F 57号
TEL 03-5816-1001(代表) FAX 03-3253-2232
Mail info@altaclasse.co.jp URL http://www.altaclass-store.jp/
営業時間 10:00~19:00 月~金

秋葉原店(直営)

〒101-0021 東京都千代田区外神田1-8-7 神林ビル1F
TEL 03-3253-2231 FAX 03-3253-2232
営業時間 10:00~19:00 年中無休(年末年始を除く)

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります