

NETWORK CAMERA (NVR)



H.265 NVR

DHI-NVR4432-16P-4K


32ch 1.5U 4K H.265 ネットワークビデオレコーダー



● 特長

- 最大 32 チャンネルの 4K IP カメラ接続
- H.265/H.264/MJPEG デュアルコーデック搭載
- 最大入力帯域 192Mbps
- 最大 8ch@1080P (4ch@H.265+4ch@H.264) のリアルタイムライブビュー
- 最大 12M ピクセル解像度でプレビュー&再生
- HDMI x 2/1, VGA の同時ビデオ出力
- 8/16 チャンネル同時再生、GRID インターフェース
- 他社ネットワークカメラとの接続
Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek など
- ONVIF Version 2.4 準拠
- Dahua 製 PTZ カメラとの組み合わせで、3D インテリジェントポジショニング可能
- SATA HDD x 4(最大 24TB), USB x 3(2.0 x 1/3.0 x 2), eSATA HDD x 1
- IPC の UPnP 対応, 16PoE
- P2P の対応, QR コードのスキャン&追加機能
- マルチネットワーク監視: WEB ビューア, CMS(DSS/SmartPSS)&DMSS

● システム構成

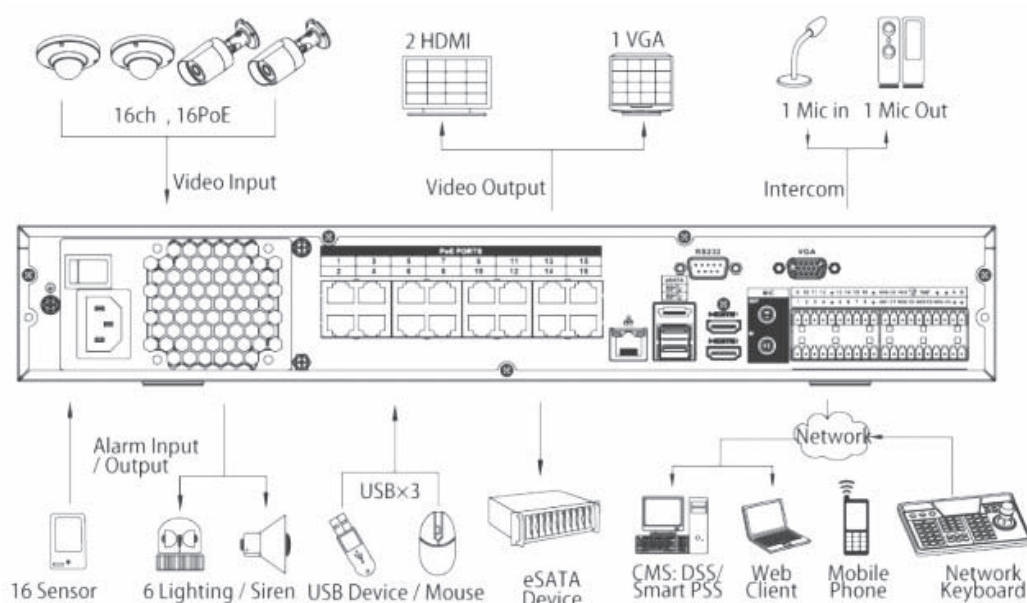

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります

NETWORK CAMERA (NVR)



H.265 NVR

DHI-NVR4432-16P-4K

● 技術仕様

型式	DHI-NVR4432-16P-4K		
システム			
メインプロセッサ	デュアルコア 専用プロセッサ		
OS	Embedded LINUX		
ビデオ&オーディオ			
入力	32チャンネル		
双方向トーク	オーディオ入出力各 1チャンネル,RCA		
画面表示			
出力端子	HDMI x 2,VGA x 1		
表示解像度	3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768		
画面分割表示	1/4/8/9/16		
OSD表示情報	カメラタイトル,日付時刻,ビデオロス,カメラロック,動体検知,録画		
再生&バックアップ			
同時再生	1/4/9/16		
検索モード	時刻/日付,アラーム,動体検知,詳細検索(秒単位),スマート検索		
再生機能	再生,一時停止,停止,逆再生,高速再生,スロー再生,次ファイル,前ファイル,次カメラ,前カメラ,フルスクリーン,リピート,シャッフル,バックアップ選択,デジタルズーム		
バックアップモード	USBデバイス/内蔵SATAドライブ/eSATAデバイス/ネットワーク		
録画			
圧縮方式	H.265/H.264/MJPEG		
解像度	12Mp, 8Mp, 6Mp, 5Mp, 3Mp, 1080P, 1.3Mp, 720Pなど		
録画レート	192Mb/s		
ビットレート	1~20Mb/s		
録画モード	マニュアル,スケジュール(連続,動体検知,アラーム連動),停止		
録画間隔	1~120分(初期値: 60分),事前録画: 1~30秒,事後録画: 10~300秒		
ビデオ検出&アラーム			
トリガーイベント	録画,PTZ,ツアー,アラーム,ビデオプッシュ,メール配信,FTP,スナップショット,ブザー,ポップアップ表示		
映像検出内容	動体検知: 396ゾーン(22 x 18),ビデオロス&カメラ接続状態判別		
アラーム入力	16チャンネル		
リレー出力	6チャンネル		
ネットワーク			
イーサネット	RJ-45ポート x 1(10/100/1000Mbps)		
PoE	16ポート(IEEE802.3at/af)		
ネットワーク機能	HTTP,TCP/IP,IPv4/IPv6,UPnP,RTSP,UDP,SMTP,NTP,DHCP,DNS,IP Filter,PPPOE,DDNS,FTP,アラームサーバー,IP Search(Dahua IPカメラ,DVR,NVSなど対応)		
最大ユーザーアクセス数	128ユーザー		
スマートフォン	iPhone, iPad, Android, Windows Phone		
ストレージ			
内蔵HDD	SATA IIIポート x 4,最大24TB	一般仕様	
外部HDD	eSATAポート x 1	電源	シングル,AC100~240V,50/60Hz
外部インターフェース		消費電力	NVR: 26.5W(HDDを除く), PoE: 1ポート 最大25.5W, 合計150W
USB	3ポート(前面USB2.0 x 1,背面USB3.0 x 2)	動作温度・湿度範囲	-10℃~+55℃/10%~90%RH/86~106kpa
RS232	1ポート: PC通信&キーボード	外形寸法(W x D x H)	1.5U, 440mm x 413mm x 75mm
RS485	1ポート: PTZコントローラ	重量	4.65kg(HDDを除く)

お問い合わせ

株式会社 アルタクラッセ

公益社団法人日本防犯設備協会準会員

本社

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-17 共同ビル万世5F 57号
TEL 03-5816-1001(代表) FAX 03-3253-2232
Mail info@altaclass.co.jp URL http://www.altaclass-store.jp/
営業時間 10:00~19:00 月~金

秋葉原店(直営)

〒101-0021 東京都千代田区外神田1-8-7 神林ビル1F
TEL 03-3253-2231 FAX 03-3253-2232
営業時間 10:00~19:00 年中無休(年末年始を除く)

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります