

NETWORK CAMERA (NVR)



Pro NVR

DHI-NVR5432-4KS2

32ch

1.5U 4K H.265 ネットワーク ビデオレコーダー




● 特長

- 最大 32 チャンネルの IP カメラ接続
- H.265/H.264/MJPEG/MPEG4 コーデック搭載
- 最大入力帯域 320Mbps
- 最大 12M ピクセル解像度でプレビュー&再生
- 最大 16ch@1080P H.265/H.264 デコーディング
- 2HDMI/VGA の同時ビデオ出力
- 4/8/16 チャンネル同時再生、GRID インターフェース
- 他社ネットワークカメラとの接続

Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Honeywell, Panasonic, Dynacolor, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek など

- ONVIF Version 2.4 準拠
- Dahua 製 PTZ カメラとの組み合わせで、3D インテリジェントポジショニング可能
- SATA HDD x 4 (最大 24TB) ,USB x 3 (USB3.0 x 2,USB2.0 x 1)
- マルチネットワーク監視：WEB ビューア ,CMS (DSS/SmartPSS) &Smart Phone(DMSS)

● システム構成

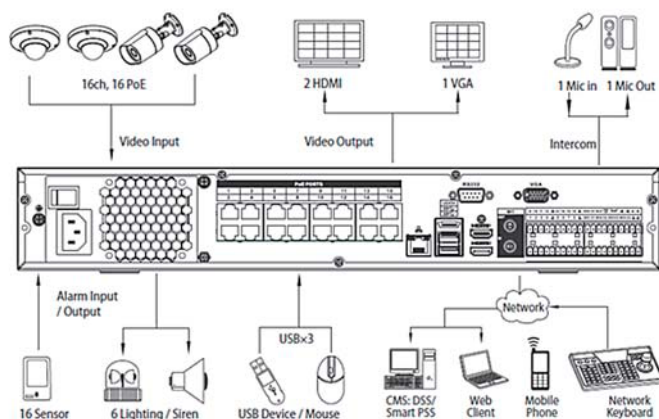

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります

NETWORK CAMERA

(NVR)



Pro NVR

DHI-NVR5432-4KS2

● 技術仕様

型式	DHI-NVR5432-4KS2
システム	
メインプロセッサ	QUADコア 専用プロセッサ
OS	Embedded LINUX
ビデオ&オーディオ	
入力	32チャンネル
双方向トーク	オーディオ入出力各 1チャンネル,RCA
画面表示	
出力端子	HDMI x 2(HDMI1は3840 x 2160),VGA x 1
表示解像度	3840 x 2160,1920 x 1080,1280 x 1024,1280 x 720,1024 x 768
画面分割表示	1/4/8/9/16/25/36
OSD表示情報	カメラタイトル,日付時刻,カメラ映像断,カメラロック,動体検知,録画
録画	
圧縮方式	H.265/H.264/MJPEG/MPEG4
解像度	12MP,8MP,6MP,5MP,4MP,3MP,1080P,720P,D1など
録画レート	320Mb/s
ビットレート	16k~20Mb/s
録画モード	マニュアル,スケジュール(連続,動体検知,アラーム連動),停止
録画間隔	1~120分(初期値: 60分),事前録画: 1~30秒,事後録画: 10~300秒
ビデオ検出&アラーム	
トリガーイベント	録画,PTZ,ツアー,アラーム,ビデオプッシュ,メール配信,FTP,スナップショット,ブザー,ポップアップ表示
映像検出内容	動体検知: 396ゾーン(22 x 18),ビデオロス & カメラ接続状態判別
アラーム入力	16チャンネル
リレー出力	6チャンネル
再生&バックアップ	
同時再生	1/4/8/16
検索モード	時刻/日付,アラーム,動体検知,詳細検索(秒単位),スマート検索
再生機能	再生,一時停止,停止,逆再生,高速再生,スロー再生,次ファイル,前ファイル,次カメラ,前カメラ,フルスクリーン,リビート,シャッフル,バックアップ選択,デジタルズーム
バックアップモード	USBデバイス/内蔵SATAドライブ/eSATAデバイス/ネットワーク
ネットワーク	
イーサネット	2RJ-45ポート x 1(10/100/1000Mbps)
ネットワーク機能	HTTP,TCP/IP,IPv4/IPv6,UPnP,RTSP,UDP,SMTP,NTP,DHCP,DNS,IP Filter,PPPOE,DDNS,FTP,アラームサーバー,IP Search(Dahua IPカメラ,DVR,NVSなど対応),P2P
最大ユーザーアクセス数	128ユーザー
スマートフォン	iPhone,iPad,Android
ストレージ	
内蔵HDD	SATAポート x 4,最大24TB
外部HDD	eSATAポート x 1
外部インターフェース	
USB	3ポート(前面USB2.0 x 1,背面USB3.0 x 2)
RS232	1ポート: PC通信 & キーボード
一般仕様	
電源	シングル,AC100~240V,50/60Hz
消費電力	NVR: 16.7W (HDDを除く)
動作温度・湿度範囲	-10℃~+55℃/10%~90%RH/86~106kpa
外形寸法(W x D x H)	1.5U,440mm(W) x 413mm(D) x 75mm(H)
重量	4.3kg(HDDを除く)

お問い合わせ

株式会社 アルタクラッセ

公益社団法人日本防犯設備協会準会員

本社

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-17 共同ビル万世5F 57号
TEL 03-5816-1001 (代表) FAX 03-3253-2232
Mail info@altaclasse.co.jp URL http://www.altaclasse-store.jp/
営業時間 10:00~19:00 月~金

秋葉原店(直営)

〒101-0021 東京都千代田区外神田1-8-7 神林ビル1F
TEL 03-3253-2231 FAX 03-3253-2232
営業時間 10:00~19:00 年中無休(年末年始を除く)

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります