

# NETWORK CAMERA (NVR)



Pro NVR

## DHI-NVR5864-4KS2

64ch


2U 4K H.265 ネットワーク ビデオレコーダー



### ● 特長

- 最大 64 チャンネルの IP カメラ接続
- H.265/H.264/MJPEG/MPEG4 コーデック搭載
- 最大入力帯域 320Mbps
- 最大 12M ピクセル解像度でプレビュー&再生
- 最大 16ch@1080P H.265/H.264 デコーディング
- 2HDMI/VGA の同時ビデオ出力
- 4/8/16 チャンネル同時再生、GRID インターフェース
- 他社ネットワークカメラとの接続  
Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Honeywell, Panasonic, Dynacolor, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek など
- ONVIF Version 2.4 準拠
- Dahua 製 PTZ カメラとの組み合わせで、3D インテリジェントポジショニング可能
- SATA HDD x 8 (最大 48TB) ,USB x 4 (USB3.0 x 2,USB2.0 x 2)
- RAID 0,RAID 1,RAID 5,RAID 6,RAID 10 の対応
- マルチネットワーク監視：WEB ビューア ,CMS (DSS/SmartPSS) &Smart Phone(DMSS)

### ● システム構成

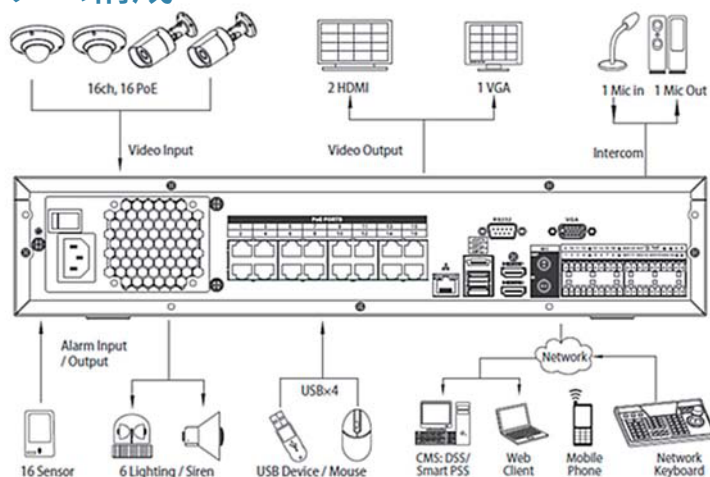

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります

# NETWORK CAMERA (NVR)



Pro NVR

## DHI-NVR5864-4KS2

### ● 技術仕様

型式	DHI-NVR5864-4KS2		
システム			
メインプロセッサ	QUADコア 専用プロセッサ		
OS	Embedded LINUX		
ビデオ&オーディオ			
入力	64チャンネル		
双方向トーク	オーディオ入出力各 1チャンネル,RCA		
画面表示			
出力端子	HDMI x 2(HDMI1は3840 x 2160),VGA x 1		
表示解像度	3840 x 2160,1920 x 1080,1280 x 1024,1280 x 720,1024 x 768		
画面分割表示	1/4/8/9/16/25/36		
OSD表示情報	カメラタイトル,日付時刻,カメラ映像断,カメラロック,動体検知,録画		
録画			
圧縮方式	H.265/H.264/MJPEG/MPEG4		
解像度	12MP,8MP,6MP,5MP,4MP,3MP,1080P,720P,D1など		
録画レート	320Mb/s		
ビットレート	16k~20Mb/s		
録画モード	マニュアル,スケジュール(連続,動体検知,アラーム連動),停止		
録画間隔	1~120分(初期値:60分),事前録画:1~30秒,事後録画:10~300秒		
ビデオ検出&アラーム			
トリガーイベント	録画,PTZ,ツアー,アラーム,ビデオプッシュ,メール配信,FTP,スナップショット,ブザー,ポップアップ表示		
映像検出内容	動体検知:396ゾーン(22 x 18),ビデオロス&カメラ接続状態判別		
アラーム入力	16チャンネル		
リレー出力	6チャンネル		
再生&バックアップ			
同時再生	1/4/8/16		
検索モード	時刻/日付,アラーム,動体検知,詳細検索(秒単位),スマート検索		
再生機能	再生,一時停止,停止,逆再生,高速再生,スロー再生,次ファイル,前ファイル,次カメラ,前カメラ,フルスクリーン,レポート,シャッフル,バックアップ選択,デジタルズーム		
バックアップモード	USBデバイス/内蔵SATAドライブ/eSATAデバイス/ネットワーク		
ネットワーク			
イーサネット	2RJ-45ポート x 1(10/100/1000Mbps)		
ネットワーク機能	HTTP,TCP/IP,IPv4/IPv6,UPnP,RTSP,UDP,SMTP,NTP,DHCP,DNS,IP Filter,PPPOE,DDNS,FTP,アラームサーバー,IP Search(Dahua IPカメラ,DVR,NVSなど対応),P2P		
最大ユーザーアクセス数	128ユーザー		
スマートフォン	iPhone,iPad,Android		
ストレージ	一般仕様		
内蔵HDD	SATAポート x 8,最大48TB	電源	シングル,AC100~240V,50/60Hz
HDDモード	Raid 0/1/5/6/10	消費電力	NVR:16.7W(HDDを除く)
外部HDD	eSATAポート x 1	動作温度・湿度範囲	-10°C~+55°C/10%~90%RH/86~106kpa
外部インターフェース		外形寸法(W x D x H)	2U,440mm(W) x 454mm(D) x 95mm(H)
USB	4ポート(前面USB2.0 x 2,背面USB3.0 x 2)	重量	6.55kg(HDDを除く)
RS232	1ポート:PC通信&キーボード		

### お問い合わせ

株式会社 アルタクラッセ

公益社団法人日本防犯設備協会準会員

本社

秋葉原店(直営)

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-17 共同ビル万世5F 57号

〒101-0021 東京都千代田区外神田1-8-7 神林ビル1F

TEL 03-5816-1001(代表) FAX 03-3253-2232

TEL 03-3253-2231 FAX 03-3253-2232

Mail info@altaclasse.co.jp URL <http://www.altaclass-store.jp/>

営業時間 10:00~19:00 年中無休(年末年始を除く)

営業時間 10:00~19:00 月~金

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります