

NETWORK CAMERA (NVR)



Ultra NVR

DHI-NVR608-32-4K

32 チャンネル スーパー 4K ネットワークビデオレコーダー




● 特長

- 最大 32 チャンネル IP カメラ接続
- 最大入力帯域 384Mbps
- 最大 12M ピクセル解像度でプレビュー&再生
- VGA x 1, HDMI x 2 のディスプレイ出力ポート
- RAID 0/1/5/6/10/50/60 に対応
- N+M のホットスタンバイに対応
- iSCSI にてストレージ容量の拡大が可能
- Dahua の SDK との互換で、他のプラットフォームへの統合がスムーズ
- 他社ネットワークカメラとの接続

Dahua , Arecont Vision , AXIS , Bosch , Brickcom , Canon , CP Plus , Honeywell ,
Panasonic , Pelco , Samsung , Sanyo , Sony , Videotec , Vivotek など

- ONVIF Version 2.4 準拠

● システム構成

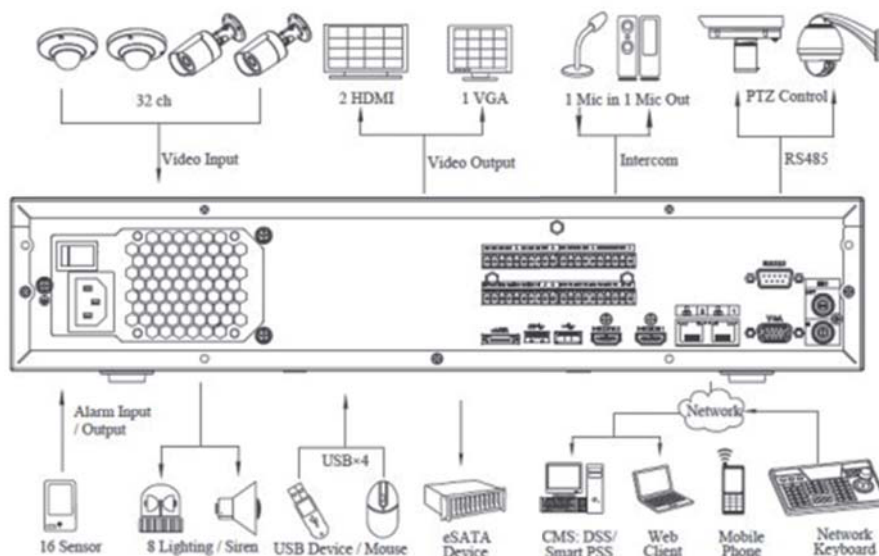

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります

NETWORK CAMERA (NVR)



Ultra NVR

DHI-NVR608-32-4K

● 技術仕様

型式	DHI-NVR608-32-4K
システム	
メインプロセッサ	インテルプロセッサ
OS	LINUX
ビデオ&オーディオ	
入力	32チャンネル
双方向トーク	入出力各1チャンネル,RCA
画面表示	
出力端子	HDMI x2 (3840×2160まで),VGA x1
表示解像度	3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768
画面分割表示	第1画面: 1/4/8/9/16/25/36 第2画面: 1/4/8/9/16
OSD表示情報	カメラタイトル,日付時刻,ビデオロス,カメラロック,動体検知,録画
録画	
圧縮方式	H.264/H.264H/MJPEG
解像度	12Mp, 8Mp, 6Mp, 5Mp, 3Mp, 1080P, 1.3Mp, 720Pなど
録画レート	256Mb/s
ビットレート	1~20Mb/s
録画モード	マニュアル,スケジュール(連続,動体検知(動体検知,カメラ接続状態判別,ビデオロス),アラーム連動),停止
録画間隔	1~120分(初期値:60分),事前録画:1~30秒,事後録画:10~300秒
ビデオ検出&アラーム	
トリガーイベント	録画,PTZ,ツアー,アラーム,ビデオプッシュ,メール配信,FTP,スナップショット,ブザー,ポップアップ表示
映像検出内容	動体検知:396ゾーン(22x18),ビデオロス&カメラ接続状態判別
アラーム入力	16チャンネル,ローレベルエフェクティブ,グリーンターミナルインタフェース
リレー出力	8チャンネル,リレー接点(1A@24VDC),NO/NCプログラム可能,グリーンターミナルインタフェース
再生&バックアップ	
同時再生	RAID 5モード:128Mbps, HDD単独モード:64Mbps
検索モード	時刻/日付,アラーム,動体検知,詳細検索(秒単位)
再生機能	再生,一時停止,停止,逆再生,高速再生,スロー再生,次ファイル,前ファイル,次カメラ,前カメラ,フルスクリーン,リピート,シャッフル,バックアップ選択,デジタルズーム
バックアップモード	USBデバイス/内蔵SATAドライブ/eSATAデバイス/ネットワーク
ネットワーク	
インターフェイス	RJ-45ポートx2(10/100/1000Mbps)
イーサネットポート	2ポートをジョイント動作または1000Mbpsで2ポートを独立動作
ネットワーク機能	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, アラームサーバー, IP Search(Dahua IPカメラ,DVR,NVSなど対応)
最大ユーザーアクセス数	128ユーザー
スマートフォン	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
ストレージ	
内蔵HDD	SATA IIIポートx8, 最大48TB
HDDモード	単独動作,RAID 0/1/5/6/10/50/60(グローバルのホットスワップHDD対応)
外部インターフェース	
USB	4ポート(USB2.0 x3,USB3.0 x1)
eSATA	1ポート
RS232	1ポート:PC通信&キーボード
RS485	1ポート:PTZコントローラ
一般仕様	
電源	AC110~240V,50/60Hz
消費電力	40W未満(HDDを除く)
動作温度・湿度範囲	-10℃~+55℃/10%~90%RH/86~106kpa
外形寸法(W x D x H)	482mm x 450mm x 91mm
重量	9kg未満(HDDを除く)

お問い合わせ

防犯用品販売 防犯カメラ工事



公益社団法人日本防犯設備協会準会員

株式会社 アルタクラッセ

本社

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-17 共同ビル万世5F 57号

TEL 03-5816-1001 (代表) FAX 03-3253-2232

Mail info@altaclasse.co.jp URL http://www.altaclasse-store.jp/

営業時間 10:00~19:00 月~金

秋葉原店(直営)

〒101-0021 東京都千代田区外神田1-8-7 神林ビル1F

TEL 03-3253-2231 FAX 03-3253-2232

営業時間 10:00~19:00 年中無休(年末年始を除く)

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります