

Encoder

NVS0204HE


ネットワーク ビデオ エンコーダー



● 特長

- 全チャンネル@960H リアルタイム エンコーディング
- シンプルな OSD 表示でTV出力に対応
- 割当画像, マルチチャンネルビデオの同時再生に対応
- マーク再生対応
- 高品質の双方向トークに対応
- 2チャンネルのビデオと音声の入力

● システム構成

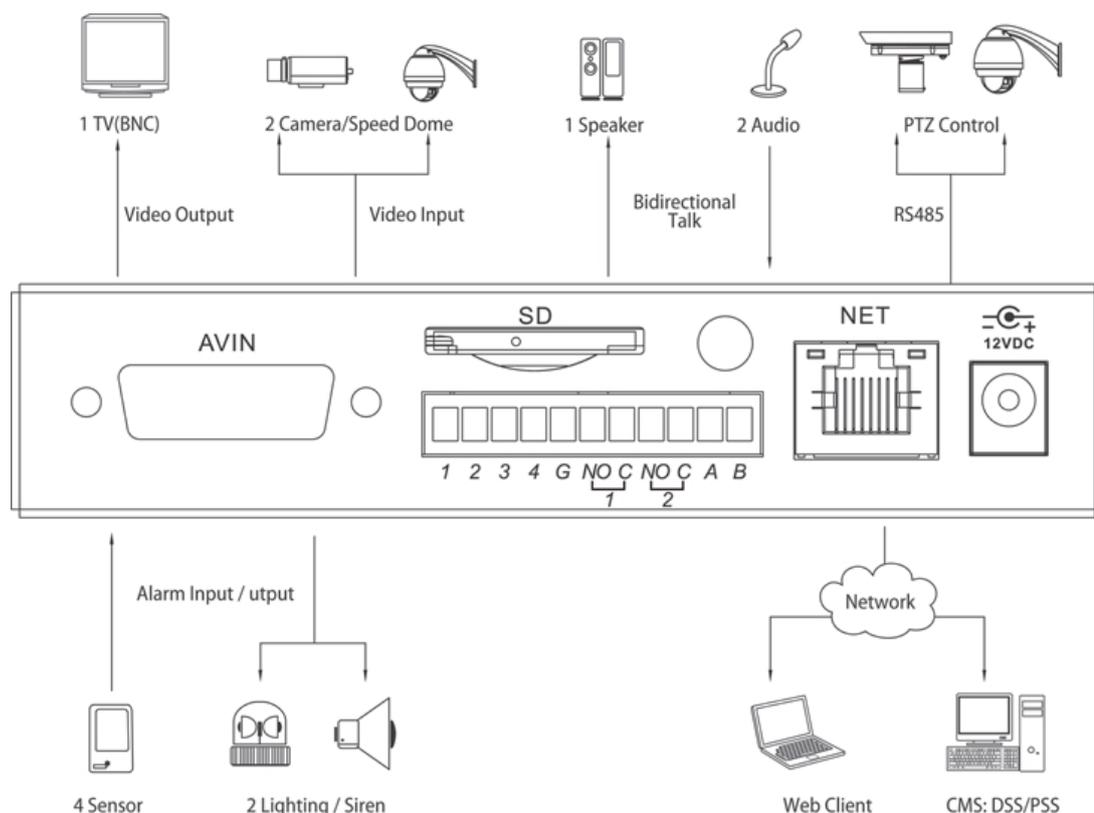

Encoder

NVS0204HE

● 技術仕様

型式	NVS0204HE		
システム			
メインプロセッサ	高性能デュアルコア専用プロセッサ		
OS	Embedded LINUX		
録画			
ビデオ圧縮	H.264		
音声圧縮	G.711A,G.711U,PCM		
ビデオ			
ビデオ入力	2チャンネル(NTSC/PAL), BNC(1.0Vp-p,75Ω)		
ビデオ出力	1チャンネルNTSC/PAL,BNC(1.0Vp-p,75Ω)		
ビデオスタンダード	PAL(625ライン,50f/s),NTSC(525ライン,60f/s)		
録画速度	リアルタイムモード: PAL 1f/s-25f/s,NTSC 1f/s-30f/s		
画面分割表示	1/2		
解像度	PAL(625ライン,50f/s),NTSC(525ライン,60f/s)		
	リアルタイム監視 960H 960 x 576		
	メインストリーム解像度		
	960H 960 x 576/960 x 480		
	D1 704 x 576/704 x 480		
	HD1 352 x 576/352 x 480		
	2CIF 704 x 288/704 x 240		
	CIF 352 x 288/352 x 240		
	QCIF 176 x 144/176 x 120		
サポートするデュアル録画レート,エクストラストリーム CIF 352 x 288/352 x 240,QCIF 176 x 144/176 x 120			
イメージ品質	6段階調節		
プライバシーマスク	フルスクリーンで、任意の領域を含む4つのゾーンを各カメラに設定できます		
音声			
音声入力	2チャンネル 200-2000mV 10KΩ (RCA)		
	1チャンネル入力,3.5mm ジャックマイクイン		
音声出力	1チャンネル出力,3.5mm ジャックラインアウト		
双方向トーク	マルチプレックス音声出力		
ストレージ	一般仕様		
ストレージモード	SD	電源	DC12V/3.3A
	ネットワーク	消費電力	5W未満
インターフェース		動作温度	-10°C~+55°C
SD	1ポート	動作湿度	10%~90%
アラーム	4チャンネル入力,2チャンネル出力	ATM	86kpa~106kpa
ネットワーク	RJ-45(10/100Base-T)	外形寸法	137mm(W) x 162mm(D) x 30mm(H)
RS485	PTZ制御(マルチプロトコルをサポート)	重量	1.3kg
アンテナインターフェース	ワイアレスアンテナに接続可能	設置	机上設置

お問い合わせ

株式会社 アルタクラッセ

公益社団法人日本防犯設備協会準会員

本社

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-17 共同ビル万世5F 57号
 TEL 03-5816-1001 (代表) FAX 03-3253-2232
 Mail info@altaclasse.co.jp URL http://www.altaclass-store.jp/
 営業時間 10:00~19:00 月~金

秋葉原店(直営)

〒101-0021 東京都千代田区外神田1-8-7 神林ビル1F
 TEL 03-3253-2231 FAX 03-3253-2232
 営業時間 10:00~19:00 年中無休(年末年始を除く)