

Encoder

NVS0804HF-A-E


ネットワーク ビデオ エンコーダー



● 特長

- 全チャンネル@960H リアルタイム エンコーディング
- TV,VGA,HDMI 同時表示対応
- 割当画像, マルチチャンネルビデオの同時再生に対応
- マーク再生対応
- 高品質の双方向トークに対応
- 8チャンネルのビデオと音声の入力

● システム構成

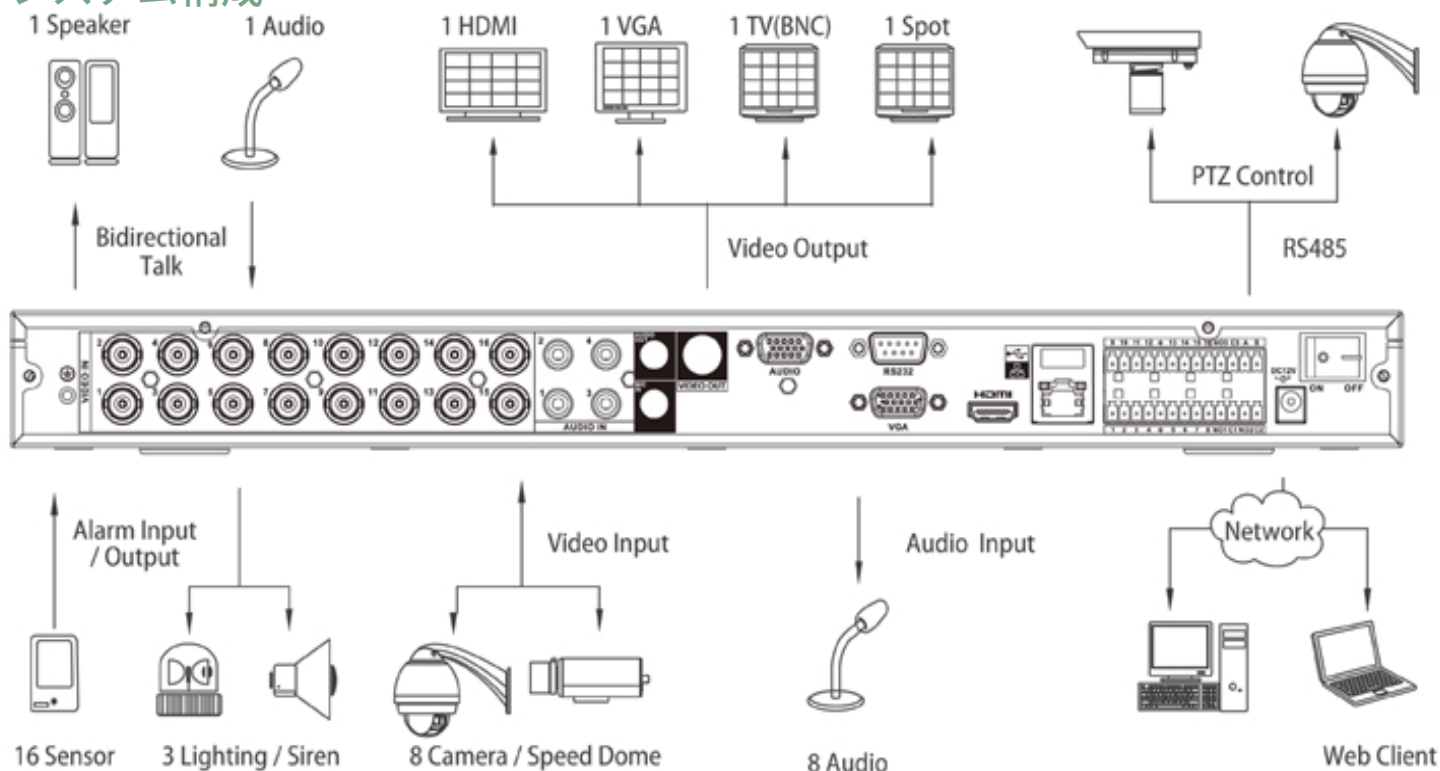

Encoder

NVS0804HF-A-E

● 技術仕様

型式	NVS0804HF-A-E		
システム			
メインプロセッサ	高性能デュアルコア専用プロセッサ		
OS	Embedded LINUX		
ビデオ パラメーター			
ビデオ圧縮	H.264		
ビデオスタンダード	PAL(625ライン,50f/s), NTSC(525ライン, 60f/s)		
イメージ品質の監視	PAL(960 x 576), NTSC(960 x 480)		
再生イメージ品質	960H@25fps		
イメージコントロール	イメージ品質調整,可変ストリームと固定ストリームの選択		
デュアルストリーム	各チャンネルごとにデュアルストリームの設定, サブストリームの最高解像度はメインストリーム未満		
動体検知	画面ごとに396(22x18)検出エリアの設定。マルチレベル感度は6段階の調整		
プライバシーマスキング	4ゾーン (各カメラ)		
音声パラメーター			
音声圧縮	G.711A、G.711U、PCM		
双方向トーク	独立したインターカムをサポート		
録画			
録画モード	マニュアル,動き検出,スケジュール,アラーム 優先度: マニュアル>アラーム>動き検出>スケジュール		
録画保存	HDD,ネットワーク		
録画速度	960H@25fps		
録画再生	4チャンネル リアルタイム再生		
バックアップモード	HDD,CD/DVD-RWとU-ディスクに録画とバックアップをサポート		
ビデオ		一般仕様	
ビデオ入力	8チャンネルBNC	ネットワーク	RJ-45(10/100Base-T) x 1
ビデオ出力	BNC(1.0Vp-p,75Ω) x 1, HDMI x 1, VGA x 1	インターフェース	RS485(半二重をサポート), グリーンバイディングポストインターフェース,RS232,DB9
スナップショット	JPEG	USB	2ポート(前面 x 1背面 x 1), USB2.0
音声		HDD	内蔵SATAポート x 2
音声入力	8チャンネル	電源	DC12V
音声出力	1チャンネル	消費電力	25W以下 (アダプターを含む,HDDを除く)
アラーム		動作温度	-10℃~+55℃
アラーム入力	16チャンネル (スイッチでアラームタイプを選択し, ノーマルオープン/ノーマルクローズに設定)	動作湿度	10%~90%
アラーム出力	3チャンネルリレー出力 (1制御DC12V出力を含む)	ATM	86kpa~106kpa
		外形寸法	1U工業規格シャーシ,440mm(W) x 300mm(D) x 42.1mm(H)
		重量	1.5~2.5kg(HDDを除く)
		設置	机上設置

お問い合わせ

防犯用品販売 防犯カメラ工事



公益社団法人日本防犯設備協会準会員

株式会社 アルタクラッセ

本社

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-17 共同ビル万世5F 57号

TEL 03-5816-1001 (代表) FAX 03-3253-2232

Mail info@altaclasse.co.jp URL http://www.altaclass-store.jp/

営業時間 10:00~19:00 月~金

秋葉原店(直営)

〒101-0021 東京都千代田区外神田1-8-7 神林ビル1F

TEL 03-3253-2231 FAX 03-3253-2232

営業時間 10:00~19:00 年中無休 (年末年始を除く)

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります