

Optical Transceiver

OTC802

8チャンネル HDCVI 光学トランシーバー



OTC802T (送信機)




OTC802R (受信機)

● 特長




- 損失のない非圧縮のリアルタイム伝送
- 入力ビデオフォーマットの自動認識 (25/30/50/60fps@720P & 25/30fps@1080P)
- UPnP、簡単取付
- 4 LED 表示
- 適合温度 -40°C ~ +75°C

● システム構成



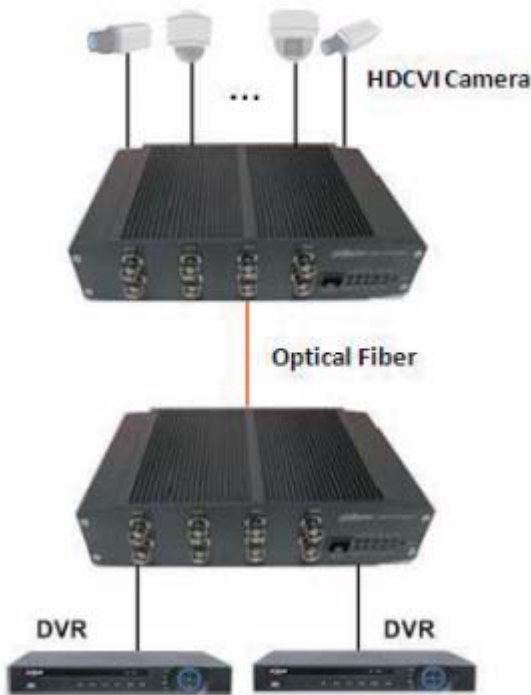


● 外形寸法

OTC802T (送信機)



OTC802R (受信機)



Optical Transceiver

OTC802

● 技術仕様

型式	OTC802T/R
光学項目	
物理的ポート	SFP+ポート, シングルモード ファイバー
伝送距離	0~20km
HDCVIビデオ項目	
物理的ポート	送信機(OTC802T) : BNC x 8, RS485 x 1 受信機(OTC802R) : BNC x 16, RS485 x 1
送信機入力レベル	500mV p-p超過
受信機出力レベル	1V p-p
入力自動ケーブルバランス	1080p : 75-3C2V同軸サポート300m 720p : 75-3C2V同軸サポート500m
送信機入力 損失	15dB超過
入出力インピーダンス	75Ω
ビデオ帯域幅	45MHz
サンプリング帯域幅	10ビット
サンプリング周波数	108MHz
HDCVI同軸制御データ項目	
動作モード	半二重
エラーレート	10~9以上
バンドレート	1200-9600bps
その他	
LED表示	ライトリンカー, 電源, データ, ビデオ信号
電源	DC12V 2A
消費電力	OCT802T : 8.5W未満 OCT802R : 11.5W未満
温度範囲	-40℃~+75℃
湿度範囲	10%~90% RH
ユニット重量	1.74kg
外形寸法(W x D x H)	210mm(W) x 132mm(D) x 52mm(H)
設置形態	壁取付

お問い合わせ

防犯用品販売 防犯カメラ工事



公益社団法人日本防犯設備協会準会員

株式会社 アルタクラッセ

本社

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-17 共同ビル万世5F 57号

TEL 03-5816-1001 (代表) FAX 03-3253-2232

Mail info@altaclasse.co.jp URL <http://www.altaclasse-store.jp/>

営業時間 10:00~19:00 月~金

秋葉原店(直営)

〒101-0021 東京都千代田区外神田1-8-7 神林ビル1F

TEL 03-3253-2231 FAX 03-3253-2232

営業時間 10:00~19:00 年中無休(年末年始を除く)