

Balun

PFM801


パッシブ HDCVI
 balan (平衡不平衡変換器, 電源)




● 特長

- 電源入力：入力電圧 DC24-36V, リモートカメラ用の供給電源 DC12V 8W(最大)を準備、簡単な接続配線
- 伝送効果：リアルタイムビデオ伝送, 遅延なし, 強力な干渉防止機能
- 伝送距離：最大 300m
- 主機能：シングル UTP(CAT-5E と CAT-6) でリアルタイム伝送 1ch HD ビデオ信号と 1ch DC 電源を使用
- 保護と干渉防止：優秀な耐雷, 耐静電と非干渉性能
- 外観構造：ABS 工業プラスチックケース, 小型化, RJ45 標準インターフェース接続モードを使用

● 外形寸法

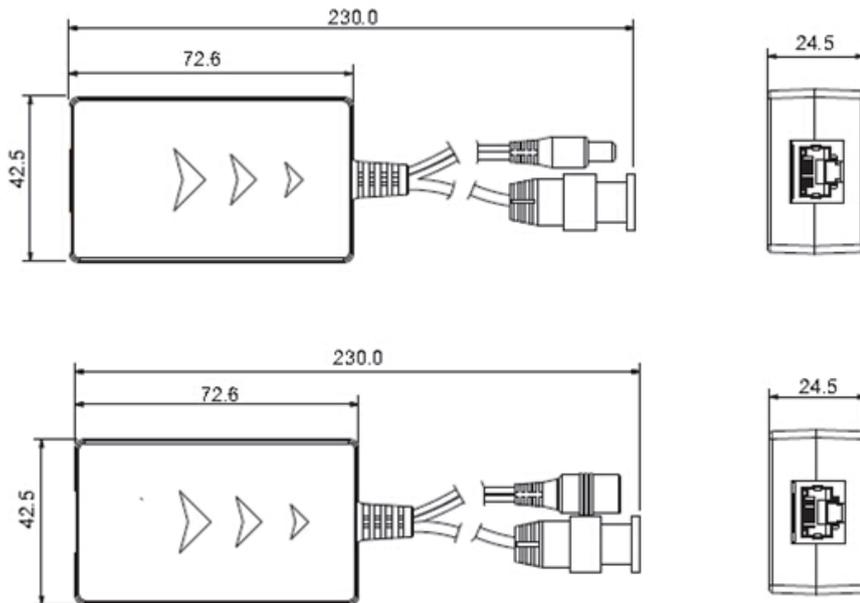

● システム構成

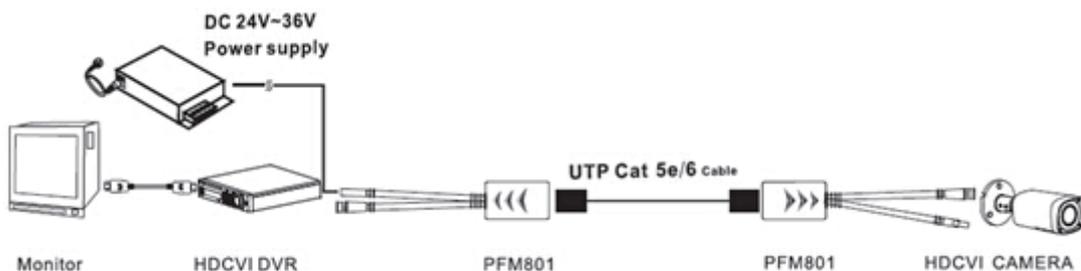

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります

Balun

PFM801

● 技術仕様

型式	PFM801		
特性			
伝送信号	1チャンネル HDCVI		
伝送距離	HDCVI : 720P,最大400m;1080P,最大200m		
供給電力	入力電圧	距離	出力電力
	DC24	0-100M	DC12V 8W
		100-200M	DC12V 6W
		200-300M	DV12V 3W
DC36	0-300M	DC12V 8W	
カテゴリータイプ	UTP CAT5e/6		
映像伝送特性	抵抗値		
同軸ビデオコネクタ	BNC-M	BNC オス	75Ω
接続方法	RJ45	UTP ケーブル	100Ω
互換フォーマット	HDCVI/TVI/AHD	筐体特性	
解像度	720P/1080P	外形寸法 (L x W x H)	72.6mm(L) x 42.5mm(W) x 24.5mm(H)
非干渉度	60db超過		
保護性	外ケース		ABSプラスチック
ESD	1a 接触放電電気レベル 3	カラー色	ブラック
	1b 空中放電電気レベル 3	重量	66.4g/57.4g
	Per : IEC61000-4-2	信頼性	
同軸 ケーブルコネクタ	2KV(共通コード)	MTBF	10,000H超過
	Per : IEC61000-4-5	環境	
UTP ケーブルコネクタ	2KV(異なるコード), 4KV(共通コード)	動作温度	-10℃~55℃
		保存温度	-20℃~70℃
	Per : IEC61000-4-5	湿度範囲	0%~95% (結露なし)

お問い合わせ

防犯用品販売 防犯カメラ工事



公益社団法人日本防犯設備協会準会員

株式会社 アルタクラッセ

本社

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-17 共同ビル万世5F 57号

TEL 03-5816-1001 (代表) FAX 03-3253-2232

Mail info@altaclasse.co.jp URL http://www.altaclass-store.jp/

営業時間 10:00~19:00 月~金

秋葉原店(直営)

〒101-0021 東京都千代田区外神田1-8-7 神林ビル1F

TEL 03-3253-2231 FAX 03-3253-2232

営業時間 10:00~19:00 年中無休 (年末年始を除く)