

Converter

## TP2105


### HDCVI ビデオ コンバーター



#### ● 特長

- HDCVI, HDMI, VGA, CVBS 信号の自動出力
- 損失のないリアルタイム非圧縮伝送
- 2 ダイヤルスイッチャーと表示 4 ボーレート : 2400b/s, 4800b/s, 9600b/s, 115200b/s 対応
- LED 表示
- 防塵設計対応

#### ● 外観寸法

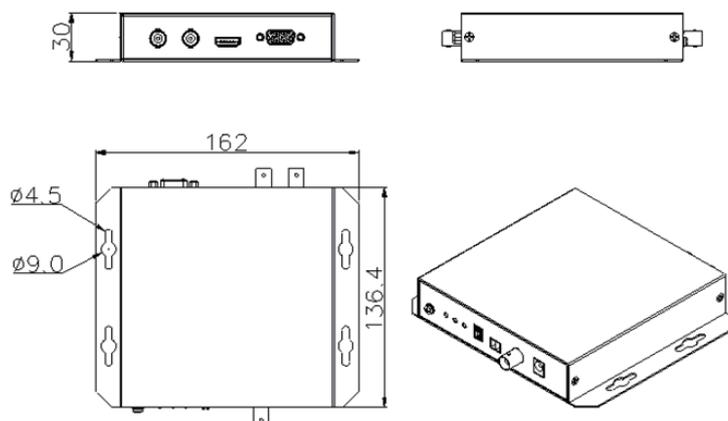

#### ● システム構成



Converter

## TP2105

### ● 技術仕様

|              |   |
|--------------|---|
| 型式           | TP2105  |
| 物理ポート        |   |
| 機能ポート        | BNCポート×3 (1入力/2チャンネル出力(HDCVI×1, CVBS×1)),<br>出力ポート：HDMI×1, VGA×1, 通信ポート：RS485×1             |
| ダイヤルスイッチ     | 2ダイヤルスイッチ表示4ボーレート：2400b/s, 4800b/s, 9600b/s, 115200b/s                                      |
| その他          |   |
| 表示           | ビデオ表示,電源表示,データ表示  |
| 電源           | DC12V 2A  |
| 消費電力         | 15W以下   |
| 温度範囲         | -10℃～55℃  |
| 湿度範囲         | 10%～90% RH  |
| 重量           | 200g  |
| 外形寸法 (W×D×H) | 162mm(W)×136.4mm(D)×30mm(H)   |
| 設置           | 壁取付   |
| 補足           | TP2105を接続すると、カメラ接続500m延長できます。<br>※PTZ等の制御信号の延長は不可となります<br>※TP2105と連結する事による、カメラ接続距離の延長も不可です。 |

## お問い合わせ

防犯用品販売 防犯カメラ工事



公益社団法人日本防犯設備協会準会員

## 株式会社 アルタクラッセ

本社

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-17 共同ビル万世5F 57号

TEL 03-5816-1001 (代表) FAX 03-3253-2232

Mail info@altaclasse.co.jp URL <http://www.altaclasse-store.jp/>

営業時間 10:00～19:00 月～金

秋葉原店 (直営)

〒101-0021 東京都千代田区外神田1-8-7 神林ビル1F

TEL 03-3253-2231 FAX 03-3253-2232

営業時間 10:00～19:00 年中無休 (年末年始を除く)

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります