

NETWORK CAMERA (ネットワークカメラ)



Lite Series

DH-IPC-HDBW2231RN-ZS

2メガピクセル IR LED 搭載
屋外用防水
ネットワーク ドーム型カメラ

● 特長

- 1/2.8" 2メガピクセルプログレッシブ STARVIS™ CMOS
- H.265 & H.264 デュアルストリーム エンコード
- 30fps@1080P (1920×1080)
- WDR(120dB), Day / Night (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- マイクロ SD カード 最大 128GB
- 2.7 ~ 13.5mm 電動レンズ
- IR LED 照射距離：最大 30m
- 防水防塵性能 IP67 / IK10
- PoE 対応




● アクセサリ (オプション)

PFA137	PFA152-E	PFA200W
PFB200C	PFB203W	

● 設置方法

Junction Mount PFA137	Inceiling Mount PFB200C
Wall Mount PFB203W	Pole Mount PFB203W + PFA152-E
Wall Mount with Rain Shade PFA137 + PFA200W	Pole Mount with Rain Shade PFA137 + PFA152-E + PFA200W

● 外形寸法図 (mm)

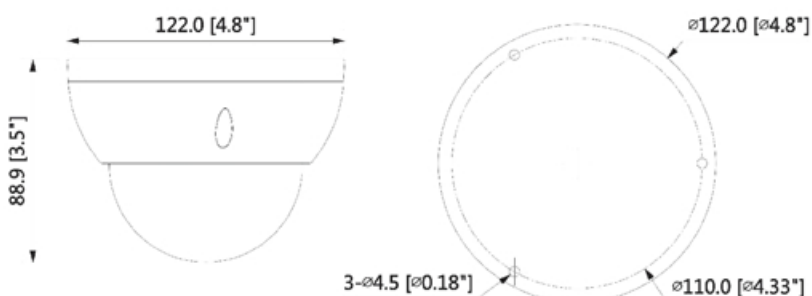

NETWORK CAMERA (ネットワークカメラ)



Lite Series

DH-IPC-HDBW2231RN-ZS

● 技術仕様

型式		DH-IPC-HDBW2231RN-ZS		
カメラ		ビデオ(続き)		
イメージセンサー	1 / 2.8" 2Mピクセル, プログレッシブ CMOS	BLCモード	BLC / HLC / WDR (120dB)	
有効画素数	1920(H) × 1080(V)	ホワイトバランス	オート / カチエラル / 街灯 / 屋外 / マニュアル	
RAM / ROM	256MB / 32MB	ゲインコントロール	オート / マニュアル	
走査方式	プログレッシブ	ノイズリダクション	3D DNR	
電子シャッタースピード	オート / マニュアル, 1/3秒 ~ 1/100,000秒	動き検出	オフ / オン (4ゾーン, 長方形)	
最低被写体照度	0.006Lux / F1.4 (カラー, 1/30秒, 30IRE) 0.05Lux / F1.4 (カラー, 1/30秒, 30IRE) 0Lux / F1.4 (IR オン)	注目画像領域	オフ / オン (4ゾーン)	
S / N比	50dB以上	スマートIR	対応	
IR LED最大照射距離	30m	デジタルズーム	16倍	
IR オン / オフ制御	オート / マニュアル	画像回転(フリップ)	0° / 90° / 180° / 270°	
IR搭載個数	2個	ミラー	オフ / オン	
レンズ		ネットワーク		
レンズタイプ	電動	イーサネット	RJ-45 (10 / 100Base-T)	
マウントタイプ	ボードイン	プロトコル	HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, RTCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, PPPOE, IPv4/v6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, TLS	
焦点距離	2.7mm ~ 13.5mm	互換性	ONVIF Profile S&G, API	
開放F値	F1.4	ストリーミング方式	Unicast / Multicast	
視野角	水平 : 106° ~ 29°, 垂直 : 57° ~ 17°	最大ユーザーアクセス数	Unicast : 10 ユーザー, Multicast : 20 ユーザー	
フォーカス制御	電動	エッジストレージ機能	インスタント記録用ローカルPC Mirco SD カード 128GB	
近接撮影距離	0.2m	Webビューワー	IE, Chrome, Firefox, Safari	
撮影距離の目安		マネージメントソフトウェア	Smart PSS, DSS, DMSS	
レンズ	検知	観察	認識	識別
ワイド	46m	18m	9m	5m
テレ	153m	61m	30m	15m
パン/チルト/回転		認証		
パン/チルト範囲	パン : 0° ~ 355°, チルト : 0° ~ 75°, 回転 : 0° ~ 355°			
インテリジェンス機能		インターフェース		
イベント	動体検知, 改ざん検知, シーンチェンジ, ネットワーク切断, IPアドレス, コンフリクト, 不正アクセス, ストレージ異常			
IVS	トリップワイヤー, 侵入検知			
ビデオ		電源		
圧縮方式	H.265 / H.264H / MJPEG (サブストリーム)			
スマートコーデック	H.265+ / H.264+			
ストリーミング能力	2ストリーム			
解像度	1080P(1920×1080) / 1.3M(1280×960) 720P(1280×720) / D1(704×480) / VGA(640×480) / CIF(352×240)			
フレームレート	メインストリーム	1080P (1~30fps)		
	サブストリーム	D1 (1~30fps)		
ビットレート制御	CBR / VBR			
ビットレート	H.264	32K ~ 10240Kbps		
	H.265	12K ~ 6400Kbps		
Day / Night	オート (ICR) / カラー / 白黒			
		環境		
		動作温度・湿度範囲		
		-30°C ~ +60°C / 95%以下		
		保存温度・湿度範囲		
		-30°C ~ +60°C / 95%以下		
		防水防塵性能		
		IP67 / IK10		
		構造		
		筐体材質		
		金属		
		外形寸法		
		φ122mm × 88.9mm		
		重量 / 総重量		
		0.4kg / 0.54kg		

防犯用品販売 防犯カメラ工事



公益社団法人日本防犯設備協会準会員

株式会社 アルタクラスセ

本社

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-17 共同ビル万世5F 57号

TEL 03-5816-1001 (代表) FAX 03-3253-2232

Mail info@altaclasse.co.jp URL http://www.altaclasse-store.jp/

営業時間 10:00~19:00 月~金

秋葉原店(直営)

〒101-0021 東京都千代田区外神田1-8-7 神林ビル1F

TEL 03-3253-2231 FAX 03-3253-2232

営業時間 10:00~19:00 年中無休(年末年始を除く)