

NETWORK CAMERA (ネットワークカメラ)



Lite Series

DH-IPC-HFW2230SN-S-S2

2メガピクセルIR LED 搭載
屋外用防水
ネットワーク バレット型カメラ




● 特長

- 1/2.7" 2メガピクセルプログレッシブCMOS, 低照度, 高解像度
- スターライトテクノロジー搭載
- H.265 & H.264 デュアルストリーム エンコード
- DWDR, Day/Night (ICR), 3D DNR, HLC, BLC
- IR LED 照射距離: 最大 30m
- 防水性能 IP67
- Micro SD カード 最大 256GB
- DC12V / 1A, PoE 対応


● 設置方法

● アクセサリ (オプション)

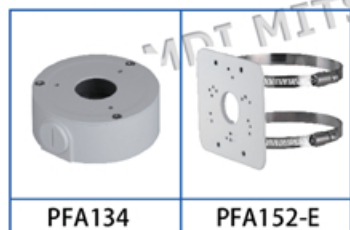

Junction Mount	Pole Mount
PFA134	PFA134 + PFA152-E

● 外形寸法図 (mm)

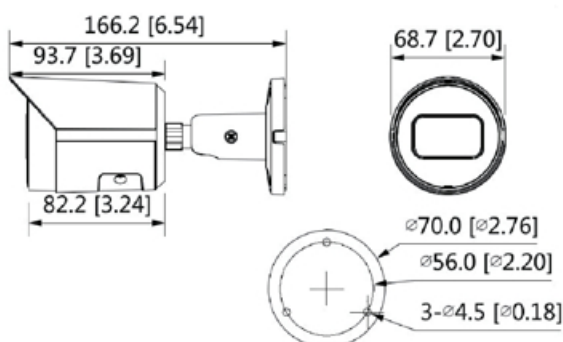

NETWORK CAMERA (ネットワークカメラ)



Lite Series

DH-IPC-HFW2230SN-S-S2

型式		DH-IPC-HFW2230SN-S-S2	
カメラ		ビデオ(続き)	
イメージセンサー	1/2.7" 2Mピクセル, プログレッシブ CMOS	BLC モード	BLC / HLC / DWDR
有効画素数	1920(H) × 1080(V)	ホワイトバランス	オート / ナチュラル / 街灯 / 屋外 / マニュアル
RAM / ROM	128MB / 128MB	ゲインコントロール	オート / マニュアル
走査方式	プログレッシブ	ノイズリダクション	3D DNR
電子シャッタースピード	オート / マニュアル, 1/3 ~ 1/100,000秒	動き検出	オフ / オン (4ゾーン, 長方形)
最低被写体照度	0.005Lux / F1.6	注目画像領域	対応 (4ゾーン)
IR LED最大照射距離	30m	スマートIR	対応
IR オン / オフ 制御	オート / マニュアル	画像回転 (フリップ)	0° / 90° / 180° / 270° (90°, 270° は1080P以下に対応)
IR 搭載個数	1個	ミラー	対応
レンズ		プライバシー マスク	4エリア
レンズタイプ	固定	ネットワーク	
マウントタイプ	M12	イーサネット	RJ-45 (10 / 100Base-T)
焦点距離	2.8mm	プロトコル	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, PPPoE, 802.1x, Bonjour
開放F値	F1.6	互換性	ONVIF(Profile S / Profile G / Profile T), CGI, P2P, Milestone, Genetec
視野角	水平: 110°, 垂直: 59°	最大ユーザーアクセス数	20 ユーザー
フォーカス制御	固定	エッジストレージ機能	FTP, SFTP, Mirco SD カード 256GB
近接撮影距離	0.6m	Web ビューワー	IE, Chrome, Firefox
撮影距離の目安		マネージメント ソフトウェア	Smart PSS, DSS, DMSS
レンズ	検知	対応スマートフォン	iOS, Android
2.8mm	37.3m	認証	
14.9m	7.5m	認証	CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07
3.7m		電源	
パン / チルト / 回転		供給電圧	DC12V / 1A, PoE (IEEE 802.3af)
パン / チルト / 回転 範囲	パン: 0° ~ 360°, チルト: 0° ~ 90°, 回転: 0° ~ 360°	消費電力	4.6W以下
インテリジェンス機能		環境	
イベント	動体検知, 改ざん検知, SDカード無し, SDカードフル, SDカードエラー, ネットワーク切断, IPアドレスコンフリクト, 不正アクセス, 電圧検出	動作温度・湿度範囲	-40°C ~ +60°C / 95%RH以下
IVS	トリップワイヤー, 侵入検知	保存温度・湿度範囲	-40°C ~ +60°C / 95%RH以下
ビデオ		防水性能	IP67
圧縮方式	H.265 / H.264 / H.264B / MJPEG	構造	
スマートコーデック	対応	筐体材質	金属
ストリーミング能力	2ストリーム	外形寸法	166.2mm × Ø70mm
解像度	1080P (1920×1080) / 1.3M (1280×960) / 720P (1280×720) / D1 (704×480) / VGA (640×480) / CIF (352×240)	重量 / 総重量	0.48kg / 0.57kg
フレームレート	メインストリーム 1080P (1 ~ 30fps) サブストリーム 704×480 (1 ~ 30fps)		
ビットレート制御	CBR / VBR		
ビットレート	H.264: 32K ~ 6144Kbps, H.265: 12K ~ 6144Kbps		
Day / Night	オート (ICR) / カラー / 白黒		

防犯用品販売 防犯カメラ工事



公益社団法人日本防犯設備協会準会員

株式会社 アルタクラスセ

本社

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-17 共同ビル万世5F 57号

TEL 03-5816-1001 (代表) FAX 03-3253-2232

Mail info@altaclasse.co.jp URL <http://www.altaclassse-store.jp/>

営業時間 10:00 ~ 19:00 月 ~ 金

秋葉原店 (直営)

〒101-0021 東京都千代田区外神田1-8-7 神林ビル1F

TEL 03-3253-2231 FAX 03-3253-2232

営業時間 10:00 ~ 19:00 年中無休 (年末年始を除く)