

NETWORK CAMERA (ネットワークカメラ)



Lite Series

DH-SD22204UEN-GN

2メガピクセル スターライト
屋外用防水 4倍ズーム
PTZ ネットワーク ドーム型カメラ

● 特長

- スターライトテクノロジー搭載
- 1/2.8" STARVIS™ CMOS
- 光学 4倍ズームレンズ搭載
- トリプルストリーム エンコーディング対応
- WDR, Day / Night (ICR), ウルトラ DNR
- 最大 30fps@1080P
- 水平回転速度 最高 100° / 秒
- IVS 搭載
- 防水防塵性能 IP66 / IK10
- PoE 対応




● アクセサリ (オプション)



● 設置方法

Wall Mount PFB203W	In-ceiling Mount PFB200C
Juncon Box Mount PFA137	Pole Mount PFB203W + PFA152-E

● 外形寸法図

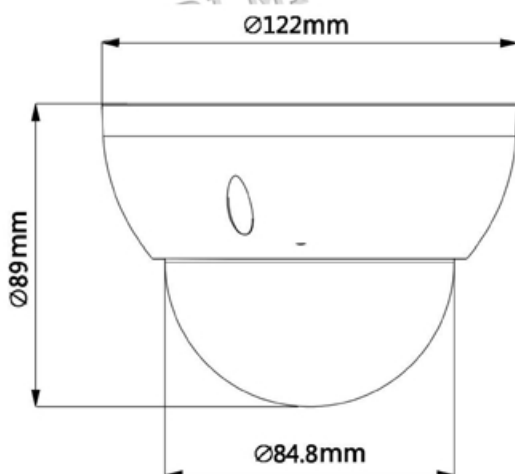

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります

NETWORK CAMERA (ネットワークカメラ)



Lite Series

DH-SD22204UEN-GN

型式		DH-SD22204UEN-GN	
カメラ		ビデオ(続き)	
イメージセンサー	1/2.8" STARVIS™ CMOS	ビットレート	H.265 / H.264 : 448K ~ 8192Kbps, MJPEG : 5120K ~ 10240Kbps
有効画素数	1920(H) × 1080(V), 2メガピクセル	Day / Night	オート (ICR) / カラー / 白黒
RAM / ROM	256M / 128M	逆光補正	BLC / HLC / WDR (120dB)
電子シャッタースピード	1/1秒 ~ 1/30,000秒	ホワイトバランス	オート / ATW / 室内 / 室外 / マニュアル
走査方式	プログレッシブ	ゲインコントロール	オート / マニュアル
最低被写体照度	カラー : 0.005Lux@F1.6, 白黒 : 0.0005Lux@F1.6	ノイズリダクション	Ultra DNR (2D / 3D)
IR LED 搭載数	非対応	動き検出	対応
レンズ		注目画像領域	対応
焦点距離	2.7mm ~ 11mm	霧補正	対応
開放F値	F1.6	デジタルズーム	16倍
視野角	水平 : 112.5° ~ 30°	フリップ	180°
光学ズーム	4倍	プライバシーマスク	24エリア
フォーカスコントロール	オート / マニュアル	ネットワーク	
フォーカス範囲	100mm ~ 1000mm	イーサネット	RJ-45 (10XBase-T, 100Base-TX)
撮影距離の目安 ^(注)		プロトコル	IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x
距離	検知 124.1m	相互性	ONVIF Profile S&G, API
	観察 49.7m	ストリーミング方式	Unicast / Multicast
	認識 24.8m	最大ユーザーアクセス数	20ユーザー
	識別 12.4m	エッジストレージ機能	インスタント記録用ローカルPC, Mirco SD カード 128GB
パンチルトズーム (PTZ)		Web ビューワー	IE, Chrome, Firefox, Safari
パン / チルト 範囲	パン : 0° ~ 355°, チルト : 0° ~ 90°	マネージメントソフトウェア	Smart PSS, DSS, DMSS
手動操作スピード	パン : 0.1° ~ 100° / 秒, チルト : 0.1° ~ 60° / 秒	スマートフォン	iOS, Android
プリセットスピード	パン : 100° / 秒, チルト : 60° / 秒	認証	
プリセット数	300	認証	CE : EN55032, EN55024, EN50130-4 FCC : Part15 subpartB, ANSI C63.4- 2014 UL : UL60950-1+CAN / CSA C22.2, No.60950-1
PTZモード	8ツアー (ツアーごとに最大32のプリセット)	インターフェース	
スピードの設定	人物に合わせたピント / 速度の適応制御	ビデオ	非対応
電源起動動作	停電前のPTZとレンズの状態に自動復元	RS485	非対応
無操作時の動作	一定時間 無動作の場合、動作 (プリセット / ツアー) を設定可能	オーディオ	非対応
プロトコル	DH-SD	アラーム	非対応
インテリジェンス機能		電源	
イベント	動体検知, 改ざん検知, ネットワーク切断, IPアドレス コンプライド, 不正アクセス, ストレージ異常	電源	DC12V / 1.5A, PoE (802.3af)
オートトラッキング	非対応	消費電力	5.5W
IVS	トリップワイヤー, 侵入検知, 不動態検知, 持ち出し検知	環境	
拡張インテリジェント機能	顔検出	動作温度・湿度範囲	-30℃ ~ +60℃ / 95%以下
ビデオ		防水防塵性能	IP66 / IK10
圧縮方式	H.265 / H.264 / MJPEG (サブストリーム)	構造	
ストリーミング能力	3ストリーム	筐体材質	金属
解像度	1080P(1920×1080), 720P(1280×720), D1(704×480), CIF(352×240)	外形寸法	Φ122mm × 89mm
フレームレート	メインストリーム	重量 / 総重量	0.52kg / 0.73kg
	サブストリーム1		
	サブストリーム2		
ビットレート制御	CBR / VBR		

防犯用品販売 防犯カメラ工事



公益社団法人日本防犯設備協会準会員

株式会社 アルタクラッセ

本社

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-17 共同ビル万世5F 57号

TEL 03-5816-1001 (代表) FAX 03-3253-2232

Mail info@altaclasse.co.jp URL http://www.altaclasse-store.jp/

営業時間 10:00~19:00 月~金

秋葉原店(直営)

〒101-0021 東京都千代田区外神田1-8-7 神林ビル1F

TEL 03-3253-2231 FAX 03-3253-2232

営業時間 10:00~19:00 年中無休 (年末年始を除く)