

# NETWORK CAMERA (NVR)



Lite Series

## DHI-NVR2104HS-P-4KS2


4 チャンネル コンパクト 1U 4PoE  
4K&H.265 ネットワークビデオレコーダー




### ● 特長

- 最大4チャンネルIPカメラ接続
- H.265 / H.264 コーデック搭載
- 最大入力帯域 80Mbps
- 最大8Mピクセル解像度でプレビュー&再生
- HDMI / VGA の同時ビデオ出力
- IPC UPnP 対応, 4PoEポート

### ● 外形寸法図 (mm)

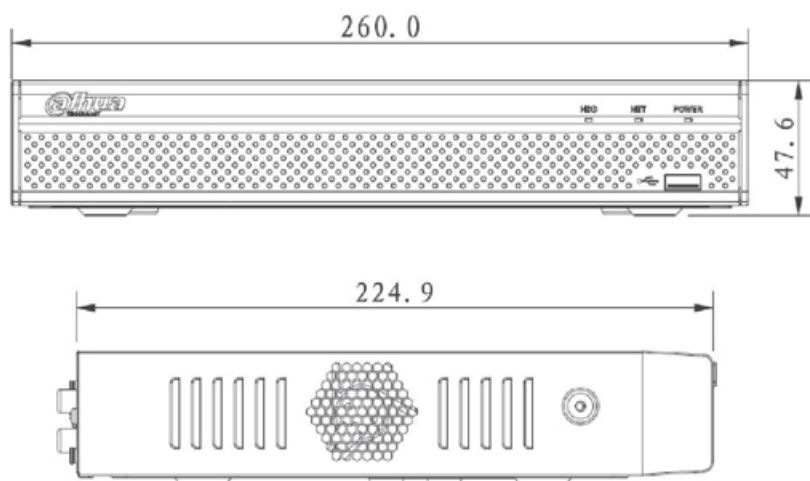

### ● システム構成

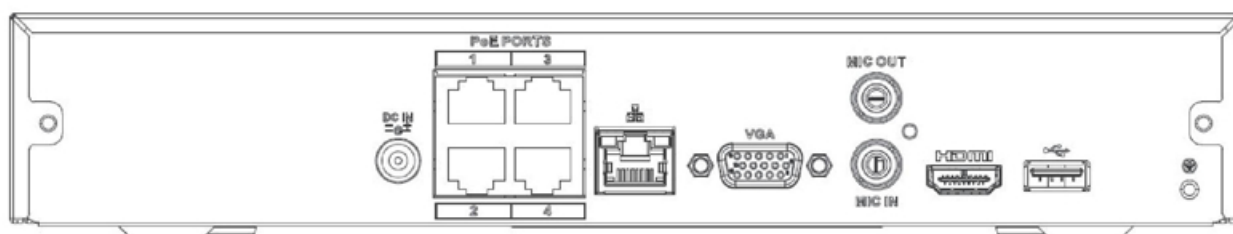

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります

# NETWORK CAMERA (NVR)



Lite Series

## DHI-NVR2104HS-P-4KS2

型式	DHI-NVR4104HS-P-4KS2		
システム			
メインプロセッサ	QUADコア 専用プロセッサ		
OS	Embedded LINUX		
画面表示			
出力端子	HDMI x 1, VGA x 1		
表示解像度	3840 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720		
画面分割表示	1 / 4		
OSD表示情報	カメラタイトル, 時刻, ビデオロス, カメラロック, 動体検知, 録画		
ビデオ&オーディオ			
入力	4チャンネル		
双方向トーク	入出力 各1チャンネル, RCA		
録画			
圧縮方式	H.265 / H.264		
解像度	8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720Pなど (8MP/1台)		
録画レート	80Mbps		
ビットレート	16Kbps~20Mbps		
録画モード	マニュアル, スケジュール(連続, 一定期間), 動体検知(動体検知, ビデオロス, マスキング), 停止		
録画間隔	1~120分(初期値: 60分), 事前録画: 1~30秒, 事後録画: 10~300秒		
ビデオ検出&アラーム			
トリガーイベント	録画, PTZ, ツアー, ビデオプッシュ, メール配信, FTP, スナップショット, プザー, ポップアップ表示		
映像検出内容	動体検知: 396ゾーン(22 x 18), ビデオロス & カメラ映像遮断		
アラーム入力	非搭載		
リレー出力	非搭載		
再生&バックアップ			
同時再生	1 / 4		
検索モード	時刻 / 日付, 動体検知, 詳細検索(秒単位), スマート検索		
再生機能	再生, 一時停止, 停止, 逆再生, 高速再生, スロー再生, 次ファイル, 前ファイル, 次カメラ, 前カメラ, フルスクリーン, リビート, シャッフル, バックアップ選択, デジタルズーム		
バックアップモード	USBデバイス / ネットワーク		
サードパーティー対応			
サードパーティー対応	Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CPPlus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec など		
ネットワーク			
インターフェース	RJ-45ポート x 1(10 / 100Mbps)		
イーサネットポート	100Mbpsで1ポートを独立動作		
PoE	4ポート(IEEE802.3at / af) (チャンネルごとに4Mbpsを推奨)		
ネットワーク機能	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4 / IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, FTP, Easy4ip IP 検索(Dahua IPカメラ, DVR, NVSなど対応)		
最大ユーザーアクセス数	128ユーザー		
スマートフォン	iPhone, iPad, Android		
互換性	ONVIF 2.4, CGI 準拠		
ストレージ			
内蔵HDD	SATA IIIポート x 1, 最大6TB		
HDDモード	単独動作		
eSATA	非搭載		
外部インターフェース			
USB	2ポート(USB2.0 x 2)		
RS232	非搭載		
RS485	非搭載		
一般仕様			
電源	DC48V / 1.5A		
消費電力	NVR: 7.5W未満(HDDを除く) PoE: 1ポート最大25.5W, 計50W		
動作環境			
オペレーション条件	-10℃~+55℃, 86~106kpa		
ストレージ条件	-20℃~+70℃, 0~90% RH		
構造			
外形寸法(W x D x H)	Compact 1U, 260mm x 224.9mm x 47.6mm		
重量	0.8kg未満(HDDを除く)		
総重量	1.6kg未満(HDDを除く)		
認証			
認証	FCC: Part15 Subpart B, ANSI C63.4-2014 CE: EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1 UL: UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No.60950-1		

防犯用品販売 防犯カメラ工事



公益社団法人日本防犯設備協会準会員

株式会社 アルタクラッセ

本社

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-17 共同ビル万世5F 57号  
TEL 03-5816-1001(代表) FAX 03-3253-2232  
Mail info@altaclass.co.jp URL http://www.altaclass-store.jp/  
営業時間 10:00~19:00 月~金

秋葉原店(直営)

〒101-0021 東京都千代田区外神田1-8-7 神林ビル1F  
TEL 03-3253-2231 FAX 03-3253-2232  
営業時間 10:00~19:00 年中無休(年末年始を除く)