

NETWORK CAMERA (NVR)



Pro series

DHI-NVR5416-16P-4KS2E



16 チャンネル 1.5U 16PoE
4K&H.265 ネットワークビデオレコーダー




● 特長

- 最大 16 チャンネル IP カメラ接続
- スマート H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 / MJPEG 搭載
- 最大 12 メガピクセル解像度でプレビュー&再生
- HDMI×2 / VGA×2 の同時ビデオ出力
- ePoE 対応 (1 ~ 8 ポート) (注 1)
- EoC 対応 (1 ~ 8 ポート) (注 2)

● 外形寸法図 (mm)

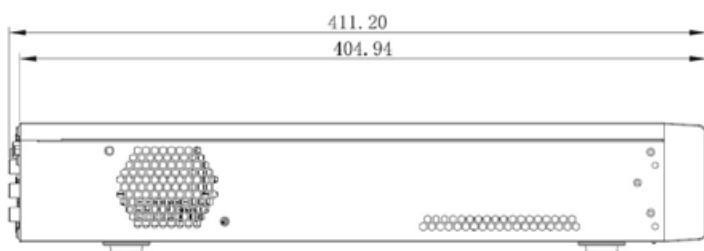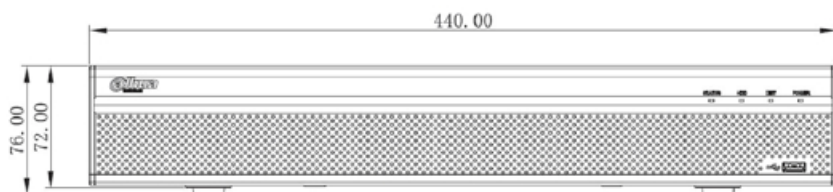

● システム構成

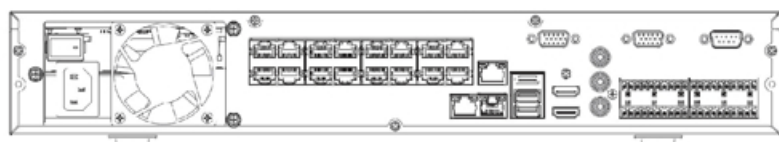

- 注 1 ePoE とは、従来の PoE より遠距離電力とデータを同時に同じ LAN ケーブルか同軸ケーブルで最大 800m 伝送する技術です。
ePoE は、ネットワークケーブルを使用すると 300m では 100Mbps, 25.5W、800m では 10Mbps, 13W となります。
同軸ケーブルの場合、400m では 100Mbps, 20W、800m では 10Mbps, 10W となります。
- 注 2 EoC は、同軸ケーブルを用いてインターネット接続を行うものです。ご使用の際は、必ず LR1002 をご使用ください。
LR1002 は同軸ケーブルを LAN ケーブルに変換するものです。

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります

NETWORK CAMERA (NVR)



Pro series

DHI-NVR5416-16P-4KS2E

● 技術仕様

型式 DHI-NVR5416-16P-4KS2E			再生&バックアップ (続き)	
システム			バックアップモード	USBデバイス / ネットワーク / eSATAデバイス
メインプロセッサ		QUADコア 専用プロセッサ	サードパーティー対応	
OS		Embedded LINUX	サードパーティー対応	
オーディオ&ビデオ			Arecont Vision, Airlive, AXIS, Canon, Dynacolor, JVC, LG, Panasonic, Pelco, PSIA, Samsung, Sanyo, Sony, Watchnet and more	
入力		16チャンネル	ネットワーク	
双方向トーク		1入力, 2出力, RCA	インターフェース	
画面表示			RJ-45 ポート×1 (10 / 100 / 1000Mbps)	
表示解像度	HDMI1	HDMI × 2, VGA × 2 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768	PoE	
	VGA1	1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768	16ポート (IEEE802.3af/at) ePoE & EoC : 1 ~ 8ポート	
	HDMI2 / VGA2	1920 × 1080	ネットワーク機能	
デコーディング能力		4-ch@8MP(30fps), 16-ch@1080P(30fps)	HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4 / IPv6, UPnP SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP DNS, IP Filter, FTP, Alarm Server, IP検索 (IP camera, DVR, NVRなど), Easy4IP	
画面分割表示	第1画面	1 / 4 / 8 / 9 / 16	最大ユーザーアクセス数	
	第2画面	1 / 4 / 8 / 9 / 16	128ユーザー	
OSD表示情報		カメラタイトル, 時刻, カメラロック, 動体検知, 録画	スマートフォン	
録画			iPhone, iPad, Android	
圧縮方式		Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 / MJPEG	相互性	
解像度		12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP,	ONVIF 2.4, SDK, CGI	
ビットレート		16Kbps ~ 20Mbps	ストレージ	
録画モード		マニュアル, スケジュール(連続, 動体検知, アラーム, IVS), 停止	内蔵HDD	
録画間隔		1 ~ 120分 (初期値: 60分), 事前録画: 1 ~ 30秒, 事後録画: 10 ~ 300秒	SATA IIIポート×4, 最大10TB	
ビデオ検出&アラーム			eSATA	
トリガーイベント		録画, PTZ, ツアー, アラーム, ビデオフッシュ, メール配信, スナップショット, プザー, ポップアップ表示	外部インターフェース	
アラーム入力		16チャンネル	USB	
リレー出力		6チャンネル	3ポート(前面USB2.0 × 1, 背面USB3.0 × 2)	
再生&バックアップ			RS232	
同時再生		1 / 4 / 9 / 16	1ポート: PC通信 & キーボード	
検索モード		時刻 / 日付, アラーム, 動体検知, 詳細検知 (秒単位)	RS485	
再生機能		再生, 一時停止, 停止, 逆再生, 高速再生, スロー再生, 次ファイル, 前ファイル, 次カメラ, 前カメラ, フルスクリーン/リビート, シャッフル, バックアップ選択, デジタルズーム	1ポート: PTZコントロール	
			一般仕様	
			電源	
			シングル, AC100V ~ 240V, 50 ~ 60Hz	
			消費電力	
			NVR PoE	
			17.5W未満 (HDDを除く) 1ポート最大25.5W (PoE / PoE+), 計150W ※1	
			ファン	
			スマートファン, 動作速度自動調整	
			動作環境	
			オペレーション条件	
			-10℃ ~ +55℃, 86 ~ 106kpa	
			ストレージ条件	
			-20℃ ~ +70℃, 0 ~ 90% RH	
			構造	
			外形寸法	
			1.5U, 440mm × 411.2mm × 76mm	
			重量	
			4.65kg (HDDを除く)	
			総重量	
			7kg (HDDを除く)	
			インストール	
			ラックマウント	
			認証	
			認証	
			CE : EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1 FCC : Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014 UL : UL 60950-1	

※1. 最大消費電力の 80% 以下で使用する事を推奨

防犯用品販売 防犯カメラ工事



公益社団法人日本防犯設備協会準会員

株式会社 アルタクラッセ

本 社

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-17 共同ビル万世5F 57号

TEL 03-5816-1001 (代表) FAX 03-3253-2232

Mail info@altaclasses.co.jp URL <http://www.altaclasses-store.jp/>

営業時間 10:00~19:00 月~金

秋葉原店 (直営)

〒101-0021 東京都千代田区外神田1-8-7 神林ビル1F

TEL 03-3253-2231 FAX 03-3253-2232

営業時間 10:00~19:00 年中無休 (年末年始を除く)