

HDCVI CAMERA (HDCVI カメラ)



Lite-Series-720P

DH-HAC-HDW1100RN-VF

1メガピクセル HD
IR LED 搭載
HDCVI ドーム型カメラ

● 特長


- 1/2.9" 1メガピクセル CMOS
- 解像度 720P@30fps
- 高速・長距離のリアルタイム伝送
- Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, 2D-DNR
- 2.7 ~ 12mm バリフォーカルレンズ
- IR LED 照射距離 最大 30m, スマート IR
- 防水防塵性能 IP66
- DC12V
- メタルケース採用



● アクセサリー (オプション)



● 外形寸法図 (mm)

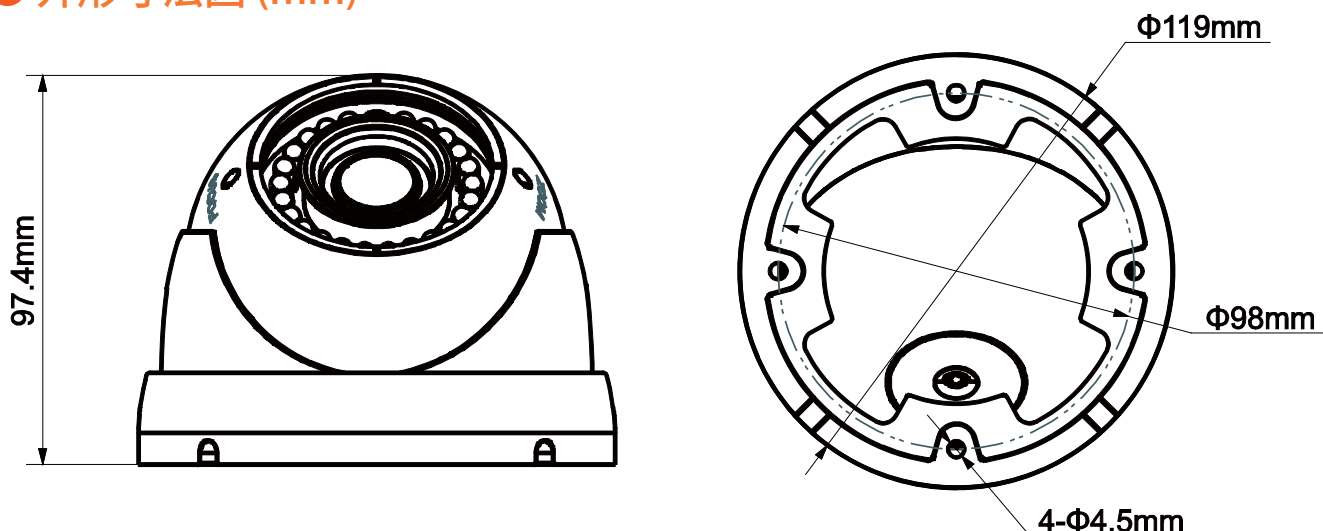

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります

HDCVI CAMERA (HDCVI カメラ)



Lite-Series-720P

DH-HAC-HDW1100RN-VF

● 技術仕様

型式	DH-HAC-HDW1100RN-VF
カメラ	
イメージセンサー	1/2.9" 1Mピクセル CMOS
有効画素数	1280(H) x 720(V)
電子シャッタースピード	1/60秒～1/100,000秒
ビデオフレームレート	720P(30fps)
同期方式	内部同期
最低被写体照度	カラー：0.01Lux@F1.2(AGC ON), IR on：0Lux
ビデオ出力	HDCVI ビデオ出力 x 1：BNC
カメラ機能	
IR LED最大照射距離	30m, スマートIR
Day/Night	オート(ICR)/カラー/白黒
ノイズリダクション	2D
レンズ	
焦点距離	2.7～12mm
視野角	水平：105.5° ～32.9°
レンズタイプ	マニュアル/固定アイリス
マウントタイプ	Φ14
一般仕様	
電源	DC12V±10%
消費電力	最大2.8W
動作温度・湿度範囲	-30℃～+60℃/95%以下(結露無し)
伝送距離	3C2V同軸ケーブルで500m
防水防塵性能	IP66
外形寸法	Φ119mm x 97.4mm
重量	0.55kg
筐体材質	金属

お問い合わせ

防犯用品販売 防犯カメラ工事



公益社団法人日本防犯設備協会準会員

株式会社 アルタクラッセ

本社

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-17 共同ビル万世5F 57号

TEL 03-5816-1001 (代表) FAX 03-3253-2232

Mail info@altaclasse.co.jp URL <http://www.altaclasse-store.jp/>

営業時間 10:00～19:00 月～金

秋葉原店(直営)

〒101-0021 東京都千代田区外神田1-8-7 神林ビル1F

TEL 03-3253-2231 FAX 03-3253-2232

営業時間 10:00～19:00 年中無休(年末年始を除く)

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります