

NETWORK CAMERA (ネットワークカメラ)



Eco-Savvy 2.0 Series Vari-Focal Dome

DH-IPC-HDBW5220EN-Z

2メガピクセルフルHD IR LED 搭載 耐衝撃
ネットワークドーム型カメラ

● 特長



- 1/2.8" 2メガピクセルプログレッシブスキャンCMOS
- H.264, MJPEG デュアルコーデック対応
- 最大 30fps@1080P(1920×1080)
- スマート検出
- DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- マルチネットワーク監視: WEB ビューア, CMS(DSS/PSS)&DMSS
- 2.7mm ~ 12mm の電動レンズ
- アラーム: 1 入力 / 1 出力, オーディオ: 1 入力 / 1 出力
- IR LED 最大照射距離: 50m
- Micro SD メモリ, IP67, IK10, PoE



● アクセサリ (オプション)



● 外形寸法図 (mm)

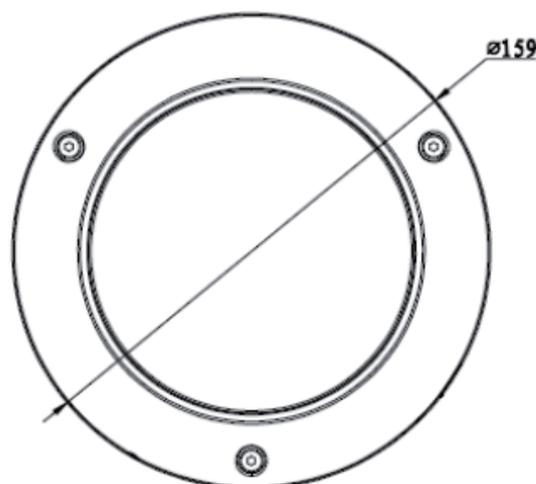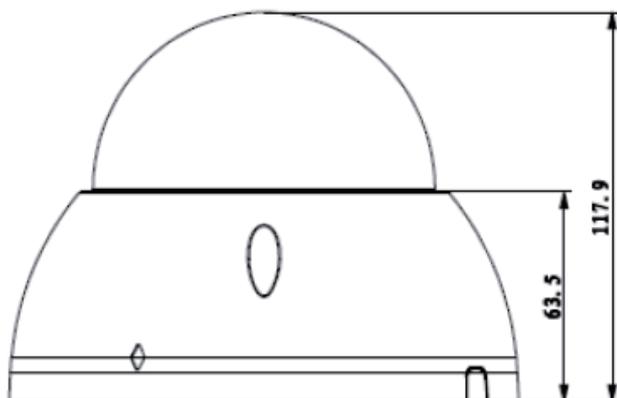

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります

NETWORK CAMERA (ネットワークカメラ)



Eco-Savvy 2.0 Series Vari-Focal Dome

DH-IPC-HDBW5220EN-Z

● 技術仕様

型式		DH-IPC-HDBW5220EN-Z	
カメラ		カメラ機能	
イメージセンサー	1/2.8" 2メガピクセル プログレッシブ スキャン CMOS	IR LED最大照射距離	50m
有効画素数	1920(H) x 1080(V)	Day/Night	オート(ICR) / カラー / 白黒
走査方式	プログレッシブ	逆光補正	BLC / HLC / WDR
電子シャッタースピード	オート/マニュアル 1/3(4)秒~1/100,000秒	ホワイトバランス	オート / 晴天 / 夜間 / 室外 / カスタマイズ
最低被写体照度	カラー : 0.01Lux/F1.4 IR on : 0Lux/F1.4	ゲインコントロール	オート / マニュアル
S/N比	50dB以上	ノイズリダクション	3D
ビデオ出力	1ポート	プライバシーマスク	4エリア
外部インターフェース		レンズ	
メモリスロット	マイクロ SD,最大128GB	焦点距離	2.7mm~12mm
RS485	無し	最大口径	F1.4
アラーム	1入力/1出力	フォーカスコントロール	電動
PIRセンサー範囲	無し	視野角	水平 : 99° ~34°
ビデオ		レンズタイプ	電動 / 自動アイリス (DC)
圧縮方式	H.264/H.264H/H.264B/MJPEG	設置	ボードイン
解像度	1080P (1920 x 1080) 1.3M (1280 x 960) 720P (1280 x 720) D1 (704 x 480) CIF (352 x 240)	ネットワーク	
フレームレート	メインストリーム 1080P/720P (1~30fps) サブストリーム D1/CIF (1~30fps) サードストリーム 720P (1~13/4fps)	イーサネット	RJ-45 (10/100Base-T)
ビットレート	H.264 : 32Kbps~10Mbps	Wi-Fi	無し
コリドールモード	サポート	プロトコル	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, NTP, SMTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x
オーディオ		互換性	ONVIF, PSIA, CGI
圧縮方式	G.711a / G.711u / AAC	最大ユーザーアクセス数	20ユーザー
インターフェース	1入力/1出力	スマートフォン	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
スマート機能		一般仕様	
スマート検出	改ざん検出, 侵入検出, 欠損/破棄検出 シーンチェンジ検出, 音声検出, 顔検出	電源	DC12V(オプションAC24V), PoE(802.3af)
		消費電力	最大10W (IR onで電動レンズ動作中)
		動作温度・湿度範囲	-30°C~+60°C, 95% RH以下
		防水防塵性能	IP67
		耐衝撃	IK10
		外形寸法	Φ159mm x 117.9mm
		重量	0.8kg

お問い合わせ

防犯用品販売 防犯カメラ工事



公益社団法人日本防犯設備協会準会員

株式会社 アルタクラッセ

本社

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-17 共同ビル万世5F 57号

TEL 03-5816-1001 (代表) FAX 03-3253-2232

Mail info@altaclasse.co.jp URL http://www.altaclasse-store.jp/

営業時間 10:00~19:00 月~金

秋葉原店(直営)

〒101-0021 東京都千代田区外神田1-8-7 神林ビル1F

TEL 03-3253-2231 FAX 03-3253-2232

営業時間 10:00~19:00 年中無休 (年末年始を除く)

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります