

NETWORK CAMERA (NVR)



Beneficio NVR

DHI-NVR104/108-P


4/8 ch スマート Box 4 PoE ネットワーク ビデオレコーダ

● 特長

- リアルタイムライブビュー 1080P : 4/8 チャンネル
- H.264/MJPEG デュアルコーデック デコード
- 最大入力帯域 56Mbps
- HDMI/VGA ビデオ信号を同時出力
- グリッドインターフェースで全チャンネル同時にリアルタイム再生
- サポートマルチブランドネットワークカメラ
Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek
- ONVIF Version 2.3 準拠
- Dahua PTZ カメラ 3D インテリジェントのポジショニング
- 最大 1TB : SATA HDD x 1 (2.5" リムーバブル HDD) , USB 2.0 x 2
- マルチネットワーク監視 : Web ビューア , CMS (DSS/Smart PSS) & スマートフォン (DMSS)
- IPC UPnP 対応 , PoE 4 ポート
- P2P 対応 (QR コードスキャン)
- 黒ケースまたは白ケース (オプション)



● システム構成

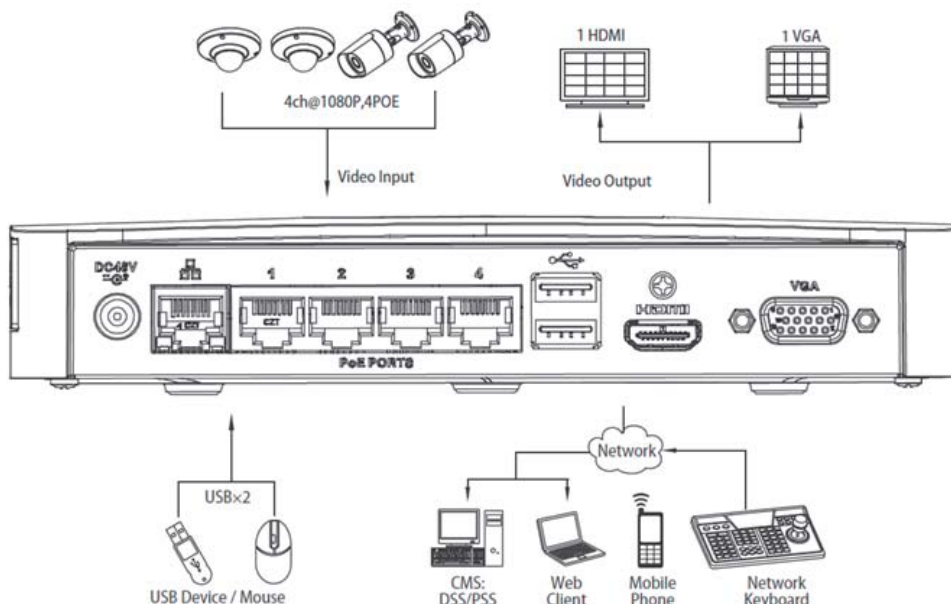

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります

NETWORK CAMERA (NVR)



Beneficio NVR

DHI-NVR104/108-P

● 技術仕様

型式	DHI-NVR104-P	DHI-NVR108-P
システム		
メインプロセッサ	デュアルコア エンベデッド プロセッサ	
OS	Embedded LINUX	
ビデオ		
IPカメラ入力	4チャンネル	8チャンネル
画面表示		
インターフェース	HDMI x 1,VGA x 1	
解像度	1920 x 1080,1280 x 1024,1280 x 720,1024 x 768	
分割表示	1/4	1/4,8/9
OSD	カメラタイトル,時刻,カメラ映像断,カメラロック,モーション検出,録画	
録画		
圧縮方式	H.264/MJPEG	
解像度	1080P(1920 x 1080)/720P(1280 x 720)/D1(704 x 576/704 x 480)	
録画レート	最大56Mbps	
ビットレート	48～8,192 k bps	
録画モード	マニュアル,スケジュール (通常 (連続) ,モーション検出) ,停止	
録画間隔	1～120分 (初期値：60分) ,録画前：1～30秒,録画後：10～300秒	
ビデオ検出&アラーム		
トリガーイベント	録画,PTZ,ツアー,ビデオブッシュ,電子メール,FTP,スナップショット,ブザー,ポップアップ表示	
映像検出	モーション検出ゾーン：396(22 x 18),カメラ映像断,カメラ接続状態判別	
再生 & バックアップ		
同時再生	1/4	1/4/9
検索モード	時刻/日付,モーション検出&,詳細検索(秒単位),スマート検索	
再生機能	再生,一時停止,停止,逆再生,高速再生,スロー再生,次ファイル,前ファイル,次カメラ,前カメラ,フルスクリーン,リピート,シャッフル,バックアップ選択,デジタルズーム	
バックアップモード	U S B デバイス/ネットワーク/内臓 S A T A ドライブ	
ネットワーク		
イーサネット	RJ-45： 1 ポート (10/100Mbps)	
PoE	4ポート (IEEE802.3af/at)	
ネットワーク機能	HTTP,TCP/IP,IPv4/IPv6,UPnP,RTSP,UDP,SMTP,NTP,DHCP,DNS,IP Filter,PPPOE,DDNS,FTP,IP Search(サポート Dahua IPカメラ,DVR,NVS,他),SNMP,P2P	
最大ユーザーアクセス数	128ユーザー	
スマートフォン	iPhone,iPad,Android,Windows Phone	
ストレージ		
内臓HDD	SATAポート x 1,最大1TB(2.5" HDD)	
外部インターフェース		
USB	2ポート(背面 x 2),USB2.0	
一般仕様		
電源	シングル,DC48V/1.25A	
消費電力	NVR：4W未満 (HDDを除く) PoE：1ポート 最大25.5W	
動作温度・湿度範囲	-10℃～+55℃/10%～90%/86～106kpa	
外形寸法(W x D x H)	スマート Box,192mm(W) x 128mm(D) x 36mm(H)	
重量	0.36kg (HDDを除く)	

お問い合わせ

防犯用品販売 防犯カメラ工事



公益社団法人日本防犯設備協会準会員

株式会社 アルタクラッセ

本社

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-17 共同ビル万世5F 57号
TEL 03-5816-1001 (代表) FAX 03-3253-2232
Mail info@altaclasse.co.jp URL http://www.altaclasse-store.jp/
営業時間 10:00~19:00 月~金

秋葉原店 (直営)

〒101-0021 東京都千代田区外神田1-8-7 神林ビル1F
TEL 03-3253-2231 FAX 03-3253-2232
営業時間 10:00~19:00 年中無休 (年末年始を除く)

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります