

POE extender

PFT1300

PoE エクステンダー



● 特長

- 受動的 PoE カスケード接続で電源供給とイーサネットデータ伝送をサポート
- IEEE 802.3af/at 標準電源供給をサポート
- High PoE Midspan(PFT1200) と共に用いることで、8W 以下の 3 台の IP カメラと、最大伝送距離 300m までのカスケード接続を実現
- 1×RJ45：10/100M PoE 電力供給入力、1×RJ45：10/100M IP カメラ用電源供給、1×RJ45：10/100M 次のエクステンダーへの電源供給
- インストールモード：ジャンクションボックス内部取付、DIN レール取付


● 技術仕様

| 型式 | PFT1300 |
|------------------|---|
| イーサネットポート | 10/100Base-T PoE受電ポート 10/100Base-T PoE電源供給ポート、次のエクステンダーへ電源供給 10/100Base-T PoE電源供給ポート、IPCへ電源供給 |
| 伝送距離 | PFT1200と共に用いる事で、2個のエクステンダーとカスケードします。 3台のIPCに接続(最初のエクステンダーは1台のIPCと接続、2台目のエクステンダーのOUTポートとカメラポートはそれぞれ1台のIPCに接続。IPC消費電力は8W以下)。伝送距離は300m。 |
| 消費電力 | 3W以下 |
| 適用湿度 | 10%~90% |
| 温度範囲 | -30℃~65℃ |
| 重量 | 57g |
| 外形寸法 (W x D x H) | 79mm× 52mm× 23mm |

POE extender

PFT1300

● システム構成

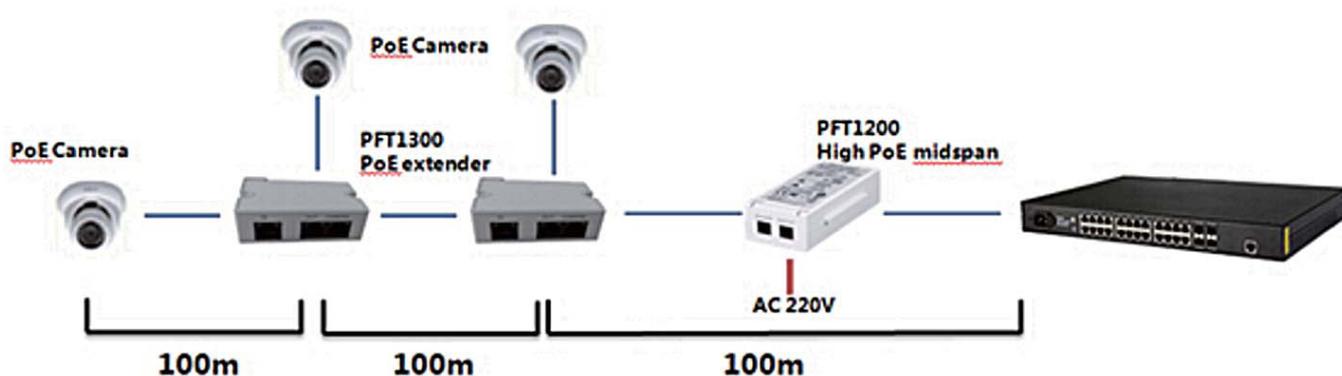

お問い合わせ

防犯用品販売 防犯カメラ工事

ALTA CLASSE
Security & Solution

公益社団法人日本防犯設備協会準会員

株式会社 アルタクラッセ

本社

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-17 共同ビル万世5F 57号

TEL 03-5816-1001 (代表) FAX 03-3253-2232

Mail info@altaclasse.co.jp URL <http://www.altaclasse-store.jp/>

営業時間 10:00~19:00 月~金

秋葉原店 (直営)

〒101-0021 東京都千代田区外神田1-8-7 神林ビル1F

TEL 03-3253-2231 FAX 03-3253-2232

営業時間 10:00~19:00 年中無休 (年末年始を除く)